

MORE FROM WOOD.



Pianificare e realizzare in sicurezza

Programma prodotti

Collezione Decori Egger 2020 – 22




Validità della
collezione estesa
fino alla fine
del 2023

Collezione Decori EGGER

Combinazioni di decori e prodotti per tutte le esigenze

La Collezione Decori EGGER offre molteplici combinazioni di prodotti per numerose diverse applicazioni. Quando si tratta di scegliere superfici, decori e finiture di alta qualità non è necessario scendere a compromessi: la Collezione Decori EGGER offre soluzioni complete.

Una APP vincente per un'esperienza unica

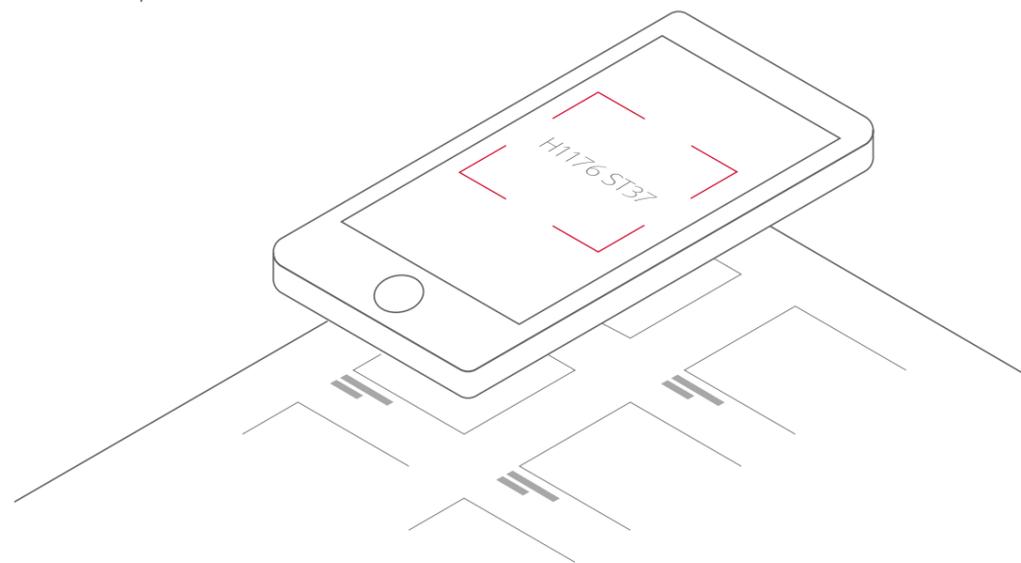

1. Installate la APP Collezione Decori EGGER sul vostro smartphone.

2. Utilizzate la funzione di scansione per acquisire il codice del decoro.

3. Potrete accedere:

- alle informazioni sulla disponibilità a magazzino
- alla visualizzazione "pannello intero" e vista 3D
- alla funzione abbinamento decori
- direttamente al carrello ordine dei campioni



Decori e materiali coordinati

Per ciascun decoro sono disponibili pannelli, laminati e bordi coordinati. Nel presente dépliant trovate tutte le informazioni relative alla disponibilità dei prodotti. In alternativa potete utilizzare la APP Collezione Decori EGGER.

Contenuti

- 6 Programma di fornitura decori bianchi
- 6 Programma di fornitura delle tinte unite, delle riproduzioni legno e materiche
- 28 Immagini decori Eurodekor e piani di lavoro in pronta consegna
- 32 Valori cromatici tinte unite NCS / RAL / Pantone
- 34 Pannelli di supporto
- 36  Pannelli nobilitati melaminici Eurodekor
- 38  Laminati
- 40  Bordi
- 44  Pannelli verniciati PerfectSense
- 46  Piani di lavoro
- 48 Paraschizzi ed accessori vari per piani di lavoro
- 50  Pannelli stratificati
- 52  Pannelli tamburati leggeri Eurolight
- 53  Pannelli nobilitati con laminato
- 55 Flammex – prodotti ritardanti di fiamma

Il ciclo ambientale – o perché per noi la sostenibilità non è solo una parola

Produzione di materiali a base di legno e ulteriore lavorazione

Per migliorare continuamente le nostre prestazioni ambientali, nel processo di produzione utilizziamo energia certificata a livello internazionale e sistemi di gestione ambientale conformi a ISO 50001, ISO 14001 e EMAS.

Uso dei sottoprodotti di segheria

Prediligiamo l'acquisto dei sottoprodotti da segherie regionali e certificate. Utilizzando i sottoprodotti conserviamo le risorse naturali.

Gestione forestale sostenibile

Supportiamo gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. Con gli obiettivi di sviluppo sostenibile OSS 15 ci impegniamo a proteggere e ripristinare gli ecosistemi terreni e a promuovere la gestione sostenibile delle foreste. Il nostro legno proviene al 100% da fonti legali e controllate ai sensi di ISO 38200. Acquistiamo il tondame preferibilmente da foreste FSC®, PEFC o SFI nella regione di acquisto.



Pianificazione e applicazione
Offriamo la massima trasparenza con le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD). Le EPD forniscono ai professionisti informazioni importanti su ambiente e salute e sono inoltre a disposizione degli utenti finali interessati per ciascuno dei nostri prodotti base.

Riciclo

Nella produzione di materiali a base di legno ricicliamo il legno di scarto proveniente da merce smaltita, come mobili, pallet e bancali o materiale di imballaggio. In questo modo conserviamo le risorse nuove ed estendiamo l'effetto dello „stoccaggio“ di CO₂.

Energia rinnovabile

Nelle nostre centrali a biomassa trasformiamo in calore ed elettricità verde la biomassa e i residui di legno dalla produzione che non possono più essere utilizzati come materiali.



I materiali a base di legno contribuiscono a proteggere il clima...

... e ora potete capire esattamente come. In questa brochure, infatti, condividiamo informazioni sulle prestazioni ambientali di prodotti selezionati:

Struttura del prodotto

Esempio: Pannelli nobilitati melaminici Eurodekor



- 1 **-13,8 kg CO₂ / m²**
- 2 **87% di materiale proveniente da risorse rinnovabili**
13% di materiale proveniente da risorse fossili
- 3 **23% di materiale riciclato**
42% di sottoprodotti dell'industria della lavorazione del legno e legno riciclato pre-consumo
35% di risorse fresche
- 4 **68% di legno di provenienza regionale**
- 5 **100% di legno di origine legale verificato**
61% del quale certificato

Ulteriori informazioni sui nostri indicatori di sostenibilità all'indirizzo:
www.egger.com/ecofacts

Aggiornamento 2021. Per le cifre attuali visitate le nostre pagine dei prodotti all'indirizzo
www.egger.com/products-interior

» Maggiori informazioni all'indirizzo
www.egger.com/environment

1 Impronta di carbonio*

I prodotti a base di legno rispettano l'ambiente. Intrappolano più CO₂ di quanta ne venga emessa durante la produzione.

2 Contributo alla bioeconomia**

I prodotti a base di legno ricrescono. Al contrario delle materie prime fossili, il legno è una risorsa rinnovabile.

3 Contributo all'economia circolare**

Conserviamo le risorse naturali. Operiamo in cicli e ricicliamo il legno esistente nel miglior modo possibile.

4 Quantità di legno di provenienza regionale

Diamo la priorità ai percorsi di trasporto brevi. La maggior parte del tondame usato viene acquisito a livello regionale.

5 Quota di legno da una gestione forestale sostenibile

Usiamo legno proveniente da fonti verificate e certificate. Ci impegniamo a garantire una gestione forestale sostenibile e il controllo delle nostre catene di fornitura.

* calcolo verificato esternamente ai sensi di EN 15804, ved. EPD

** Calcolo non verificato, secondo metodo proprio, quota in base al peso secco. I valori si basano sulla struttura media del prodotto e possono variare leggermente a seconda dello spessore e del rivestimento scelto

Completa trasparenza da parte nostra e, per voi, nessun inutile accumulo di carta

Quando dovete presentare la documentazione per appalti pubblici e progetti certificati secondo i principi di sostenibilità, risparmiate tempo e lavoro! Grazie ai prodotti EGGER „interamente dichiarati“ le informazioni su ambiente e salute sono già disponibili.



- Tempi di consegna: disponibile da magazzino EGGER
- ▶ Tempi di consegna: dal magazzino EGGER in 7 giorni
- Tempi di consegna: da verificare con il distributore di zona www.egger.com/distributori

CL Scaglione prezzo CLASSIC
 CR Scaglione prezzo CREATIV
 PR Scaglione prezzo PREMIUM
 XL Rapporto XL
 e Rapporto endless
 Q Bordi effetto legno di testa
 ■ solo per applicazioni verticali

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi sono disponibili alla pagina: www.egger.com

	GFE		Foglia base adatta per la verniciatura	Scaglione prezzo		Formato (mm)		Prodotto / Tipo / Varianti	
				Spessore (mm)					
	1110	MA	Foglia base adatta per la verniciatura	8	19	2.800 x 2.070	Pannelli truciolare Eurodekor E1E05 TSCA P2 CE		
	W908	SM	Bianco basico	25	16/28/38	2.800 x 2.070	Pannelli truciolare Eurodekor Plus (superficie multistrato) E1E05 TSCA P2 CE		
	W908	ST2	Bianco basico	0,8		2.800 x 1.310	Laminati		
	W911	SM	Bianco crema	0,6		ab 2.000 - 5.610 x 1.310	Laminati tuttocolore		
	W911	ST2	Bianco crema	0,8		2.800 x 1.310	Laminati XL		
	W911	ST15	Bianco crema			2.790 x 2.060	Laminati PerfectSense Topmatt		
	W980	SM	Bianco platino			2.800 x 1.310	Laminati PerfectSense Topmatt tuttocolore		
	W980	ST2	Bianco platino			2.800 x 1.310	Laminati formati porta		
	W980	ST15	Bianco platino			2.150 x 950 / 1.020			
	W1000	ST9	Bianco premium	0,8 / 2,0 (rotolo: 75 m)	19		Bordi ABS		
	W1000	ST19	Bianco premium	0,4 (rotolo: 200 m)	23		Bordi ABS per piani di lavoro		
	W1000	ST38	Bianco premium	0,8 (rotolo: 75 m)	23		Bordi ABS Eurolight		
	W1000	HG	Bianco premium	2,0 (rotolo: 75 m)	23		Bordi "Accento" ABS		
	W1000	PG	Bianco premium	0,8 / 2,0 (rotolo: 75 m)	28		Bordi "Accento" PMMA		
	W1000	PM	Bianco premium	0,8 / 2,0 (rotolo: 75 m)	33		Bordi ABS PerfectSense		
	W1000	PT	Bianco premium	1,5 (rotolo: 25 m)	43		Bordi effetto legno di testa ABS		
	W1001	ST9	Bianco premium tuttocolore	1,5 (rotolo: 25 m)	43		PerfectSense Premium Gloss & Premium Matt		
	W1001	HG	Bianco premium tuttocolore	2 (rotolo: 25 m)	54		Piani di lavoro Postforming Modello 300/3		
	W1100	ST9	Bianco alpino				Piani di lavoro con bordi PerfectSense Topmatt Modello 100/1,5		
	W1100	HG	Bianco alpino				Piani di lavoro stratificati Modello 90/1,0		
	W1100	PG	Bianco alpino				Pannelli paraschizzi		
	W1100	PM	Bianco alpino				Pannelli stratificati nucleo nero CE		
	W1100	PT	Bianco alpino				Pannelli stratificati nucleo colorato CE		
	W1101	ST9	Bianco alpino tuttocolore				Pannelli Eurolight copertina 8 m		
	W1101	ST76	Bianco alpino tuttocolore						
	W1101	PT	Bianco alpino tuttocolore						
	W1200	ST9	Bianco porcellana						
	W1300	ST9	Bianco polare						
	U104	ST9	Bianco alabastro						
	U107	ST9	Giallo velluto						
	U108	ST9	Giallo vaniglia						
	U113	ST9	Beige cotone						
	U114	ST9	Giallo brillante						
	U131	ST9	Giallo limone						
	U140	ST9	Giallo zafferano						
	U146	ST9	Giallo mais						
	U156	ST9	Beige sabbia						
	U163	ST9	Giallo curry						
	U200	ST9	Beige						
	U201	ST9	Grigio ciottolo						
	U201	ST19	Grigio ciottolo						
	U216	ST9	Beige cammello						
	U222	ST9	Beige crema						

- Tempi di consegna: disponibile da magazzino EGGER
- ▶ Tempi di consegna: dal magazzino EGGER in 7 giorni
- Tempi di consegna: da verificare con il distributore di zona
www.egger.com/distributori

CL Scaglione prezzo CLASSIC
 CR Scaglione prezzo CREATIV
 PR Scaglione prezzo PREMIUM
 XL Rapporto XL
 e Rapporto endless
 Q Bordi effetto legno di testa
 ■ solo per applicazioni verticali

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi sono disponibili alla pagina: www.egger.com

Codice	ST9	Nome colore	Scaglione prezzo	Spessore (mm)				Formato (mm)	Prodotto / Tipo / Varianti	Icone
				8	19	25	16/28/38			
U232	ST9	Nude apricot	CR	○	○	○	○	2.800 x 2.070	Pannelli truciolare Eurodekor E1E05 TSCA P2 CE Spessori 10/12/22 su richiesta	◀
U311	ST9	Rosso Borgogna	CR	▶	●	○	○	2.800 x 2.070	Pannelli truciolare Eurodekor Plus (superficie multistrato) E1E05 TSCA P2 CE	◀
U313	ST9	Bianco rosa	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310	Laminati	
U321	ST9	Rosso Cina	CR	▶	●	○	○	ab 2.000 - 5.610 x 1.310	Laminati tuttocolore	
U323	ST9	Rosso semaforo	CR	▶	●	○	○	2.800 x 1.310	Laminati XL	
U323	HG	Rosso semaforo	PR					2.790 x 2.060	Laminati PerfectSense Topmatt	
U323	PG	Rosso semaforo	PR					2.800 x 1.310	Laminati PerfectSense Topmatt tuttocolore	
U325	ST9	Rosa antico	CR	●	●	○	○	2.800 x 1.310	Laminati formato porta	
U328	ST9	Rosso lipstick	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U330	ST9	Viola melanzana	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U332	ST9	Arancione	CR	▶	●	○	○	2.800 x 1.310		
U337	ST9	Fucsia	CR	▶	●	○	○	2.800 x 1.310		
U340	ST9	Arancione sorbetto	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U350	ST9	Arancione Siena	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U363	ST9	Rosa fenicottero	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U390	ST9	Rosso indiano	CR	●	●	○	○	2.800 x 1.310		
U399	ST9	Rosso granato	CR	●	●	○	○	2.800 x 1.310		
U400	ST9	Viola delicato	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U404	ST9	Rosa croco	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U414	ST9	Viola scuro	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U420	ST9	Lilla	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U430	ST9	Viola	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U500	ST9	Blu ghiacciaio	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U504	ST9	Blu tirolese	CR	▶	●	○	○	2.800 x 1.310		
U507	ST9	Blu fumo	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U515	ST9	Blu francese	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U522	ST9	Blu orizzonte	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U525	ST9	Blu Delft	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U533	ST9	Blu polare	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U540	ST9	Blu denim	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U560	ST9	Blu profondo	CR	▶	●	○	○	2.800 x 1.310		
U570	ST9	Blu notte	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U599	ST9	Blu indaco	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U599	PM	Blu indaco	PR					2.800 x 1.310		
U599	PT	Blu indaco	PR					2.800 x 1.310		
U600	ST9	Verde Maggio	CR	●	●	○	○	2.800 x 1.310		
U606	ST9	Verde foresta	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U608	ST9	Verde pistacchio	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U617	ST9	Verde wasabi	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U626	ST9	Verde kiwi	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U630	ST9	Verde limone	CR	▶	●	○	○	2.800 x 1.310		
U633	ST9	Verde turchese	CR	●	●	○	○	2.800 x 1.310		
U636	ST9	Verde fiordo	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		
U646	ST9	Verde Niagara	CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310		

- Tempi di consegna: disponibile da magazzino EGGER
- ▶ Tempi di consegna: dal magazzino EGGER in 7 giorni
- Tempi di consegna: da verificare con il distributore di zona www.egger.com/distributori

CL Scaglione prezzo CLASSIC
 CR Scaglione prezzo CREATIV
 PR Scaglione prezzo PREMIUM
 XL Rapporto XL
 e Rapporto endless
 Q Bordi effetto legno di testa
 ■ solo per applicazioni verticali

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi sono disponibili alla pagina: www.egger.com

			Scaglione prezzo		Formato (mm)		Prodotto / Tipo / Varianti	
			Spessore (mm)					
			8		2.800 x 2.070	Pannelli truciolare Eurodekor E1E05 TSCA P2 CE Spessori 10/12/22 su richiesta		
			19,2		2.800 x 2.070	Pannelli truciolare Eurodekor Plus (superficie multistrato) E1E05 TSCA P2 CE		
			0,8		2.800 x 1.310	Laminati		
			0,6		ab 2.000 - 5.610 x 1.310	Laminati tuttocolore		
			0,8		2.800 x 1.310	Laminati XL		
			0,8		2.790 x 2.060	Laminati PerfectSense Topmatt		
			0,8		2.800 x 1.310	Laminati PerfectSense Topmatt tuttocolore		
			0,8		2.800 x 1.310	Laminati formati porta		
			0,8 / 2,0 (rotolo: 75 m)			Bordi ABS		
			0,4 (rotolo: 200 m)					
			0,8 (rotolo: 75 m)					
			2,0 (rotolo: 75 m)					
			0,8 / 2,0 (rotolo: 75 m)					
			0,8 / 2,0 (rotolo: 75 m)					
			0,8 / 2,0 (rotolo: 75 m)					
			1,5 (rotolo: 25 m)					
			2 (rotolo: 75 m)					
			1,3 (rotolo: 75 m)					
			1 (rotolo: 75 m)					
			0,8 (rotolo: 75 m)					
			0,8 (rotolo: 25 m)					
			1,5 (rotolo: 25 m)					
			2 (rotolo: 25 m)					
			19		2.800 x 2.070	PerfectSense Premium Gloss & Premium Matt		
			38		4.100 x 600	Piani di lavoro Postforming Modello 300/3		
			38		4.100 x 920 su entrambi i lati			
			38		4.100 x 1.200			
			38		4.100 x 600	Piani di lavoro con bordi Feelwood Modello 100/1,5		
			38		4.100 x 920 su entrambi i lati			
			38		4.100 x 1.200			
			16		4.100 x 600	Piani di lavoro con bordi PerfectSense Topmatt Modello 100/1,5		
			16		4.100 x 920 su entrambi i lati			
			16		4.100 x 1.200			
			12		4.100 x 650	Piani di lavoro stratificati Modello 90/1,0		
			12		4.100 x 920			
			12		4.100 x 640	Pannelli paraschizzi		
			8		4.100 x 640			
			6/8/10/13		2.790 x 2.060	Pannelli stratificati nucleo nero CE		
			3/4/5/6/8/10/12/13		2.790 x 2.060	Pannelli stratificati nucleo colorato CE		
			6/8/10/13		2.790 x 2.060	Pannelli stratificati Flammex CE		
			38/50		2.800 x 2.070	Pannelli Eurolight copertina 8 m		

- Tempi di consegna: disponibile da magazzino EGGER
- ▶ Tempi di consegna: dal magazzino EGGER in 7 giorni
- Tempi di consegna: da verificare con il distributore di zona www.egger.com/distributori

CL Scaglione prezzo CLASSIC
 CR Scaglione prezzo CREATIV
 PR Scaglione prezzo PREMIUM
 XL Rapporto XL
 e Rapporto endless
 Q Bordi effetto legno di testa
 I solo per applicazioni verticali

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi sono disponibili alla pagina: www.egger.com

	Scaglione prezzo			Formato (mm)		Spessore (mm)		Prodotto / Tipo / Varianti	
				8	19	25	16/28/38	2.800 x 2.070	2.800 x 2.070
U960	ST9	Grigio onice	CL	●	●	●	○	●	Laminati
U961	ST2	Nero grafite	CR	●	●	●	○	●	Laminati tuttocolore
U961	ST19	Nero grafite	CR	○	○	○	○	●	Laminati XL
U961	HG	Nero grafite	PR	●	●	●	○	●	Laminati PerfectSense Topmatt
U961	PG	Nero grafite	PR	●	●	●	○	●	Laminati PerfectSense Topmatt tuttocolore
U961	PM	Nero grafite	PR	●	●	●	○	●	Laminati formato porta
U961	PT	Nero grafite	PR	●	●	●	○	●	
U963	ST9	Grigio diamante	CL	●	●	●	○	●	
U9631	ST9	Grigio diamante tuttocolore	PR	●	●	●	○	●	
U968	ST9	Grigio carbone	CR	●	●	●	○	●	
U989	ST9	Marrone nero	CR	○	○	○	○	●	
U998	ST38	Nero ombra	PR	▶	▶	▶	▶	●	
U999	ST2	Nero	CL	●	●	●	○	●	
U999	ST12	Nero	CR	○	○	○	○	●	
U999	ST19	Nero	CR	○	○	○	○	●	
U999	ST76	Nero	CR	○	○	○	○	●	
U999	ST89	Nero	CR	○	○	○	○	●	
U999	HG	Nero	PR	●	●	●	○	●	
U999	PG	Nero	PR	●	●	●	○	●	
U999	PM	Nero	PR	●	●	●	○	●	
U999	PT	Nero	PR	●	●	●	○	●	
U9991	PT	Nero tuttocolore	PR	●	●	●	○	●	
H050	ST9	Woodblocks naturale	CR	●	●	●	○	●	
H110	ST9	Pino Sealand	CR	●	●	●	○	●	
H192	ST10	Ornamentic Wood	CR	●	●	●	○	●	
H193	ST12	Rovere Butcherblock	CR	●	●	●	○	●	
H194	ST12	Noce Butcherblock	CR	●	●	●	○	●	
H195	ST10	Rovere Castle	CR	●	●	●	○	●	
H197	ST10	Vintage naturale	CR	●	●	●	○	●	
H198	ST10	Vintage grigio	CR	●	●	●	○	●	
H1113	ST10	Rovere Kansas bruno	CR	○	○	○	○	●	
H1115	ST9	Bamenda greige	CR	○	○	○	○	●	
H1115	ST12	Bamenda greige	CR	○	○	○	○	●	
H1122	ST22	Legno bianco	CR	○	○	○	○	●	
H1123	ST22	Legno grafite	CR	○	○	○	○	●	
H1137	ST12	Rovere Sorano nero-bruno	CR	○	○	○	○	●	
H1145	ST10	Rovere Bardolino naturale	CR	●	●	●	○	●	
H1146	ST10	Rovere Bardolino grigio	CR	○	○	○	○	●	
H1150	ST10	Rovere Arizona grigio	CR	▶	▶	▶	▶	●	
H1151	ST10	Rovere Arizona bruno	CR	○	○	○	○	●	
H1176	ST37	Rovere Halifax bianco XL	PR	▶	▶	▶	▶	●	
H1180	ST37	Rovere Halifax naturale XL	PR	●	●	●	○	●	
H1181	ST37	Rovere Halifax tabacco XL	PR	▶	▶	▶	▶	●	
H1199	ST12	Rovere termotrattato nero-bruno	CL	○	○	○	○	●	

- Tempi di consegna: disponibile da magazzino EGGER
- ▶ Tempi di consegna: dal magazzino EGGER in 7 giorni
- Tempi di consegna: da verificare con il distributore di zona
www.egger.com/distributori

CL Scaglione prezzo CLASSIC
CR Scaglione prezzo CREATIV
PR Scaglione prezzo PREMIUM
XL Rapporto XL
e Rapporto endless
Q Bordi effetto legno di testa
■ solo per applicazioni verticali

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi sono disponibili alla pagina: www.egger.com

Codice	Modello	Descrizione	Rapporto	Scaglione prezzo	Spessore (mm)				Formato (mm)	Prodotto / Tipo / Varianti	Icone
					8	19	25	16/28/38			
H1210	ST33	Olmo Tossini greige	XL	PR	●	●	●	○	2.800 x 2.070	Pannelli truciolare Eurodekor E1E05 TSCA P2 CE Spessori 10/12/22 su richiesta	◀ ▶
H1212	ST33	Olmo Tossini bruno	XL	PR	●	●	●	○	2.800 x 2.070	Pannelli truciolare Eurodekor Plus (superficie multistrato) E1E05 TSCA P2 CE	◀ ▶
H1250	ST22	Frassino Navarra		CR	●	●	●	○	2.800 x 1.310	Laminati	◀ ▶
H1250	ST36	Frassino Navarra		PR	●	●	●	○	ab 2.000 - 5.610 x 1.310	Laminati	◀ ▶
H1251	ST19	Robinia Branson marrone naturale		CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310	Laminati tuttocolore	◀ ▶
H1251	ST22	Robinia Branson marrone naturale		CR	○	○	○	○	2.790 x 2.060	Laminati XL	◀ ▶
H1252	ST19	Robinia Branson greige		CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310	Laminati PerfectSense Topmatt	◀ ▶
H1252	ST22	Robinia Branson greige		CR	○	○	○	○	2.800 x 1.310	Laminati PerfectSense Topmatt tuttocolore	◀ ▶
H1253	ST19	Robinia Branson marrone tartufo		CR	○	○	○	○	2.150 x 950/1.020	Laminati formato porta	◀ ▶
H1253	ST22	Robinia Branson marrone tartufo		CR	○	○	○	○			◀ ▶
H1277	ST9	Acacia Lakeland chiaro		CR	●	●	●	○			◀ ▶
H1298	ST22	Frassino Leone sabbia		CR	○	○	○	○			◀ ▶
H1312	ST10	Rovere Whiteriver beige sabbia		CR	●	●	●	○			◀ ▶
H1313	ST10	Rovere Whiteriver marrone grigio		CR	●	●	●	○			◀ ▶
H1318	ST10	Rovere selvaggio naturale		CR	●	●	●	○			◀ ▶
H1330	ST10	Rovere Santa Fe vintage	XL	CR	○	○	○	○			◀ ▶
H1331	ST10	Rovere Santa Fe grigio	XL	CR	○	○	○	○			◀ ▶
H1334	ST9	Rovere Sorano naturale chiaro		CR	●	●	●	○			◀ ▶
H1336	ST37	Rovere Halifax grigio sabbia satinato	XL	PR	●	●	●	○			◀ ▶
H1344	ST32	Rovere Sherman marrone cognac		PR	●	●	●	○			◀ ▶
H1345	ST32	Rovere Sherman grigio		PR	●	●	●	○			◀ ▶
H1346	ST32	Rovere Sherman antracite		PR	●	●	●	○			◀ ▶
H1377	ST22	Rovere Orléans sabbia		CR	○	○	○	○			◀ ▶
H1377	ST36	Rovere Orléans sabbia		PR	○	○	○	○			◀ ▶
H1379	ST22	Rovere Orléans bruno		CR	○	○	○	○			◀ ▶
H1379	ST36	Rovere Orléans bruno		PR	○	○	○	○			◀ ▶
H1387	ST10	Rovere Denver grafite		CL	○	○	○	○			◀ ▶
H1399	ST10	Rovere Denver bruno tartufo		CR	○	○	○	○			◀ ▶
H1400	ST22	Attic Wood	XL	CR	○	○	○	○			◀ ▶
H1400	ST36	Attic Wood	XL	PR	○	○	○	○			◀ ▶
H1401	ST22	Pino Cascina		CR	○	○	○	○			◀ ▶
H1424	ST22	Fineline crema		CR	○	○	○	○			◀ ▶
H1486	ST22	Pino Pasadena		CR	○	○	○	○			◀ ▶
H1486	ST36	Pino Pasadena		PR	○	○	○	○			◀ ▶
H1487	ST22	Abete Bramberg		CL	○	○	○	○			◀ ▶
H1511	ST15	Faggio bavarese		CL	○	○	○	○			◀ ▶
H1582	ST15	Faggio Ellmau		CL	○	○	○	○			◀ ▶
H1615	ST9	Ciliegio Verona		CL	○	○	○	○			◀ ▶
H1636	ST9	Ciliegio Locarno		CR	○	○	○	○			◀ ▶
H1636	ST12	Ciliegio Locarno		CR	○	○	○	○			◀ ▶
H1701	ST33	Olmo Tossini bianco	XL	PR	○	○	○	○			◀ ▶
H1702	ST33	Olmo Tossini bruno scuro	XL	PR	○	○	○	○			◀ ▶
H1710	ST10	Castagno Kentucky sabbia		CR	○	○	○	○			◀ ▶
H1714	ST10	Noce Lincoln		CR	○	○	○	○			◀ ▶

- Tempi di consegna: disponibile da magazzino EGGER
- ▶ Tempi di consegna: dal magazzino EGGER in 7 giorni
- Tempi di consegna: da verificare con il distributore di zona www.egger.com/distributori

CL Scaglione prezzo CLASSIC
 CR Scaglione prezzo CREATIV
 PR Scaglione prezzo PREMIUM
 XL Rapporto XL
 e Rapporto endless
 Q Bordi effetto legno di testa
 ■ solo per applicazioni verticali

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi sono disponibili alla pagina: www.egger.com

			Scaglione prezzo		Formato (mm)		Prodotto / Tipo / Varianti	
			Spessore (mm)					
			8				Pannelli truciolare Eurodekor E1E05 TSCA P2 CE Spessori 10/12/22 su richiesta	
			19,2		2.800x2.070		Pannelli truciolare Eurodekor Plus (superficie multistrato) E1E05 TSCA P2 CE	
			0,8		2.800x1.310		Laminati	
			0,6		ab 2.000-5.610x1.310		Laminati tuttocolore	
			0,8		2.800x1.310		Laminati XL	
					2.790x2.060		Laminati PerfectSense Topmatt	
					2.800x1.310		Laminati PerfectSense Topmatt tuttocolore	
					2.800x1.310		Laminati formato porta	
					2.150x950/1.020			
			0,8 / 2,0 (rotolo: 75 m)		19		Bordi ABS	
			0,4 (rotolo: 200 m)		23			
			0,8 (rotolo: 75 m)		23			
			2,0 (rotolo: 75 m)		23			
			0,8 / 2,0 (rotolo: 75 m)		28			
			0,8 / 2,0 (rotolo: 75 m)		33			
			0,8 / 2,0 (rotolo: 75 m)		43			
			0,8 / 2,0 (rotolo: 75 m)		104			
			1,5 (rotolo: 25 m)		23		Bordi ABS per piani di lavoro	
			2 (rotolo: 75 m)		43		Bordi ABS Eurolight	
			2 (rotolo: 75 m)		54		Bordi "Accento" ABS	
			1,3 (rotolo: 75 m)		23		Bordi "Accento" PMMA	
			1 (rotolo: 75 m)		23		Bordi ABS PerfectSense	
			1 (rotolo: 75 m)		104			
			0,8 (rotolo: 75 m)		23		Bordi effetto legno di testa ABS	
			0,8 (rotolo: 25 m)		43			
			1,5 (rotolo: 25 m)					
			2 (rotolo: 25 m)					
			19		2.800x2.070		PerfectSense Premium Gloss & Premium Matt	
					4.100x600		Piani di lavoro Postforming Modello 300/3	
					4.100x920 su entrambi i lati			
					4.100x1.200			
					4.100x600		Piani di lavoro con bordi Feelwood Modello 100/1,5	
					4.100x920 su entrambi i lati			
					4.100x1.200			
					4.100x600		Piani di lavoro con bordi PerfectSense Topmatt Modello 100/1,5	
					4.100x920 su entrambi i lati			
					4.100x1.200			
					4.100x650 bordi longitudinali smussati		Piani di lavoro stratificati Modello 90/1,0	
					4.100x920			
					4.100x640		Pannelli paraschizzi	
					6/8/10/13		Pannelli stratificati nucleo nero CE	
					3/4/5/6/8/10/12/13		Pannelli stratificati nucleo colorato CE	
					6/8/10/13		Pannelli stratificati Flammex CE	
					6/8/10		Pannelli Eurolight copertina 8 m	
					38/50			

- Tempi di consegna: disponibile da magazzino EGGER
- ▶ Tempi di consegna: dal magazzino EGGER in 7 giorni
- Tempi di consegna: da verificare con il distributore di zona www.egger.com/distributori

CL Scaglione prezzo CLASSIC
 CR Scaglione prezzo CREATIV
 PR Scaglione prezzo PREMIUM
 XL Rapporto XL
 e Rapporto endless
 Q Bordi effetto legno di testa
 ■ solo per applicazioni verticali

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi sono disponibili alla pagina: www.egger.com

			Scaglione prezzo		Formato (mm)		Prodotto / Tipo / Varianti	
			Spessore (mm)					
			8				Pannelli truciolare Eurodekor E1E05 TSCA P2 CE Spessori 10/12/22 su richiesta	
			19,2		2.800x2.070		Pannelli truciolare Eurodekor Plus (superficie multistrato) E1E05 TSCA P2 CE	
			0,8		2.800x1.310		Laminati	
			0,6		ab 2.000-5.610x1.310		Laminati tuttocolore	
			0,8		2.800x1.310		Laminati XL	
			0,8		2.790x2.060		Laminati PerfectSense Topmatt	
			0,8		2.800x1.310		Laminati PerfectSense Topmatt tuttocolore	
			0,8		2.800x1.310		Laminati formato porta	
			0,8/2,0 (rotolo: 75 m)					
			0,4 (rotolo: 200 m)					
			0,8 (rotolo: 75 m)					
			2,0 (rotolo: 75 m)					
			0,8/2,0 (rotolo: 75 m)					
			0,8/2,0 (rotolo: 75 m)					
			1,5 (rotolo: 25 m)					
			2 (rotolo: 25 m)					
			19					
			38					
			16					
			12					
			8					
			6/8/10/13					
			3/4/5/6/8/10/12/13					
			6/8/10/13					
			6/8/10					
			38/50					
F629	ST9	Metal Slate oro nero						
F629	ST16	Metal Slate oro nero						
F637	ST10	Chromix bianco						
F637	ST16	Chromix bianco						
F638	ST10	Chromix argento						
F638	ST16	Chromix argento						
F642	ST10	Chromix bronzo						
F642	ST16	Chromix bronzo						
F784	ST2	Ottone spazzolato						
F784	ST20	Ottone spazzolato						
F812	ST9	Marmo Levanto bianco XL						
F812	HG	Marmo Levanto bianco XL						
F812	PG	Marmo Levanto bianco XL						
F812	PM	Marmo Levanto bianco XL						
F812	PT	Marmo Levanto bianco XL						
F823	ST10	Cemento Cefalù chiaro						
Q1176	RO	Rovere Halifax bianco						
Q1180	RO	Rovere Halifax naturale						
Q1181	RO	Rovere Halifax tabacco						
Q1210	RO	Olmo Tossini greige						
Q1212	RO	Olmo Tossini bruno						
Q1336	RO	Rovere Halifax grigio sabbia satinato						
Q1344	RO	Rovere Sherman marrone cognac						
Q1345	RO	Rovere Sherman grigio						
Q1346	RO	Rovere Sherman antracite						
Q1486	RO	Pino Pasadena						
Q1701	RO	Olmo Tossini bianco						
Q1702	RO	Olmo Tossini bruno						
Q3176	RO	Rovere Halifax peltro						
Q3178	RO	Rovere Halifax nero satinato						
Q3309	RO	Rovere Gladstone sabbia						
Q3325	RO	Rovere Gladstone tabacco						
Q3326	RO	Rovere Gladstone greige						
Q3335	RO	Rovere Gladstone bianco						
Q3342	RO	Rovere Gladstone seppia						
Q3403	RO	Larice montano bianco						
Q3404	RO	Larice montano bruno						
Q3406	RO	Larice montano antracite						
Q3408	RO	Larice Montano bruno termotrattato						
W8901	PG	Doppia bianco premium-alluminio						
W8901	PM	Doppia bianco premium-alluminio						
W8902	PG	Doppia bianco alpino-alluminio						
W8902	PM	Doppia bianco alpino-alluminio						
W8903	C2	Trio bianco-alluminio						

- Tempi di consegna: disponibile da magazzino EGGER
- ▶ Tempi di consegna: dal magazzino EGGER in 7 giorni
- Tempi di consegna: da verificare con il distributore di zona www.egger.com/distributori

CL Scaglione prezzo CLASSIC
 CR Scaglione prezzo CREATIV
 PR Scaglione prezzo PREMIUM
 XL Rapporto XL
 e Rapporto endless
 Q Bordi effetto legno di testa
 ■ solo per applicazioni verticali

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi sono disponibili alla pagina: www.egger.com

Codice	Descrizione	Tipo	Scaglione prezzo	Formato (mm)		Prodotto / Tipo / Varianti	Icone
				Spessore (mm)	Formato (mm)		
U8800	Doppia rosso chili-alluminio	PR	8	2.800 x 2.070	Pannelli truciolare Eurodekor E1E05 TSCA P2 CE	◆	
U8801	Doppia blu indaco-alluminio	PR	19	2.800 x 2.070	Pannelli truciolare Eurodekor Plus (superficie multistrato) E1E05 TSCA P2 CE	◆	
U8802	Doppia grigio cashmere-alluminio	PR	25	2.800 x 2.070	Laminati	◆	
U8803	Doppia grigio chiaro-alluminio	PR	16/28/38	2.800 x 2.070	Laminati tuttocolore	◆	
U8804	Doppia pietra grigia-alluminio	PR	0,8	2.800 x 1.310	Laminati XL	◆	
U8805	Doppia grigio polvere-alluminio	PR	0,6	ab 2.000 - 5.610 x 1.310	Laminati PerfectSense Topmatt	◆	
U8806	Doppia nero grafite-alluminio	PR	0,8	2.800 x 1.310	Laminati PerfectSense Topmatt tuttocolore	◆	
U8807	Doppia nero-alluminio	PR	0,8	2.800 x 1.310	Laminati formato porta	◆	
U8810	Trio nero-alluminio	PR	0,8	2.150 x 950/1.020	Laminati formato porta	◆	
F8910	Doppia Metal Rock grigio chiaro-alluminio	PR	0,8/2,0 (rotolo: 75 m)	19	Bordi ABS	Ⓢ	
F8911	Doppia pietra nera grigio-alluminio	PR	0,4 (rotolo: 200 m)	23	Bordi ABS per piani di lavoro	Ⓢ	
F8912	Doppia marmo Levanto bianco-alluminio	PR	0,8 (rotolo: 75 m)	23	Bordi ABS Eurolight	Ⓢ	
F8913	Doppia acciaio scuro-alluminio	PR	2,0 (rotolo: 75 m)	23	Bordi "Accento" ABS	Ⓢ	
F8921	Carbonio	PR	0,8/2,0 (rotolo: 75 m)	28	Bordi "Accento" PMMA	Ⓢ	
F8922	Duo marmo Carrara bianco-nero	PR	0,8/2,0 (rotolo: 75 m)	33	Bordi ABS PerfectSense	Ⓢ	
F8923	Duo pietra grigia nero-bianco	PR	1,5 (rotolo: 25 m)	23	Bordi effetto legno di testa ABS	Ⓢ	
F8924	Duo pietra grigia nero-rovere scuro	PR	2 (rotolo: 75 m)	43	PerfectSense Premium Gloss & Premium Matt	◆	
F8925	Metalli used look	PR	1 (rotolo: 75 m)	104	Piani di lavoro Postforming Modello 300/3	Ⓢ	
F8980	Linea nera	PR	0,8 (rotolo: 75 m)	23	Piani di lavoro con bordi PerfectSense Topmatt Modello 100/1,5	Ⓢ	
F8982	Doppia nero-oro	PR	0,8 (rotolo: 75 m)	23	Piani di lavoro con bordi PerfectSense Topmatt Modello 100/1,5	Ⓢ	
H8902	Trio rovere Halifax peltro-alluminio	PR	1,5 (rotolo: 25 m)	43	Piani di lavoro stratificati Modello 90/1,0	Ⓢ	
H8903	Trio rovere Gladstone sabbia-alluminio	PR	2 (rotolo: 25 m)	43	Pannelli paraschizzi	◆	
H8904	Trio rovere Halifax nero-alluminio	PR	19	2.800 x 2.070	Pannelli stratificati nucleo nero CE	◆	
H8905	Duo marmo Carrara bianco-rovere chiaro	PR	4.100 x 600	4.100 x 600	Pannelli stratificati nucleo colorato CE	◆	
H8906	Tristrato termo marrone	PR	4.100 x 920 su entrambi i lati	4.100 x 920 su entrambi i lati	Pannelli stratificati Flammex CE	◆	
H8955	Multiplex nero	PR	38	4.100 x 600	Pannelli Eurolight copertina 8 m	◆	
H8956	Tristrato bianco-grigio	PR	16	4.100 x 920 su entrambi i lati			
H8957	Tristrato naturale	PR	12	4.100 x 650 bordi longitudinali smussati			
H8958	Tristrato antracite	PR	8	4.100 x 920			
H8959	Doppia nero-naturale	PR	6/8/10/13	4.100 x 640			
H8960	Doppia bianco-naturale	PR	6/8/10/13	2.790 x 2.060			

Immagini decori

Le immagini dei decori stampati corrispondono ai nostri Eurodekor e piani di lavoro in pronta consegna, raffigurati qui di seguito in una sezione pari a 900 x 600 mm del pannello intero. I colori indicati possono differire dall'originale a causa della qualità di stampa.

Feelwood



Riproduzioni legno



Riproduzioni legno



Riproduzioni materiche



Piani di lavoro



H050 ST9



H110 ST9



H192 ST10



H193 ST12



H194 ST12



H195 ST10



H197 ST10



H198 ST10



H1145 ST10



H1176 ST37



H1180 ST37



H1181 ST37



H1133 ST10



H1318 ST10



H1344 ST32



H1401 ST22



H1486 ST36



H1582 ST15



H2031 ST10



H2032 ST10



H2033 ST10



H3133 ST12



H3176 ST37



H3303 ST10



H3330 ST36



H3730 ST10



F007 ST10



F008 ST10




F009 ST9



F010 ST9




F011 ST9



F012 ST9




F014 ST9



F021 ST75



F028 ST89



F041 ST15



F093 ST15




F094 ST15



F095 ST87



F104 ST2



F117 ST76



F121 ST87



F186 ST9




F187 ST9




F204 ST75



F205 ST9



F206 PT



F206 ST9



F221 ST87



F222 ST76



F242 ST10



F274 ST9



F275 ST9



F292 ST9



F302 ST87



F311 ST87



F333 ST76



F371 ST89



F484 ST87



F502 ST2



F508 ST10



F627 PT



F637 ST16



F812 PT



F812 ST9



F093 ST15 / U999 PM

Valori cromatici tinta NCS / RAL / Pantone

Decoro	Finitura	Nome del decoro	NCS	RAL	Pantone
W908	SM	Bianco basico	S0502-G	9016	-
W908	ST2	Bianco basico	S0502-G	9016	-
W911	SM	Bianco crema	S0502-G50Y	9010	-
W911	ST2	Bianco crema	S0502-G50Y	9010	-
W911	ST15	Bianco crema	S0502-G50Y	9010	-
W980	SM	Bianco platino	S0300-N	9016	-
W980	ST2	Bianco platino	S0300-N	9016	-
W980	ST15	Bianco platino	S0300-N	9016	-
W1000	ST9	Bianco premium	S0500-N	9003	-
W1000	ST19	Bianco premium	S0500-N	9003	-
W1000	ST38	Bianco premium	S0500-N	9003	-
W1000	ST76	Bianco premium	S0500-N	9003	-
W1000	HG	Bianco premium	S0500-N	9003	-
W1000	PG	Bianco premium	S0500-N	9003	-
W1000	PM	Bianco premium	S0502-G50Y	9016	-
W1000	PT	Bianco premium	S0502-G50Y	9016	-
W1001	ST9	Bianco premium tuttocolore	S0500-N	9003	-
W1001	HG	Bianco premium tuttocolore	S0500-N	9003	-
W1100	ST9	Bianco alpino	S0502-R50B	9003	-
W1100	HG	Bianco alpino	S0502-R50B	9003	-
W1100	PG	Bianco alpino	S0502-R50B	9003	-
W1100	PM	Bianco alpino	S0300-N	9003	-
W1100	PT	Bianco alpino	S0300-N	9003	-
W1101	ST9	Bianco alpino tuttocolore	S0502-R50B	9003	-
W1101	ST76	Bianco alpino tuttocolore	S0502-R50B	9003	-
W1101	PT	Bianco alpino tuttocolore	S0300-N	9003	-
W1200	ST9	Bianco porcellana	S1002-G50Y	9016	-
W1300	ST9	Bianco polare	S0505-R60B	-	-
U104	ST9	Bianco alabastro	S0505-Y10R	1013	-
U107	ST9	Giallo velluto	S0520-Y10R	-	1205U
U108	ST9	Giallo vaniglia	S0907-Y10R	1015	-
U113	ST9	Beige cotone	S0907-Y30R	1015	-
U114	ST9	Giallo brillante	S1060-Y10R	1023	114U
U131	ST9	Giallo limone	S0560-G90Y	1016	101U
U140	ST9	Giallo zafferano	S1030-Y10R	-	-
U146	ST9	Giallo mais	S1050-Y10R	-	141C
U156	ST9	Beige sabbia	S1505-Y50R	-	-
U163	ST9	Giallo curry	S2060-Y10R	1032	-

Decoro	Finitura	Nome del decoro	NCS	RAL	Pantone
U200	ST9	Beige	S3010-Y50R	-	-
U201	ST9	Grigio ciottolo	S3502-Y	7044	402U
U201	ST19	Grigio ciottolo	S3502-Y	7044	402U
U216	ST9	Beige cammello	S0502-Y50R	9001	-
U222	ST9	Beige crema	S0505-Y40R	-	-
U232	ST9	Nude apricot	S3020-Y70R	-	480C
U311	ST9	Rosso Borgogna	S5040-R	-	-
U313	ST9	Bianco rosa	S0505-Y80R	-	-
U321	ST9	Rosso Cina	S1580-Y90R	3020	-
U323	ST9	Rosso semaforo	S3060-R	3003	187C
U323	HG	Rosso semaforo	S3060-R	3003	187C
U323	PG	Rosso semaforo	S3060-R	3003	187C
U325	ST9	Rosa antico	S3020-Y80R	-	5005U
U328	ST9	Rosso lipstick	S1080-Y80R	2002	173C
U330	ST9	Viola melanzana	S7010-R30B	-	-
U332	ST9	Arancione	S0570-Y50R	2003	-
U337	ST9	Fucsia	S3050-R20B	-	208C
U340	ST9	Arancione sorbetto	S1070-Y30R	-	130U
U350	ST9	Arancione Siena	S3060-Y40R	-	152U
U363	ST9	Rosa fenicottero	S1040-R10B	3015	700U
U390	ST9	Rosso indiano	S2070-Y80R	3016	173U
U399	ST9	Rosso granato	S6030-R	3005	498C
U400	ST9	Viola delicato	S1010-R50B	-	664U
U404	ST9	Rosa croco	S2060-R40B	4008	2415U
U414	ST9	Viola scuro	S6030-R50B	-	-
U420	ST9	Lilla	S4020-R50B	-	667U
U430	ST9	Viola	S5030-R60B	-	275U
U500	ST9	Blu ghiacciaio	S1515-B20G	-	-
U504	ST9	Blu tirolese	S6020-R90B	5000	295U
U507	ST9	Blu fumo	S5020-R90B	5014	652U
U515	ST9	Blu francese	S2050-R90B	-	292U
U522	ST9	Blu orizzonte	S1030-R80B	-	2708U
U525	ST9	Blu Delft	S3060-R90B	-	300U
U533	ST9	Blu polare	S0510-R90B	-	642C
U540	ST9	Blu denim	S3010-R90B	-	651U
U560	ST9	Blu profondo	S5540-R70B	5002	72U
U570	ST9	Blu notte	S7020-R70B	5013	2757U
U599	ST9	Blu indaco	S8505-R80B	5004	-
U599	PM	Blu indaco	S8005-R80B	-	-
U599	PT	Blu indaco	S8005-R80B	-	-
U600	ST9	Verde Maggio	S2060-G20Y	6018	368U

Decoro	Finitura	Nome del decoro	NCS	RAL	Pantone
U606	ST9	Verde foresta	S7020-B90G	6005	343U
U608	ST9	Verde pistacchio	S2005-G40Y	-	5527U
U617	ST9	Verde wasabi	S1515-G80Y	1000	5865C
U626	ST9	Verde kiwi	S3050-G40Y	-	377U
U630	ST9	Verde limone	S1060-G40Y	-	381U
U633	ST9	Verde turchese	S3050-B20G	5021	3145U
U636	ST9	Verde fiordo	S4010-B50G	-	-
U646	ST9	Verde Niagara	S5030-B30G	-	3165U
U650	ST9	Verde felce	S4550-G30Y	6010	363U
U655	ST9	Verde smeraldo	S4050-B90G	6016	341U
U660	ST9	Verde Amazzonia	S6030-B50G	6004	-
U702	ST9	Grigio cashmere	S2005-Y60R	-	406U
U702	ST89	Grigio cashmere	S2005-Y60R	-	406U
U702	HG	Grigio cashmere	S2005-Y60R	-	406U
U702	PG	Grigio cashmere	S2005-Y50R	-	-
U702	PM	Grigio cashmere	S2002-Y50R	-	-
U702	PT	Grigio cashmere	S2002-Y50R	-	-
U7021	ST9	Grigio cashmere tuttocolore	S2005-Y60R	-	406U
U705	ST9	Grigio angora	S1002-Y50R	-	-
U707	ST9	Grigio seta	S1500-N	7047	-
U708	ST9	Grigio chiaro	S2000-N	7047	420C
U708	HG	Grigio chiaro	S2000-N	7047	420C
U708	PG	Grigio chiaro	S1500-N	-	-
U708	PM	Grigio chiaro	S2002-G50Y	-	-
U708	PT	Grigio chiaro	S2002-G50Y	-	-
U7081	ST9	Grigio chiaro tuttocolore	S2000-N	7047	420C
U7081	ST76	Grigio chiaro tuttocolore	S2000-N	7047	420C
U717	ST9	Grigio Dakar	S3005-Y20R	7032	-
U727	ST9	Grigio pietra	S4005-Y50R	-	407C
U727	HG	Grigio pietra	S4005-Y50R	-	407C
U727	PG	Grigio pietra	S4005-Y50R	-	407C
U727	PM	Grigio pietra	S4005-Y20R	-	-
U727	PT	Grigio pietra	S4005-Y20R	-	-
U732	ST9	Grigio polvere	S5000-N	7037	423U
U732	HG	Grigio polvere	S5000-N	7037	423U
U732	PG	Grigio polvere	S5000-N	7037	423U
U732	PM	Grigio polvere	S5000-N	7037	423U
U732	PT	Grigio polvere	S5000-N	7037	423U
U740	ST9	Taupe scuro	S5005-Y20R	-	-

Decoro	Finitura	Nome del decoro	NCS	RAL	Pantone
U741	ST9	Grigio lava	S7005-Y20R	7013	405C
U748	ST9	Marrone tartufo	S7005-Y50R	-	411U
U750	ST9	Grigio luce	S2005-Y20R	7044	Warm grey 2U
U763	ST9	Grigio perla	S2500-N	-	-
U763	ST76	Grigio perla	S2500-N	-	-
U767	ST9	Grigio cubanite	S6005-Y20R	7048	-
U775	ST9	Grigio bianco	S1000-N	9002	-
U780	ST9	Grigio monumento	S5005-B20G	-	444U
U788	ST9	Grigio artico	S4500-N	-	Cool grey 7U
U807	ST9	Marrone nougat	S6020-Y50R	8024	-
U818	ST9	Marrone scuro	S8010-Y50R	8016	-
U830	ST9	Caramel nude	S3030-Y50R	-	-
U899	ST9	Nero soft	S8500-N	-	Black 3U 2X
U8991	ST9	Nero soft tuttocolore	S8500-N	-	Black 3U 2X
U960	ST9	Grigio onice	S6500-N	7012	-
U961	ST2	Nero grafite	S8000-N	7021	433U
U961	ST19	Nero grafite	S8000-N	7021	433U
U961	HG	Nero grafite	S8000-N	7021	433U
U961	PG	Nero grafite	S8000-N	7021	433U
U961	PM	Nero grafite	S7500-N	-	-
U961	PT	Nero grafite	S7500-N	-	-
U963	ST9	Grigio diamante	S7500-N	7024	426U
U9631	ST9	Grigio diamante tuttocolore	S7500-N	7024	426U
U968	ST9	Grigio carbone	S7502-B	7016	-
U989	ST9	Marrone nero	S8505-Y80R	8019	Black 5U 2X
U999	ST2	Nero	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST9	Nero	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST12	Nero	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST19	Nero	S9000-N	9005	3C2X
U998	ST38	Nero	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST76	Nero	S9000-N	9005	3C2X
U999	ST89	Nero	S9000-N	9005	3C2X
U999	HG	Nero	S9000-N	9005	3C2X
U999	PG	Nero	S9000-N	9005	3C2X
U999	PM	Nero	S9000-N	9005	3C2X
U999	PT	Nero	S9000-N	9005	3C2X
U9991	PT	Nero tuttocolore	S9000-N	9005	3C2X
F509	ST9	Aluminium	-	9006	-

Il riferimento fornito non coincide necessariamente con l'equivalente cromatico preciso. È necessario il confronto con i campioni reali.



Pannelli grezzi

I pannelli di supporto perfetti per ogni esigenza

I nostri pannelli truciolari grezzi Eurospan sono disponibili da magazzino in diversi formati e in diversi spessori compresi tra 8 e 38 mm.

Indicazioni per lo stoccaggio

I pannelli truciolari devono essere conservati in un ambiente pulito, chiuso e asciutto (alla temperatura di circa 20° C con un'umidità relativa compresa tra il 55 e il 65 %). Non devono essere conservati in prossimità dell'acqua e occorre in ogni caso evitare il contatto diretto con il pavimento. I pannelli devono essere immagazzinati in posizione orizzontale (e piana). A tale scopo è necessario utilizzare adeguate traverse di sostegno. Quando si maneggiano i pannelli nobilitati melaminici, evitare lo sfregamento delle superfici decorative. Sollevare i pannelli manualmente o servirsi di ventose. La superficie decorativa superiore del pannello deve essere coperta con un foglio di cartone o con un pannello rigido di formato almeno equivalente. Prima della lavorazione dei pannelli si consiglia una climatizzazione di 10 giorni.

Tipo di pannello	Descrizione	Proprietà del materiale	Aree di applicazione
Eurospan E1E05 TSCA P2 CE Pannello truciolare conforme a EN 312 Tipo P2, Euroclass D-s2, d0	<ul style="list-style-type: none"> Struttura a tre strati con ridotto contenuto di formaldeide costituita da un sottile strato superiore / inferiore e da uno strato intermedio stabile Finitura superficiale fine 	<ul style="list-style-type: none"> Ottima stabilità Ridotto contenuto di formaldeide Eccellenti proprietà di rivestimento (rivestimento melaminico, incollaggio di laminato o impiallacciato, ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Mobili e arredamento d'interni in ambienti asciutti, piani di lavoro – non portante
Eurospan E1E05 TSCA Hydro P3 CE Pannello truciolare conforme a EN 312 Tipo P3, Euroclass D-s2, d0	<ul style="list-style-type: none"> Struttura a tre strati resistente all'umidità e con ridotto contenuto di formaldeide costituita da un sottile strato superiore / inferiore e da uno strato intermedio colorato di verde Finitura superficiale fine 	<ul style="list-style-type: none"> Ottima stabilità Ridotto contenuto di formaldeide Incollaggio resistente all'umidità per una migliore resistenza al rigonfiamento Eccellenti proprietà di rivestimento (rivestimento melaminico, incollaggio di laminato o impiallacciato, ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Mobili e arredamento d'interni in ambienti umidi; arredobagno, piani di lavoro e davanzali per finestre – non portante
Pannello truciolare sottile E1E05 P2 CE conforme a EN 312 Tipo P2	<ul style="list-style-type: none"> Pannello truciolare ultra sottile, versatile e rivestibile 	<ul style="list-style-type: none"> Superficie sottile e leggera Sabbiato o non sabbato Alta resistenza alla flessione Contenuto di formaldeide ridotto Idoneo alla nobilitazione con laminati, PVC o foglie finish 	<ul style="list-style-type: none"> Rivestimenti porte e porte grezze Strati superiori per pannelli in tamburato Pannelli posteriori / schienali per mobili
MDF E1E05 TSCA ST CE Pannello di fibra di media densità conforme a EN 622-5, Euroclass D-s2, d0	<ul style="list-style-type: none"> Pannello di fibra di media densità, uniforme e con ridotto contenuto di formaldeide Struttura superficiale fine e uniforme per diverse opzioni di rivestimento 	<ul style="list-style-type: none"> Ottime caratteristiche di profilatura Elevata resistenza alle trazioni trasversali e resistenza elevata dei bordi Valori di rigonfiamento ridotti Eccellenti proprietà per il rivestimento della superficie (con pellicole, carta melaminica, verniciatura, ecc.) Ridotto contenuto di formaldeide 	<ul style="list-style-type: none"> Mobili e arredamento d'interni in aree asciutte – non portante Ideale per fresatura, scanalatura e profilatura
MDF sottile HD CE Pannello di fibra di media densità conforme a EN 622-5 Euroclass E (EN 13501-1)	<ul style="list-style-type: none"> Superficie sottile e regolare 	<ul style="list-style-type: none"> Adatto alla fresatura Molto resistente alla flessione Alto profilo di densità Superficie uniforme ideale per il rivestimento diretto, ad esempio con vernice 	<ul style="list-style-type: none"> Pannelli posteriori / schienali per mobili Elementi pieghevoli Fondi dei cassetti Porte interne verniciate e rivestite Coperture in rilievo 2D per porte interne
Eurolight Pannelli tamburati	<ul style="list-style-type: none"> Pannello composito costituito da strati di materiale a base di legno che racchiudono un'anima di cartone leggero a nido d'ape 	<ul style="list-style-type: none"> Peso ridotto Straordinaria stabilità Risparmio di risorse 	<ul style="list-style-type: none"> Mobili e arredamento d'interni in condizioni asciutte, anime di porte, costruzioni roulotte e caravan Ideale per creare mobili compatti, dall'aspetto massiccio ma leggeri Rivoluziona le possibilità creative di costruzione e progettazione



Pannelli nobilitati melaminici Eurodekor®



Il materiale ideale per applicazioni orizzontali o verticali nel settore dei mobili e dell'arredamento d'interni, ad esempio per ante, mensole, armadi o rivestimento di pareti. Eurodekor è costituito da un pannello truciolare grezzo rivestito su entrambi i lati con carta decorativa impregnata di resina melaminica (ai sensi della norma EN 14322).

Nella combinazione di decori e materiali, offriamo soluzioni contemporanee ed esteticamente sofisticate. Mobili come se fossero realizzati da un unico materiale abbinando perfettamente il pannello con il bordo corrispondente in colore, finitura e livello di lucentezza. Oppure creando accenti a contrasto. Ulteriori dettagli sono disponibili alla pagina 40.

Struttura del prodotto



-13,8 kg CO₂ / m²



87% di materiale proveniente da risorse rinnovabili
13% di materiale proveniente da risorse fossili



23% di materiale riciclato
42% di sottoprodotti dell'industria della lavorazione del legno e legno riciclato pre-consumo
35% di risorse fresche



68% di legno di provenienza regionale



100% di legno di origine legale verificato
61% del quale certificato

Il pannello di supporto varia in base all'applicazione e alle sollecitazioni (→ pagina 35). La finitura della superficie si ottiene mediante la pressatura con lamiere di stampaggio incise.

Tipo di pannello	Pannello nobilitato melaminico Eurodekor
Formato a magazzino (mm)	2.800 × 2.070
Supporto	Pannello truciolare E1E05 TSCA P2 CE

Superfici a poro sincronizzato Feelwood

- Con Feelwood la finitura e l'immagine decorativa del legno sono abbinate in modo sincrono. A causa delle condizioni di produzione la sincronizzazione può presentare lievi variazioni.
- L'impiego di una tecnologia all'avanguardia consente di produrre pannelli Eurodekor con superficie Feelwood su entrambi i lati.

Dettagli tecnici

- Prodotto riciclabile al 100%
- Le proprietà della superficie dei pannelli rivestiti di resina melaminica sono conformi ai requisiti della norma EN 14322. Le proprietà meccaniche dipendono dal pannello portante selezionato (→ pagina 35).
- Per la realizzazione di combinazioni fronte/retro, di decori e di finiture diverse da quelle previste è richiesto un test di fattibilità.
- Le superfici a poro sincronizzato sono realizzate con una superficie multistrato. Lo spessore finito dei pannelli, quindi, potrebbe divergere dallo spessore nominale.
- Proprietà antibatteriche delle superfici secondo ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Eurodekor Plus – Superfici multistrato

Questo tipo di pannello offre una finitura superficiale di alta qualità per superfici sottoposte a forti sollecitazioni. Sono ideali per il settore contract, poiché ottimizzati per l'uso nell'ambito degli arredi da ufficio, superfici orizzontali e mobili negli ambienti pubblici, allestimenti di negozi e molte altre applicazioni. La struttura può variare in base all'uso e al carico. Tra le applicazioni si contano il settore ospedaliero e infermieristico, i laboratori e le scuole. Le superfici multistrato (diversi strati di carta per ogni lato) sono molto flessibili, stabili e adatte per costruzioni di larghezze superiori al normale.

Eurodekor Plus ML

Grazie alla sua speciale superficie multistrato, Eurodekor Plus ML (con carta di barriera avana) soddisfa maggiori requisiti di resistenza agli urti.



Eurodekor Plus MW


W1001 è disponibile nella versione Eurodekor Plus MW con carta di barriera bianca. (→ pagina 6)





Il laminato combina una lunga durata ad un design accattivante. La struttura multistrato e i materiali impiegati garantiscono l'ampia utilizzabilità di tutti i decori. I laminati rappresentano la soluzione ideale per le superfici sottoposte a sollecitazioni da medie a elevate, e per elementi curvi e arrotondati.

Struttura del prodotto

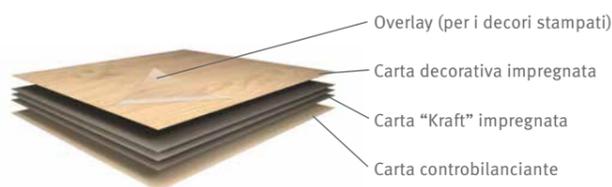

2,03 kg CO₂ / m²

60% di materiale proveniente da risorse rinnovabili
40% di materiale proveniente da risorse fossili

100% di risorse fresche

I laminati sono adatti alle applicazioni orizzontali e/o verticali. La qualità del laminato è classificata in conformità alla norma EN 438 a seconda delle diverse tipologie. Esiste una differenza tra laminato di qualità standard e laminato postforming:

- Tipo S** → qualità standard, può essere utilizzato come materiale di rivestimento delle superfici, ma non può essere curvato/postformato.
- Tipo P** → laminato di qualità postformabile o postforming, corrisponde al tipo S ma inoltre è postformabile.
- Tipo F** → qualità ritardante la fiamma, corrisponde alla tipologia S, ma è più resistente all'esposizione alle fiamme.

Caratteristiche

- Resistenti all'usura, all'impatto e ai graffi
- Fotoresistenti e sicuro per gli alimenti
- Igienici
- Facili da pulire
- Resistenti alle macchie
- Resistenti al calore
- Applicazioni multiuso
- Proprietà antibatteriche delle superfici secondo ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Panoramica delle varianti del prodotto

Descrizione	Tipo	Spessore nominale (mm)	Dimensioni (mm)
Laminato ¹⁾	P	0,8	2.800 × 1.310
Laminato ¹⁾	P	0,6	Lunghezza variabile da 2.000 – 5.610 × 1.310 ²⁾
Laminato tuttocolore ¹⁾	S	0,8	2.800 × 1.310 ²⁾
Laminato XL ¹⁾	S	0,8	2.790 × 2.060 ³⁾
Laminato PerfectSense Topmatt tuttocolore	S	0,8	2.800 × 1.310 ²⁾
Laminato Flammex	F	0,8	2.800 × 1.310
Laminato formato porta		0,8	2.150 × 950 / 2.150 × 1.020

¹⁾ MED – Marine Equipment Directive (Direttiva sull'equipaggiamento marittimo) – laminato di qualità certificata. Consente l'impiego nel settore delle costruzioni navali. Come prova della qualità del prodotto i progettisti ricevono il "Certificato di conformità CE – Modulo D", il "Certificato di esame del tipo CE – Modulo B" e il "Certificato di approvazione al fuoco". Come distributore o artigiano richiedete la necessaria dichiarazione di conformità al momento dell'ordine.

²⁾ per decori disponibili vedere la tabella a pag. 6

³⁾ per decori e finiture disponibili vedere la tabella a pag. 6

Are di applicazione

La Collezione Decor di EGGER fornisce da magazzino il laminato giusto per diverse applicazioni a partire da una quantità di ordine minima di un pezzo. Tra le applicazioni classiche si contano i piani di lavoro, i piani dei tavoli, le porte, i telai, i rivestimenti delle pareti, i piani delle scrivanie, i pannelli terminali, le mensole, gli elementi acustici, i davanzali delle finestre, i pannelli posteriori/schienali, ante ecc.

Per quanto riguarda le finiture in laminato lucide (HG) e opache PerfectSense Topmatt (PT), la superficie è dotata di una pellicola protettiva. Durante il processo di lavorazione la pellicola va mantenuta sulla superficie per prevenire contaminazioni e danni – vedere la scheda tecnica "Laminato EGGER con pellicola protettiva".

Suggerimenti per la pulizia e l'uso

Grazie alla superficie igienica e duratura, il laminato non richiede cure particolari. **Durante l'utilizzo quotidiano si dovrebbero osservare le seguenti raccomandazioni:**

- Sigarette accese e posizionate direttamente sul laminato danneggiano la superficie.
 → utilizzare sempre un posacenere
- Le superfici in laminato non dovrebbero essere mai utilizzate come superficie di taglio, poiché i coltelli possono danneggiarle.
 → utilizzare sempre un tagliere
- Evitare di collocare sulla superficie di laminato utensili da cucina bollenti, ad es. casseruole, pentole, ecc., prelevate direttamente dal forno o dal piano cottura.
 → utilizzare sempre una protezione termica
- I liquidi versati dovrebbero essere sempre asciugati o puliti nell'immediato. L'esposizione prolungata a determinate sostanze può modificare il livello di lucidità della superficie del laminato.
 → I liquidi versati vanno asciugati dalle superfici in laminato sistematicamente e rapidamente

Per le raccomandazioni di pulizia dettagliate si prega di consultare l'opuscolo "Consigli per la cura e l'uso dei laminati EGGER" su www.egger.com/laminates

Bordi



Mobili senza soluzione di continuità o design con accenti sono creati coordinando il pannello decorativo e i bordi in termini di colore, finitura e grado di brillantezza. L'ampia scelta di bordi della Collezione Decori EGGER offre soluzioni per tutte le esigenze di design, sia che si tratti dello stesso colore e decoro, sia di soluzioni a contrasto.

Varianti del prodotto

Materiale	Altezza (mm)	Spessore (mm)	Osservazione
ABS	19,0	0,8/2,0	Decoro coordinato
	23,0	0,4/0,8/2,0	Decoro coordinato
	23,0	1,0	PerfectSense
	28,0	0,8/2,0	Decoro coordinato
	33,0	0,8/2,0	Decoro coordinato
	43,0	0,8/2,0	Decoro coordinato
	43,0	1,5	Piano di lavoro
	23,0	1,5	Piano di lavoro
	54,0	2,0	Eurolight
	104	0,8/2,0	Decoro coordinato MJR ¹⁾
	104	1,0	MJR ¹⁾ PerfectSense
	23,0	0,8	Effetto legno di testa
	43,0	0,8	Effetto legno di testa
	43,0	1,5	Effetto legno di testa
43,0	2,0	Effetto legno di testa	
PMMA	23,0	1,3	"Accento"
	23,0	1,3	PerfectSense Doppia
	23,0	1,3	"Accento"

¹⁾ MJR: Mini jumbo roll (bobina)

Bordi ABS

I bordi in ABS utilizzati per rifinire le estremità esposte dei pannelli a base di legno, quali pannelli in truciolare, MDF, HDF e pannelli tamburati, offrono una finitura adatta per tutti i tipi di rivestimento decorativo. I bordi ABS di EGGER sono disponibili in un'ampia gamma di altezze e spessori, e per quanto riguarda finitura, decoro e livello di lucentezza sono coordinati con gli altri prodotti della collezione EGGER. I bordi ABS sono certificati come "Sicuri per gli alimenti".

Bordi effetto legno di testa ABS

I bordi effetto legno di testa sottolineano l'effetto naturale dei decori e consentono di creare un bordo longitudinale coordinato e un aspetto generale armonioso. Sono disponibili bordi effetto legno di testa nelle varie altezze per i decori Feelwood a pori sincronizzati ad eccezione dei decori H1250, H1377, H1379, H1400, H3154, H3330 e tutte le finiture ST36.



Bordi "Accento" ABS (speciale effetto ottico a tre strati)

I bordi "Accento" della nuova Collezione Decori EGGER sono la dimostrazione che è possibile ottenere un grande effetto con il minimo sforzo.

Tristrato



H8956	Tristrato bianco-grigio	ST10
H8957	Tristrato naturale	ST10
H8906	Tristrato termo marrone	ST10
H8958	Tristrato antracite	ST10

Speciale



H8955	Multiplex nero	SM
F8925	Metalli used look	ST9

Bordi in PMMA

I bordi in PMMA sono bordi termoplastici nel formato 23 x 1,3 mm, funzionali alla decorazione di aree strette su materiali a base di legno, svolgendo una funzione di design. Il PMMA è una plastica di alta qualità utilizzata ormai da anni.

Bordi "Accento" PMMA Doppia per PG / PM

I bordi "Accento" in PMMA con il design Doppia sono disponibili per PerfectSense Premium Gloss e Premium Matt (tutti i decori). I bordi in PMMA abbinati ai decori PerfectSense hanno un effetto profondità unico.

Bordi "Accento" PMMA (Trio, Duo, Speciale)

Attualmente l'attenzione del design dei mobili si concentra sulla combinazione di materiali diversi. Le tinte unite rivestono un ruolo chiave nella scelta e nella selezione dei decori. Da sole tuttavia assumono spesso un aspetto "piatto". Se abbinate con i bordi PMMA "Accento", invece, creano impulsi creativi nel design dei mobili e permettono una moltitudine di combinazioni.

Doppia




Trio



Duo



Speciale

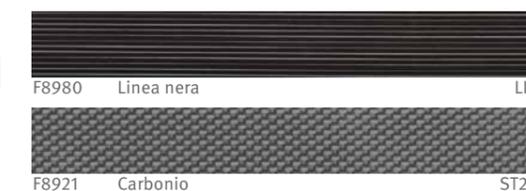


Pannelli verniciati PerfectSense®



PerfectSense rappresenta la categoria Premium dei pannelli verniciati MDF lucidi e opachi. Con la sua superficie altamente riflettente simile al vetro, PerfectSense Premium Gloss è sinonimo di pura eleganza. PerfectSense Premium Matt affascina grazie alla sua opacità, all'aspetto e la sensazione vellutata unitamente alle proprietà anti-impronta. Con i suoi colori tenui crea un ambiente discreto e una sensazione di alta qualità nella stanza. PerfectSense si distingue notevolmente per le sue proprietà sia tattili che visive da altre superfici di alta gamma.

Struttura del prodotto

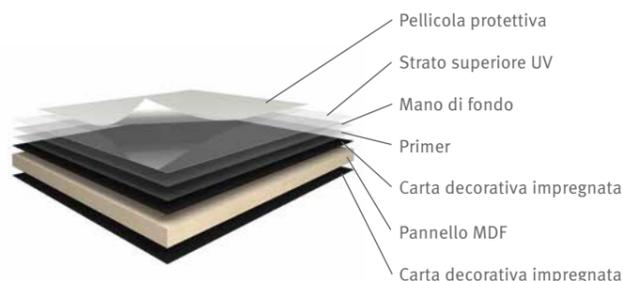

-10,2 kg CO₂/m²

87% di materiale proveniente da risorse rinnovabili
13% di materiale proveniente da risorse fossili

74% di sottoprodotti dell'industria della lavorazione del legno
26% di risorse fresche

60% di legno di provenienza regionale

100% di legno di origine legale verificato
80% del quale certificato

Dettagli tecnici

Tipo di pannello	Pannelli verniciati PerfectSense
Formato a magazzino (mm)	2.800 × 2.070 × 19
Pannello di supporto	MDF E1 TSCA ST P2 CE Pannello di fibra di media densità
Rivestimento	PerfectSense Premium Gloss o Premium Matt sul lato superiore, ST9 sul lato inferiore
Bordi (mm)	Sono disponibili bordi coordinati ABS (23 × 1,0) e PMMA Doppia (23 × 1,3)

Informazioni

- I pannelli verniciati PerfectSense sono forniti con pellicola protettiva
- Larghezza del pannello 2.070 mm ottimizzata per il taglio
- Supporto in MDF per una superficie liscia e omogenea
- Libertà di design grazie alla combinazione di prodotti coordinati (laminati, bordi, ecc.)
- La superficie dei pannelli verniciati PerfectSense ha una maggiore resistenza ai micrograffi
- Un processo di fabbricazione innovativo garantisce lunga vita alla superficie PerfectSense
- Insensibile alle macchie convenzionali
- Resistente al calore e all'umidità
- Resistente a molti detergenti e prodotti chimici
- Proprietà antibatteriche delle superfici secondo ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Lo sapevate?

- Il laminato PerfectSense Topmatt (PT) si abbina a tutti i pannelli verniciati PerfectSense Premium Matt.
- Per il pannello verniciato PerfectSense Premium Gloss è disponibile il laminato con finitura HG. Il grado di brillantezza può variare a causa dei diversi metodi di produzione.

PerfectSense® Premium Matt (PM)



Vantaggi Premium Matt

- Le proprietà anti impronta del pannello verniciato PerfectSense Premium Matt riducono le impronte persino sulle superfici che vengono toccate di frequente, come le ante senza maniglie riducendo di conseguenza impegno e tempistiche per la pulizia.
- Con la sua superficie opaca e le proprietà anti impronta è assolutamente di tendenza.
- Possibilità di applicazione orizzontale (eccetto piani di lavoro della cucina)
- Resistente ai micro-graffi, come quelli che possono verificarsi durante la pulizia
- Resiste anche ai graffi più grossi

PerfectSense® Premium Gloss (PG)



Vantaggi Premium Gloss

- PerfectSense Premium Gloss consente di realizzare mobili dal design esclusivo e moderno
- Proprietà di superficie migliorate per quanto riguarda la resistenza ai graffi e ai micrograffi
- PerfectSense Premium Gloss colpisce per la finitura speciale della sua superficie, l'estremo effetto profondità e l'effetto lucido
- Si distingue dalle altre superfici lucide

Pannelli verniciati PerfectSense® Feelwood



I nuovi pannelli verniciati PerfectSense Feelwood uniscono una superficie verniciata opaca a finiture sincronizzate con il rispettivo decoro e sono dotati di proprietà anti-impronta. Mai prima d'ora le caratteristiche tattili e visive hanno raggiunto una tale armonia.

La finitura opaca consente di usare PerfectSense Feelwood per tutte le applicazioni verticali. La superficie con struttura a pori sincronizzati verniciata opaca convince nei casi in cui l'impiallacciatura non è adatta, poiché non idonea a resistere all'umidità e al calore, come nei bagni o nelle cucine.

Struttura del prodotto



-  **89%** di materiale proveniente da risorse rinnovabili
11% di materiale proveniente da risorse fossili
-  **29%** di materiale riciclato
42% di sottoprodotti dell'industria della lavorazione del legno e legno riciclato pre-consumo
29% di risorse fresche
-  **68%** di legno di provenienza regionale
-  **100%** di legno di origine legale verificato
61% del quale certificato

Dettagli tecnici

Tipo di pannello	Pannelli verniciati PerfectSense Feelwood
Formato a magazzino (mm)	2.800 × 2.070 × 19
Pannello di supporto	Eurospan E1E05 TSCA P2 CE
Rivestimento	PerfectSense Feelwood sul lato a vista, ST28 rispettivamente ST37 sul retro
Bordi (mm)	Bordi ABS abbinati (23 × 1.0)

Informazioni

- I pannelli verniciati PerfectSense sono forniti con una pellicola protettiva
- Dimensione del pannello ottimizzata a 2.070 mm
- Articolo disponibile a magazzino a completamento della Collezione Decorati EGGER
- Abbinamento perfetto in termini di decoro, finitura e livello di lucentezza con i bordi disponibili a magazzino

Un'eccellente innovazione di prodotto

EGGER porta con PerfectSense Feelwood le caratteristiche tattili e visive dei prodotti a base di legno a un livello completamente nuovo. Si evince infatti dai due premi ottenuti: i pannelli verniciati PerfectSense Feelwood hanno ricevuto il Red Dot Award: Product Design 2021 e il premio "Winner" del German Innovation Awards 2021.




reddot winner 2021



Panoramica decori

Sei nuovi decori, disponibili esclusivamente come pannelli verniciati PerfectSense Feelwood:



H3311 TM28



H1760 TM28



U999 TM28



H1186 TM37



H3149 TM37



H3180 TM37

Vantaggi PerfectSense Feelwood

Caratteristiche della superficie

- Proprietà antibatteriche delle superfici secondo ISO 22196 (= JIS Z 2801)
- Insensibili alle macchie convenzionali
- Resistenti ai comuni detergenti
- Resistenti a calore e umidità

Caratteristiche visive e tattili

- Superficie opaca e vellutata abbinata alle finiture sincronizzate Feelwood
- Livello di lucentezza ridotto
- Gioco di colori più naturale con più contrasti e effetto profondità
- Riproduzioni ancora più simili a quelle presenti in natura

Proprietà anti-impronta

- Praticamente nessuna traccia di impronte sulle superfici opache
- Pulizia molto più semplice
- Particolarmente vantaggioso sui decori scuri



H3149 TM37



U999 TM28



Piani di lavoro



EGGER offre un'ampia gamma di soluzioni per i piani di lavoro. La gamma include i piani di lavoro realizzati con pannelli truciolari da 38 mm nella versione piani di lavoro postformati e piani di lavoro con bordi dritti. La Collezione Decori EGGER completa la gamma con due nuovi piani di lavoro sottili e di tendenza.

Aree di applicazione

I piani di lavoro vengono utilizzati soprattutto in cucina. Data la loro funzionalità possono essere utilizzati anche in bagno, in ufficio, nei negozi e nei locali adibiti all'hobbistica.

Caratteristiche

- Resistenti all'usura, all'impatto e ai graffi
- Fotoresistenti e sicuri per gli alimenti
- Igienici
- Resistenti a molti detergenti e prodotti chimici
- Resistenti alle macchie
- Resistenti al calore
- Applicazioni multiuso
- Proprietà antibatteriche delle superfici secondo ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Dettagli tecnici e informazioni

Per i piani di lavoro con finitura PerfectSense Topmatt (PT) le superfici del piano di lavoro vengono fornite con un pellicola protettiva come standard. Durante la lavorazione la pellicola dovrebbe essere mantenuta sulla superficie per prevenire danni e sporcizia. Grazie alla resistenza del laminato e alle proprietà igieniche, i piani di lavoro non richiedono cure particolari. Durante l'utilizzo quotidiano si prega di osservare le istruzioni per la cura riportate nella sezione dedicata al laminato a pagina 39. Tenere presente anche le istruzioni per la lavorazione dei piani di lavoro.



Piani di lavoro postformati

I piani di lavoro postformati – MOD 300/3 – rappresentano una classica soluzione utilizzata ormai da tempo con successo. Devono la loro popolarità al rivestimento senza soluzione di continuità, che avvolge la superficie attorno al bordo sino al lato inferiore del piano.

Struttura del prodotto



88% di materiale proveniente da risorse rinnovabili
12% di materiale proveniente da risorse fossili

25% di materiale riciclato
41% di sottoprodotti dell'industria della lavorazione del legno e legno riciclato pre-consumo
34% di risorse fresche

68% di legno di provenienza regionale

100% di legno di origine legale verificato
61% del quale certificato

Varianti di prodotto e tempi di consegna

Dimensioni (mm)	Desig / Modello	Tempi di consegna
4.100 x 600 x 38	300/3 – su un lato	magazzino
4.100 x 920 x 38	300/3 – su due lati	magazzino
4.100 x 1.200 x 38	300/3 – su un lato	Tempo di consegna: 14 giorni di calendario

Confezionati singolarmente in pellicola termoretraibile, inclusi bordi melaminici nello stesso decoro e con la stessa finitura.



Piani di lavoro Feelwood bordato

I piani di lavoro Feelwood bordati – MOD 100/1,5 devono il loro aspetto unico e straordinario e la loro finitura autentica alla sincronizzazione della struttura con l'immagine del decoro. Sono un must per ogni gamma di prodotto. Il bordo longitudinale frontale è dotato di bordo ABS da 1,5 mm nello stesso decoro. Viene utilizzato un adesivo a caldo (hot-melt) in PUR. Il risultato è un piano di lavoro di alta qualità dalle linee chiare e dall'aspetto moderno.

Struttura del prodotto



88% di materiale proveniente da risorse rinnovabili
12% di materiale proveniente da risorse fossili

25% di materiale riciclato
41% di sottoprodotti dell'industria della lavorazione del legno e legno riciclato pre-consumo
34% di risorse fresche

68% di legno di provenienza regionale

100% di legno di origine legale verificato
61% del quale certificato

Varianti di prodotto e tempi di consegna

Dimensioni (mm)	Design / Modello	Tempo di consegna
4.100 x 600 x 38	100/1,5 – su un lato	magazzino
4.100 x 920 x 38	100/1,5 – su due lati	magazzino
4.100 x 1.200 x 38	100/1,5 – su un lato	Tempo di consegna: 14 giorni di calendario


Confezionati singolarmente in pellicola termoretraibile, incluse strisce di laminato nello stesso decoro e con la stessa finitura.



Piani di lavoro PerfectSense® Topmatt bordato

Il piano di lavoro sottile con bordo MOD 100/1,5 su base pannello MDF da 16 mm rappresenta una soluzione nuova e accattivante. In combinazione con la superficie PerfectSense Topmatt calda e vellutata, questo piano di lavoro soddisfa la tendenza di materiali sottili e allo stesso tempo opachi.

Struttura del prodotto

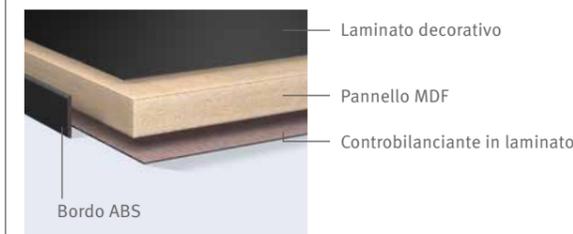

83% di materiale proveniente da risorse rinnovabili
17% di materiale proveniente da risorse fossili

61% di sottoprodotti dell'industria della lavorazione del legno
39% di risorse fresche

60% di legno di provenienza regionale

100% di legno di origine legale verificato
80% del quale certificato

Varianti di prodotto e tempi di consegna

Dimensioni (mm)	Design / Modello	Tempo di consegna
4.100 x 600 x 16	100/1,5 – su un lato	magazzino
4.100 x 920 x 16	100/1,5 – su due lati	magazzino
4.100 x 1.200 x 16	100/1,5 – su un lato	Tempo di consegna: 14 giorni di calendario


Confezionati singolarmente in pellicola termoretraibile, incluse strisce di laminato nello stesso decoro e con la stessa finitura.



Piano di lavoro in stratificato

La gamma dei piani di lavoro è completata dal nuovo piano di lavoro in stratificato da 12 mm – MOD 90/1,0. Il pannello stratificato, sottile e robusto, è dotato di uno smusso di 1 x 1 mm, fresato sulla parte superiore e inferiore di tutti i bordi. I colori del nucleo, nero, bianco e grigio chiaro, sono perfettamente abbinati ai decori e lo smusso ne sottolinea l'aspetto moderno.

Struttura del prodotto

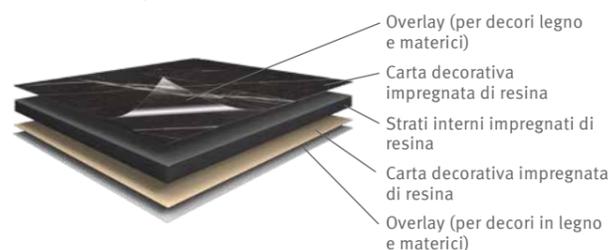

60% di materiale proveniente da risorse rinnovabili
40% di materiale proveniente da risorse fossili

100% di risorse fresche

Varianti di prodotto e tempi di consegna

Dimensioni (mm)	Design / modello	Tempi di consegna
4.100 x 650 x 12	90/1,0 – fresato sui bordi longitudinali con smussi	a magazzino
4.100 x 920 x 12	90/1,0 – fresato sui bordi longitudinali con smussi	a magazzino

Confezionato singolarmente in pellicola termoretraibile.

Accessori per piani di lavoro e prodotti complementari

Alla gamma di piani di lavoro della Collezione Decor EGGER sono stati aggiunti nuovi accessori e prodotti negli stessi decori. Questi comprendono:

- Laminato
- Paraschizzi
- Profili parete-piano di lavoro
- Bordi ABS
- Ferramenta di fissaggio per piani di lavoro
- Set di fissaggio per lavelli
- Traversine metalliche per mobiletti a pavimento
- Sigillante per raccordi angolari

Laminato

Per tutti i piani di lavoro offriamo da magazzino il laminato nello stesso decoro e con la stessa finitura. Le dimensioni e le opzioni di consegna sono riportate nella tabella a pagina 6.




Paraschizzi

I pannelli paraschizzi sopra top sono disponibili da magazzino in tutti i decori dei piani di lavoro e in cinque decori a contrasto nel formato 4.100 x 640 mm. I pannelli paraschizzi sono costituiti da un pannello truciolare da 8 mm, rivestito su entrambi i lati in laminato. I pannelli sono confezionati singolarmente in pellicola termoretraibile.



Alzatina (profilo parete-piano di lavoro)

Per i piani di lavoro in truciolare da 38 mm offriamo alzatine coordinate (profili parete-piano di lavoro) nel formato 4.100 x 25 x 25 mm, confezionate singolarmente in pellicola. Anche gli angoli interni ed esterni coordinati e le chiusure terminali sono disponibili sempre a magazzino.



Bordi ABS

Per i piani di lavoro con pannelli di supporto in truciolare o MDF offriamo da magazzino un bordo nello stesso decoro e con la stessa finitura. I piani di lavoro in stratificato non richiedono bordi. Per i piani di lavoro in stratificato non richiedono bordi. Per i piani di lavoro Feelwood con finitura sincronizzata ST32 e ST37 vengono forniti anche i bordi ABS con effetto legno di testa. Il riferimento decorativo dei bordi "Accento" inizia con la lettera "Q". Le dimensioni disponibili e le opzioni di consegna possono essere consultate nella tabella riportata a pagina 6.



Ferramenta di fissaggio per piani di lavoro

I piani di lavoro in MDF da 16 mm e i piani di lavoro realizzati con pannelli stratificati da 12 mm richiedono fissaggi speciali. I giunti sono adeguati allo spessore del piano e sono disponibili da magazzino.



Giunto/ferramenta di fissaggio per piani di lavoro da 16 mm



Giunto/ferramenta di fissaggio per piani di lavoro da 12 mm

Set di fissaggio per lavelli

Il set di fissaggio dei lavabi include profili di fissaggio in legno massiccio (due pezzi ciascuno nelle dimensioni 1.000 x 20 x 16 mm e 500 x 20 x 16 mm) e viti adeguate per i piani di lavoro PerfectSense Topmatt. Nei piani di lavoro in stratificato il profilo può essere incollato.



Traversino metallico per mobili a pavimento (basi)

I traversini metallici si sono dimostrati ideali per la stabilizzazione di mobiletti e piani di lavoro. Inoltre consentono l'avvitatura dei piani di lavoro sui mobili a pavimento/basi. I traversini metallici per i mobili da forno e lavabo nelle larghezze 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm sono disponibili da magazzino.



Sigillatura per raccordi angolari

La sigillatura protegge il raccordo dell'angolo dalla penetrazione di umidità. È disponibile in grigio, bianco, nero e marrone.




Pannelli stratificati



I pannelli stratificati si distinguono per il loro design accattivante e le caratteristiche eccezionali. L'estrema combinazione di durata e resistenza all'umidità li rende particolarmente adatti ad applicazioni interne con requisiti più rigidi in termini di igiene, pulizia e resistenza come le cucine, i bagni, i locali sanitari, gli ospedali e i ristoranti.

Struttura del prodotto

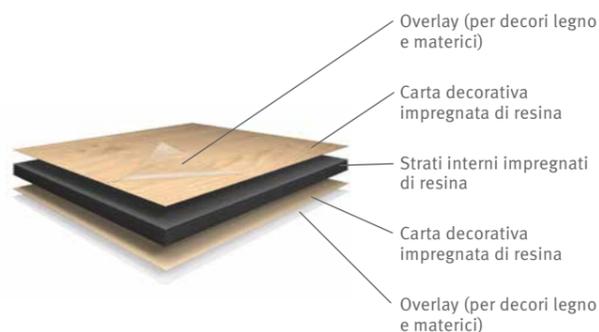

 **60% di materiale proveniente da risorse rinnovabili**
40% di materiale proveniente da risorse fossili

 **100% di risorse fresche**

I pannelli stratificati sono laminati stratificati pressati ai sensi delle norme EN 438-4, EN 438-8 e EN 438-9. Il loro nucleo è costituita da carta "Kraft" impregnata di resina fenolica, pressata assieme a carta decorativa impregnata di resina melaminica sul lato superiore e posteriore, il tutto a una pressione e temperatura elevata. Gli strati interni impregnati di resina melaminica vengono utilizzati per produrre i pannelli stratificati tuttocolore. I decori stampati (riproduzioni legno e materiche), inoltre, vengono dotati di un overlay.

Caratteristiche

- Resistenti agli impatti, all'abrasione e ai graffi
- Fotoresistenti e sicuri per gli alimenti
- Igienici
- Resistenti a molti detergenti e prodotti chimici
- Resistenti al calore e all'umidità
- Proprietà antibatteriche delle superfici secondo ISO 22196 (= JIS Z 2801)



Pannelli stratificati con nucleo nero CE

Grazie alla loro struttura di alta qualità, i pannelli stratificati con nucleo nero sono adatti ad essere utilizzati nelle aree sottoposte a forti sollecitazioni. Nelle norme vengono definiti Tipo CGS o ACS (versione madreperla).

Aree di applicazione

Rivestimento di pareti, stand di fiere, divisori, piani di lavoro degli uffici, cucine, arredamento per ospedali, ecc.



Pannelli stratificati Flammex CE

L'aspetto e la funzione dei pannelli stratificati Flammex sono simili a quelli dei pannelli stratificati con nucleo nero. Tuttavia essi si distinguono per un comportamento alla fiamma notevolmente migliorato e sono classificati come B-s2, d0 in conformità a EN 13501-1. I pannelli stratificati Flammex sono ritardanti di fiamma, bruciano moderatamente senza fiamma e non gocciolano. Con ventilazione ridotta e sottostruttura ritardante di fiamma non infiammabile, i pannelli stratificati Flammex CE possono essere classificati e utilizzati persino come B-s1, d0. Nelle norme vengono definiti Tipo CGF o ACF (versione madreperla).

Aree di applicazione

Protezione delle pareti e rivestimento dei soffitti negli edifici o in aree con requisiti più rigidi in termini di comportamento alla fiamma.



Pannelli stratificati tuttocolore CE

I pannelli stratificati tuttocolore sono costituiti da più strati di carta interna impregnata con resina melaminica e svolgono la stessa funzione dei pannelli stratificati con nucleo nero. Inoltre l'anima colorata sottolinea il design del mobile in corrispondenza dei bordi. Nelle norme vengono definiti Tipo BCS.


Aree di applicazione

Piani di lavoro, scrivanie da ufficio, arredamento bagni, allestimento negozi.

Varianti del prodotto

Tipo	Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	Informazioni
Pannelli stratificati con nucleo nero CE	3/4/5/6/8/10/12/13	2.790 × 2.060 5.600 × 2.060	Classificazione di reazione al fuoco D-s2, d0 Tipo CGS
Pannelli stratificati con nucleo nero CE e finitura a pori sincronizzati	8/13	2.790 × 2.060	Classificazione di reazione al fuoco D-s2, d0 Tipo CGS Disponibili a magazzino
Pannelli stratificati con nucleo nero CE e decoro madreperla	3/4/5/6/8/10/12/13	2.790 × 2.060 5.600 × 2.060	Classificazione di reazione al fuoco D-s2, d0 Tipo ACS Decorativo su un solo lato
Pannelli stratificati Flammex CE con nucleo nero	6/8/10	2.790 × 2.060 5.600 × 2.060	Classificazione di reazione al fuoco B-s2, d0 / B-s1, d0 Tipo CGF
Pannelli stratificati Flammex CE con nucleo nero e decoro madreperla	6/8/10	2.790 × 2.060 5.600 × 2.060	Classificazione di reazione al fuoco B-s2, d0 / B-s1, d0 Tipo ACF Decorativo su un solo lato
Pannelli stratificati tuttocolore CE	6/8/10/13	2.790 × 2.060	Classificazione di reazione al fuoco D-s2, d0 Tipo BCS Disponibili a magazzino

Pannelli tamburati Eurolight®

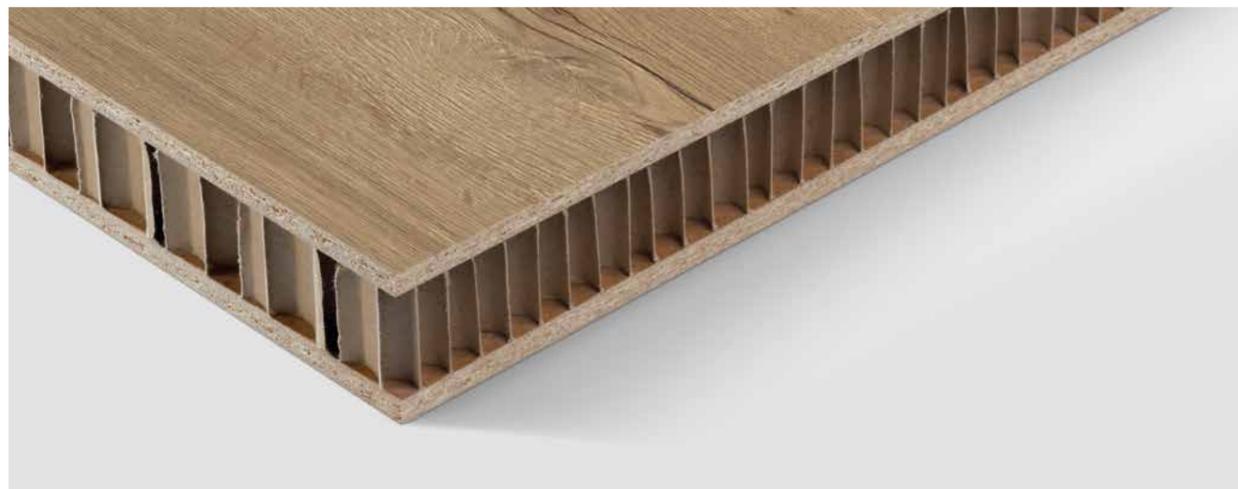

I pannelli tamburati Eurolight sono pannelli compositi costituiti da strati di materiale a base di legno che racchiudono un'anima di cartone leggero a nido d'ape. Grazie al loro peso ridotto e alle buone caratteristiche di stabilità offrono una vasta gamma di possibilità di progettazione e costruzione nell'arredamento e nel design d'interni.

Struttura del prodotto



Tutti i decori rivestiti di resina melaminica della Collezione Decori EGGER sono disponibili con supporto Eurolight.

 **-7,86 kg CO₂ / m²**

 **88% di materiale proveniente da risorse rinnovabili**
12% di materiale proveniente da risorse fossili

 **43% di materiale riciclato**
23% di sottoprodotti dell'industria della lavorazione del legno
34% di risorse fresche

Varianti del prodotto

Tipo	Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	Tempi di consegna
Eurolight grezzo	38 e 50	2.800 × 2.070	Disponibile a magazzino
Eurolight nobilitato	38 e 50	2.800 × 2.070	Ordine minimo: 2 pannelli con tempi di consegna da definire

Il pannello leggero Eurolight ha tutte le caratteristiche di un moderno materiale a base di legno: leggero ma stabile, che risparmia risorse ed è quindi rispettoso dell'ambiente.

Aree di applicazione

Mobili e arredamento d'interni per rivestimento, piani di tavoli, mensole, pareti divisorie, porte scorrevoli e interne

Dettagli tecnici


- Lavorazione dei pannelli leggeri Eurolight con utensili standard
- Bordatura possibile senza bordo di supporto aggiuntivo o inserimento cornice
- Max. pressione di contatto consentita per taglio e bordatura: 0,15 N / mm² (1,5 kg / cm²)

Pannelli nobilitati con laminato



I pannelli nobilitati con laminato sono elementi compositi, costituiti da pannelli grezzi in MDF o truciolare, rivestiti con laminato decorativo. Una vasta gamma di laminati è disponibile in diverse dimensioni. Il rivestimento superiore e inferiore del pannello di supporto dipende dall'uso successivo e / o dalle specifiche del cliente. Di norma viene utilizzato lo stesso laminato su entrambi i lati.

Struttura del prodotto

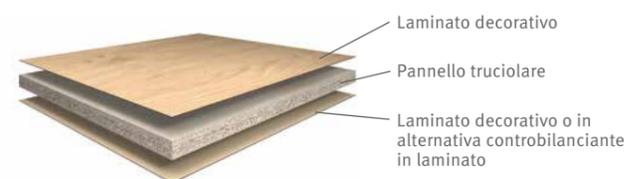

 **84% di materiale proveniente da risorse rinnovabili**
16% di materiale proveniente da risorse fossili

 **21% di materiale riciclato**
32% di sottoprodotti dell'industria della lavorazione del legno
47% di risorse fresche

Le varianti di prodotto realizzabili con le opzioni di pannello di supporto e di laminato sono praticamente illimitate. Per la produzione di pannelli nobilitati con laminato si ricorre ai laminati da magazzino con uno spessore nominale di 0,8 mm. I laminati determinano le dimensioni dei pannelli nobilitati. Per quanto riguarda le dimensioni dei laminati XL con struttura a pori sincronizzati distinguiamo tra 2.800 × 1.310 mm e 2.790 × 1.010 mm. I pannelli di supporto presentano i seguenti standard:

Tipo	Spessore (mm)	Dimensioni (mm)
Pannello truciolare E1E05 TSCA P2 CE	8/10/12/15/16/18/19/22/25/28/38	2.800 × 1.310 2.790 × 1.010
Pannello truciolare E1E05 TSCA Hydro P3 CE	16/19/25	2.800 × 1.310 2.790 × 1.010
Pannello MDF E1E05 TSCA ST CE	8/10/12/15/16/18/19/22/25/28	2.800 × 1.310 2.790 × 1.010

Pannelli nobilitati con laminato sono disponibili a partire da 1 pezzo con relative tempistiche di consegna.

Caratteristiche

- Resistenti all'usura, all'impatto e ai graffi
- Fotoresistenti e sicuri per gli alimenti
- Igienici
- Resistenti a molti detersivi e prodotti chimici
- Resistenti alle macchie
- Resistenti al calore
- Applicazioni multiuso
- Proprietà antibatteriche delle superfici secondo ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Pannelli nobilitati con laminato

Aree di applicazione

Data la loro funzionalità, i pannelli nobilitati con laminato vengono utilizzati in molti settori, come gli allestimenti fieristici, l'allestimento di negozi, l'arredamento d'interni, le cucine, gli uffici e i mobili per il bagno. Questo prodotto versatile è predestinato a superfici di lavoro orizzontali, ma può essere utilizzato anche per superfici verticali come frontali di mobili (ante e cassetti) o come rivestimenti delle pareti.

Per le finiture in laminato: di norma e come standard le superfici di laminato **HG – HighGlosse PT – PerfectSense Topmatt** vengono consegnate con una pellicola protettiva. Durante la lavorazione dei pannelli nobilitati con laminato la pellicola rimane sulla superficie per evitare contaminazioni e danni.

Grazie alla loro superficie resistente, igienica e compatta, i pannelli nobilitati con laminato non richiedono cure particolari. Durante l'utilizzo quotidiano si prega di osservare le istruzioni per la cura riportate nella sezione dedicata al laminato a pagina 39.



Flammex – prodotti ritardanti di fiamma



Con i nostri prodotti ritardanti di fiamma Flammex classificati in conformità alla norma EN 13501-1 come B, offriamo il più alto grado di affidabilità e sicurezza nella progettazione e realizzazione di progetti di design con maggiori requisiti di protezione antincendio.

I prodotti Flammex sono altamente funzionali senza limitare la libertà di progettazione. Oltre a Eurodekor Flammex P2 ed Eurodekor Flammex Hydro P3 è possibile ottenere in qualità Flammex anche Eurodekor MDF, laminati e pannelli stratificati con nucleo nero.

Vantaggi


- Realizzazione di progetti con maggiori requisiti di protezione antincendio
- Classificato come B – ritardante di fiamma con un contributo molto limitato al fuoco
- Gamma di prodotti equilibrata per un'ampia varietà di applicazioni
- Combinazione di decori e materiali con prodotti non ritardanti di fiamma per un design olistico

Aree di applicazione

Aziende più grandi o edifici pubblici con maggiori requisiti di protezione antincendio come ospedali, scuole, case di cura, centri commerciali, negozi, uffici e alberghi.

Ulteriori dettagli sui prodotti Flammex, la loro modalità d'azione, documenti disponibili e informazioni generali sulla protezione antincendio alla pagina:

www.egger.com/flammex

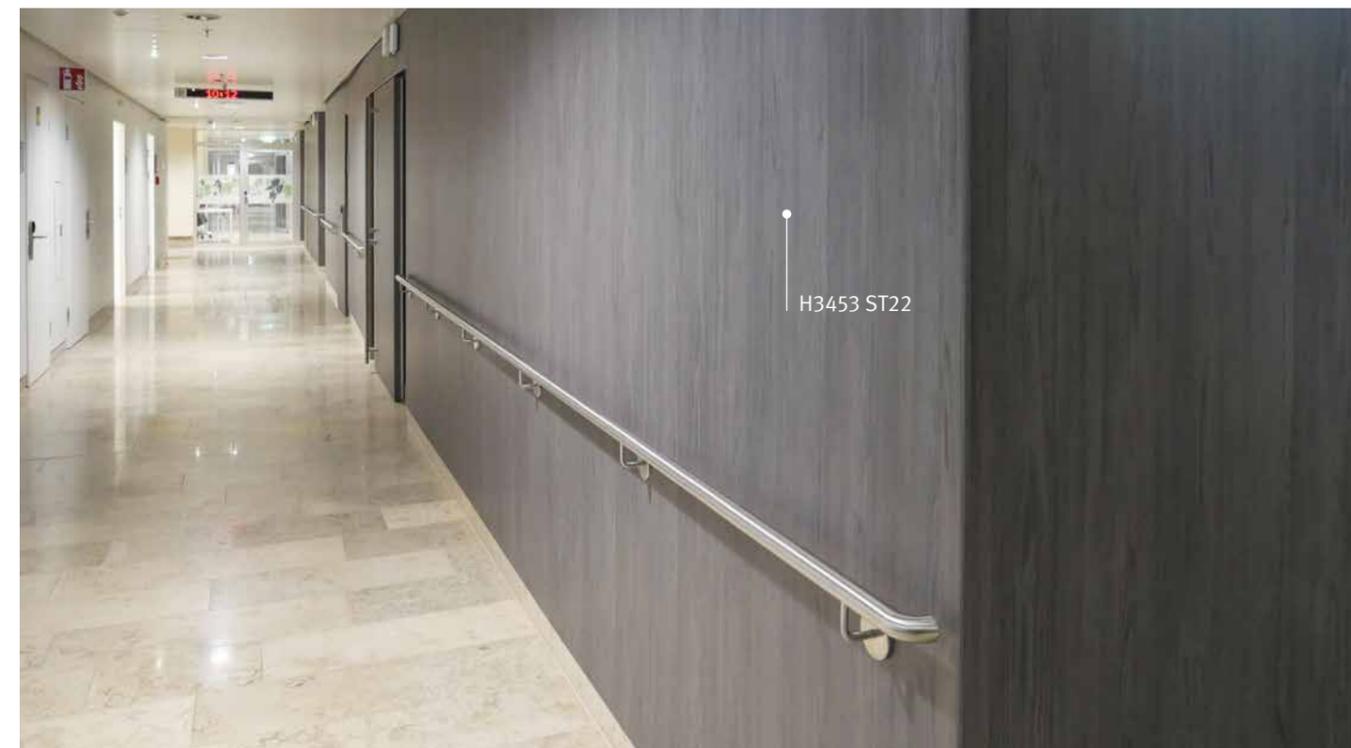

www.egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Austria

T +43 50 600 - 0

Karl Pichler S.p.A.

Via J.-Weingartner 10/A

39022 Lagundo

Italia

T +39 0473 204 800

info@karlpichler.it

www.karlpichler.it

Karl Pichler S.p.A.

Via J.-Durst 2/B

39042 Bressanone

Italia

T +39 0472 977 700

brixen@karlpichler.it

www.karlpichler.it