



# KARL PICHLER

FASZINATION HOLZ · EMOZIONE LEGNO



Supreme Oak Natural

**LICO+**  
SWISS QUALITY FLOORS

## VINYL HDF

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
Il pavimento prefinito per esigenze estreme




SOFORT VERFÜGBAR  
IN PRONTA CONSEGNA

Vinyl Supermatt 25



Vinyl Longus

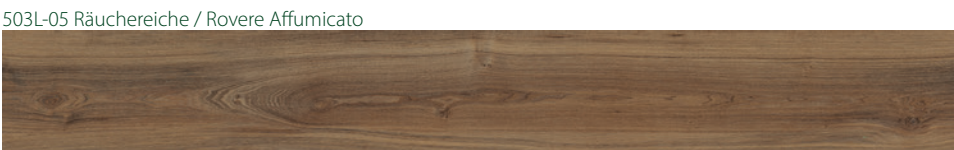

Vinyl Design 23



**Klasse 23 / 33**  
Classe di uso 23 / 33

**Phthalatfrei**  
Senza ftalati

**Lichtechtheit >6**  
Resistenza alla luce >6

**Fußbodenheizung**  
riscaldamento a pavimento

**Pflegeleicht**  
Manutenzione facile

**Fußwarm**  
Caldo al tatto

**Antistatisch**  
Antistatico

**Strapazierfähig**  
Resistente

**Wärmeisolierend**  
Isolamento termico

**Schall- und Trittschallisolierung**  
Isolamento acustico e dal rumore calpestio

**Gelenkschonend**  
Delicato sulle articolazioni

**HDF ca. 9,5mm / ca. 10,0mm**

Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung  
Protezione in PU resistente

Vinyl Komfortschicht  
Strato comfort in vinile

Feuchtigkeitshemmende Naturfaserplatte  
Pannello in fibra naturale resistente all'umidità

Kork-Trittschalldämmung  
Tappetino fonoassorbente in sughero

Klick Verbindung  
Sistema a clic

Wasserfest  
resistente all'acqua

Formate / Dimensioni

Vinyl Supermatt 25 / Vinyl Design 23

1235 x 230 mm

Vinyl Longus

1815 x 230 mm

**XL**



## VINILE - UN PAVIMENTO CHE STA AL PASSO CON LE ESIGENZE DELLA TUA VITA

### Un pavimento che affronta tutto, senza chiederti nulla:

Il vinile ti regala libertà. La libertà di non doverti preoccupare delle superfici delicate. La libertà di lasciare che i bambini giochino in tranquillità, senza temere graffi o segni. La libertà di accogliere amici e famiglia – con i tacchi, con il cane, con qualsiasi tempo.



## VINYL – EIN BODEN, DER MIT DEINEM ALLTAG SCHRITT HÄLT

### Ein Boden, der alles mitmacht und nichts verlangt:

Vinyl schenkt Freiheit. Die Freiheit, sich nicht ständig um empfindliche Oberflächen zu sorgen. Die Freiheit, Kinder spielen zu lassen, ohne an Kratzer zu denken. Die Freiheit, Gäste zu empfangen – in Schuhen mit Absatz, mit Hund, bei jedem Wetter.



Unsere Vinylböden stehen für maximale Alltagstauglichkeit ohne Kompromisse beim Design. Die robuste Oberfläche lässt sich unkompliziert reinigen und macht aufwändige Pflege überflüssig.



*I nostri pavimenti in vinile uniscono praticità quotidiana ed estetica senza compromessi. La superficie resistente si pulisce con facilità e non richiede cure particolari.*



## DESIGN INTELLIGENTE, DIFFERENZA EVIDENTE

### Struttura multistrato pensata nei minimi dettagli

I nostri pavimenti in vinile sono composti da uno strato superficiale resistente, un pannello portante in materiale legnoso dimensionalmente stabile e un sottofondo in sughero integrato per l'isolamento acustico. Questa combinazione garantisce stabilità, lunga durata e un comfort silenzioso in ogni ambiente. Il sistema a incastro brevettato, sviluppato con precisione svizzera, permette una posa rapida e pulita, senza bisogno di colla. L'incastro perfetto rende la superficie sigillata e resistente all'umidità – ideale per cucina, corridoi e tutte le zone soggette a forte usura.



**Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung**  
Protezione in PU ad alta resistenza

**Vinyl Komfortschicht**  
Strato comfort in vinile

**Feuchtigkeitshemmende Naturfaserplatte**  
Pannello di fibra naturale resistente all'umidità

**Kork-Trittschalldämmung**  
Tappetino fonoassorbente in sughero

## INTELLIGENTER AUFBAU, SPÜRBARER UNTERSCHIED

### Mehrschichtig durchdacht

Unsere Vinylböden bestehen aus einer widerstandsfähigen Vinylauflage, einer dimensionsstabilen Holzwerkstoff-Trägerplatte und einer integrierten Kork-Trittschalldämmung. Dieser hochwertige Aufbau sorgt für Langlebigkeit, Stabilität und ein angenehm ruhiges Raumgefühl. Das patentierte Klicksystem wurde mit Schweizer Präzision entwickelt und ermöglicht eine schnelle, saubere Verlegung ganz ohne Klebstoff. Die exakte Passform macht die Oberfläche wasserdicht und wasserresistent – ideal für Küche, Flur und alle stark genutzten Bereiche.



### Komfort, den man (nicht) hört


Die Korkschicht auf der Unterseite reduziert effektiv Tritt- und Raumschall. Gleichzeitig wirkt sie wärmedämmend und sorgt für eine spürbar angenehme Fußwärme – perfekt für ein behagliches Wohngefühl zu jeder Jahreszeit.

### Comfort silenzioso

Lo strato di sughero sul lato inferiore riduce efficacemente i rumori da calpestio e quelli ambientali. Allo stesso tempo, migliora l'isolamento termico e dona una piacevole sensazione di calore sotto i piedi – per un comfort abitativo avvolgente in ogni stagione.





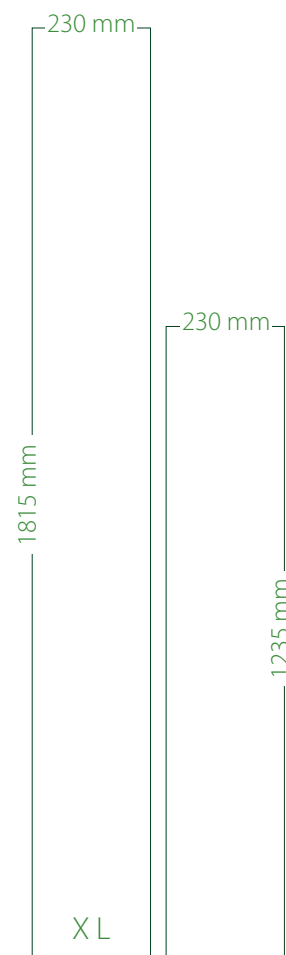

Mit Synchronprägung  
für eine extra natur-  
nahe Haptik!  
*Con embossing  
sincronizzata per una  
sensazione ancora più  
naturale!*



## DEIN STIL - DEIN BODEN

Ob klassisch, modern oder natürlich – unsere Vinylböden Kollektion bietet eine breit gefächerte Auswahl an authentischen Designs für jeden Stil und Raum. Von sanfter Eiche bis hin zu rustikalen Trenddekoren: Finde den Boden, der in dein Zuhause passt.



## IL TUO STILE - IL TUO PAVIMENTO

Che tu preferisca un look classico, moderno o naturale – la nostra collezione di pavimenti in vinile offre una vasta scelta di design autentici per ogni stile e ambiente. Dalla delicata quercia chiara ai decori rustici di tendenza - trova il pavimento che racconta la tua idea di casa.



25036  
SONOMA OAK





## 25411 SUPREME OAK NATURE



Mit Synchronprägung für  
eine extra naturnahe Haptik!  
*Con embossing sincronizzata  
per una sensazione ancora  
più naturale!*





# 25402 SUPREME OAK LIGHT

Mit Synchronprägung für  
eine extra naturnahe Haptik!  
*Con embossing sincronizzata  
per una sensazione ancora  
più naturale!*



230 mm  
1235 mm



230 mm  
1235 mm

# 23002 ALPENFICHTE NATUR ABETE ALPINO NATURA







21007  
HERBSTEICHE  
*ROVERE AUTUNNO*

21004  
EICHE UMBRA  
*ROVERE UMBRA*



230 mm  
1815 mm  
XL



230 mm  
1815 mm  
XL



230 mm  
1815 mm  
XL

# 590-2 ROYAL OAK BROWN



Mit Synchronprägung  
für eine extra naturnahe Haptik!  
*Con embossing sincronizzata  
per una sensazione ancora più naturale!*







230 mm  
1815 mm  
XL



Mit Synchronprägung  
für eine extra natur-  
nahe Haptik!

*Con embossing  
sincronizzata per una  
sensazione ancora più  
naturale!*

590-7  
ROYAL  
OAK LIGHT

10751A  
FLAUMEICHE  
GEKALKT  
ROVERE  
SBIANCATO







503L-01  
SANDEICHE  
*ROVERE SABBIA*

230 mm  
1815 mm  
XL



503L-05  
RÄUCHEREICHE  
*ROVERE*  
*AFFUMICATO*

230 mm  
1815 mm  
XL





590-7 Royal Oak Light



590-2 Royal Oak Brown



25036 Sonoma Oak

# TECHNISCHE DATEN

## DATI TECNICI

|                                                 |                                                                                                                           |                  | Vinyl Supermatt 25                                                                                           | Vinyl Design 23                                                                                              | Vinyl Longus                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <b>Masse &amp; Gesamtdicke</b><br>dimensioni e spessore                                                                   | EN 427<br>EN 428 | ca. 1235 x 230 x 9,5 mm<br>ca. 1235 x 305 x 9,5 mm                                                           | ca. 1235 x 230 x 9,5 mm<br>ca. 1235 x 305 x 9,5 mm                                                           | ca. 1815 x 230 x 10,0 mm<br>ca. 1815 x 305 x 10,0 mm                                                         |
|                                                 | <b>Klassifikation</b><br>classificazione                                                                                  | EN 16511         | Wohnbereich 23 / Objektbereich 32<br>domestico 23 / commerciale 32                                           | Wohnbereich 23 / Objektbereich 32<br>domestico 23 / commerciale 32                                           | Wohnbereich 23 / Objektbereich 33<br>domestico 23 / commerciale 33                                           |
|                                                 | <b>Flächengewicht</b><br>peso totale                                                                                      | EN 430           | ca. 9.000 g/m²                                                                                               | ca. 9.000 g/m²                                                                                               | ca. 10.000 g/m²                                                                                              |
|                                                 | <b>Trittschallverbesserungsmass</b><br>riduzione del rumore da calpestio                                                  | EN ISO 717-2     | ca. 16 dB                                                                                                    | ca. 16 dB                                                                                                    | ca. 16 dB                                                                                                    |
|                                                 | <b>Stuhlrolleneignung</b><br>effetto della sedia castro                                                                   | EN 425           | geeignet für Typ W /<br>adatto per il tipo W                                                                 | geeignet für Typ W /<br>adatto per il tipo W                                                                 | geeignet für Typ W /<br>adatto per il tipo W                                                                 |
|                                                 | <b>Brandverhalten</b><br>reazione al fuoco                                                                                | EN ISO 9239-1    | Bfl s1                                                                                                       | Bfl s1                                                                                                       | Bfl s1                                                                                                       |
|                                                 | <b>Massstabilität</b><br>stabilità dimensionale                                                                           | EN 434           | < 0,05%                                                                                                      | < 0,05%                                                                                                      | < 0,05%                                                                                                      |
|                                                 | <b>Wärmedurchgangswiderstand</b><br>resistenza termica                                                                    | EN 12524         | ca. 0,088 m² K/W                                                                                             | ca. 0,088 m² K/W                                                                                             | 0,088 m² K/W                                                                                                 |
|                                                 | <b>Resteindruck</b><br>impronta residua                                                                                   | EN 433           | max. 0,03 mm                                                                                                 | max. 0,03 mm                                                                                                 | max. 0,03 mm                                                                                                 |
|                                                 | <b>Aufladungsspannung</b><br>impronta residua                                                                             | EN 1815          | < 2,0 kV                                                                                                     | < 2,0 kV                                                                                                     | < 2,0 kV                                                                                                     |
|                                                 | <b>Lichtechtheit</b><br>resistenza alla luce                                                                              | ISO 105          | >6                                                                                                           | >6                                                                                                           | >6                                                                                                           |
|                                                 | <b>Koeffizient Rutschhemmung</b> coeffi-<br>ciente di attrito                                                             | EN 51130         | R10                                                                                                          | R10                                                                                                          | R10                                                                                                          |
|                                                 | <b>Chemikalieneinwirkung</b><br>resistenza agli agenti chimici                                                            | EN 423           | Gute Beständigkeit<br>Buona resistenza                                                                       | Gute Beständigkeit<br>Buona resistenza                                                                       | Gute Beständigkeit<br>Buona resistenza                                                                       |
| <b>Emissionswerte</b><br>valore delle emissioni |                                                                                                                           |                  | laut AgBB<br>in conformità con AgBB                                                                          | laut AgBB<br>in conformità con AgBB                                                                          | laut AgBB<br>in conformità con AgBB                                                                          |
|                                                 | <b>Wasserfestigkeit / impermeabilità</b>                                                                                  | ISO 4760         |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |
|                                                 | Qualitative Bewertung für die Quellung<br>nach der Erholung<br>Valutazione qualitativa del gonfiore dopo<br>il recupero   |                  | 1 = wasserdicht / impermeabile<br>(Normanforderung / Requisiti normativi:<br><3)                             | 1 = wasserdicht / impermeabile<br>(Normanforderung / Requisiti normativi:<br><3)                             | 1 = wasserdicht / impermeabile<br>(Normanforderung / Requisiti normativi:<br><3)                             |
|                                                 | Quantitative Bewertung für die Quellung<br>nach der Erholung<br>Valutazione quantitativa del gonfiore dopo<br>il recupero |                  | < 0,1 mm = wasserresistent / resistente<br>all'acqua<br>(Normanforderung / Requisiti normativi:<br>≤ 0,3 mm) | < 0,1 mm = wasserresistent / resistente<br>all'acqua<br>(Normanforderung / Requisiti normativi:<br>≤ 0,3 mm) | < 0,1 mm = wasserresistent / resistente<br>all'acqua<br>(Normanforderung / Requisiti normativi:<br>≤ 0,3 mm) |
|                                                 | <b>Dickenquellung 24h</b> / valore di rigon-<br>fiamento 24 ore                                                           | EN 317           | < 8%                                                                                                         | < 8%                                                                                                         | < 8%                                                                                                         |
|                                                 | <b>Querzugwerte Klickverbindung /</b><br>forza di bloccaggio                                                              | ISO 24334        | HDF > 500 kg/lfm - kg/m                                                                                      | HDF > 500 kg/lfm - kg/m                                                                                      | HDF > 500 kg/lfm - kg/m                                                                                      |

Farb- und Strukturabweichungen sind möglich und drucktechnisch bedingt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Stand: 02/2026. Fotos: LICO

Eventuali differenze cromatiche e di struttura sono possibili e dovute alla tecnica di stampa. Con riserva di modifiche ed errori.  
Aggiornato a: 02/2026. Foto: LICO





Royal Oak Brown



**Algund · Lagundo**

Karl Pichler AG S.p.A  
Via J.-Weingartner Str. 10/A  
T +39 0473 204 800  
info@karlpichler.it

**Brixen · Bressanone**

Karl Pichler AG S.p.A  
Via J.-Durst Str. 2/B  
T +39 0472 977 700  
brixen@karlpichler.it

**Kematen in Tirol (A)**

Karl Pichler Edelhölzer GmbH  
Industriestr. 5  
T +43 (0) 5232 502  
info@karlpichler.at