





Da sinistra a destra: Michael Hartl Junior, Michael e
Gerlinde Hartl

Hartl e il legno: 105 anni di storia

Nel 2003 Michael Hartl ha rilevato la Hartl Holz GmbH dando nuova struttura e visione all'azienda. Da allora, la filosofia aziendale si fonda sul principio **“von Natur aus das Beste”** (“Dal legno solo il meglio, per natura”), un concetto che viene applicato con coerenza in ogni fase della produzione.

Per garantire standard qualitativi elevati, disponiamo di un magazzino ben fornito di legname da taglio e profili selezionati di prima scelta. È questa aspirazione alla qualità che ci ha spinti a realizzare e potenziare il nostro stabilimento dedicato alle superfici, completato nella prima metà del 2021. Da luglio dello stesso anno, le superfici Hartl sono disponibili per i nostri clienti.

Nel nostro stabilimento specializzato produciamo superfici pensate sia per facciate in legno moderne e colorate, sia per soluzioni creative per interni. Questa brochure offre una panoramica dettagliata dei nostri prodotti. Offrire “il meglio” significa per noi anche affiancare i clienti con consulenze qualificate, un servizio su misura completo e consegne puntuali. A garantire tutto ciò è il nostro team di esperti: tecnici del legno e della segagione, carpentieri, falegnami, fabbri e addetti al magazzino e alla logistica.

Siamo membri dell'Associazione dell'Industria Europea della Piallatura (VEH) e possiamo esibire con orgoglio il marchio di qualità VEHQ. La nostra produzione è inoltre sottoposta al controllo qualità della Holzforschung Austria.


Hartl e il legno: da 105 anni l'impegno a offrirvi il meglio.

Con l'ingresso di Michael Hartl junior, la nuova generazione ha già assunto un ruolo attivo nella guida dell'azienda.

Michael Hartl

Indice

La superficie Hartl	4
Legno creativo	6
Facciate	8
Mtextur	10
 Profili speciali	
Rhomboline DUO® Larice	12
Rhomboline DUO® Abete	14
Silverline Larice	16
Silverline Abete	18
Vario 3D Larice	20
Vario 3D Abete	22
Vario Horizontal Larice	24
Vario Horizontal Abete	26
Vario Larice	28
Vario Abete	30
 Superfici	32
Tipo 1 Spazzolato	34
Tipo 2 Spazzolato	36
Micro-rigatura	38
Taglio a nastro	40
Effetto fiammato	42
Carbonizzata	44
Spaccata	46
 Anticato Retrò	48
Abete e pino termotrattato	50
Scandole Hartl con giunzione maschio/femmina	52
Soluzioni su misura	54

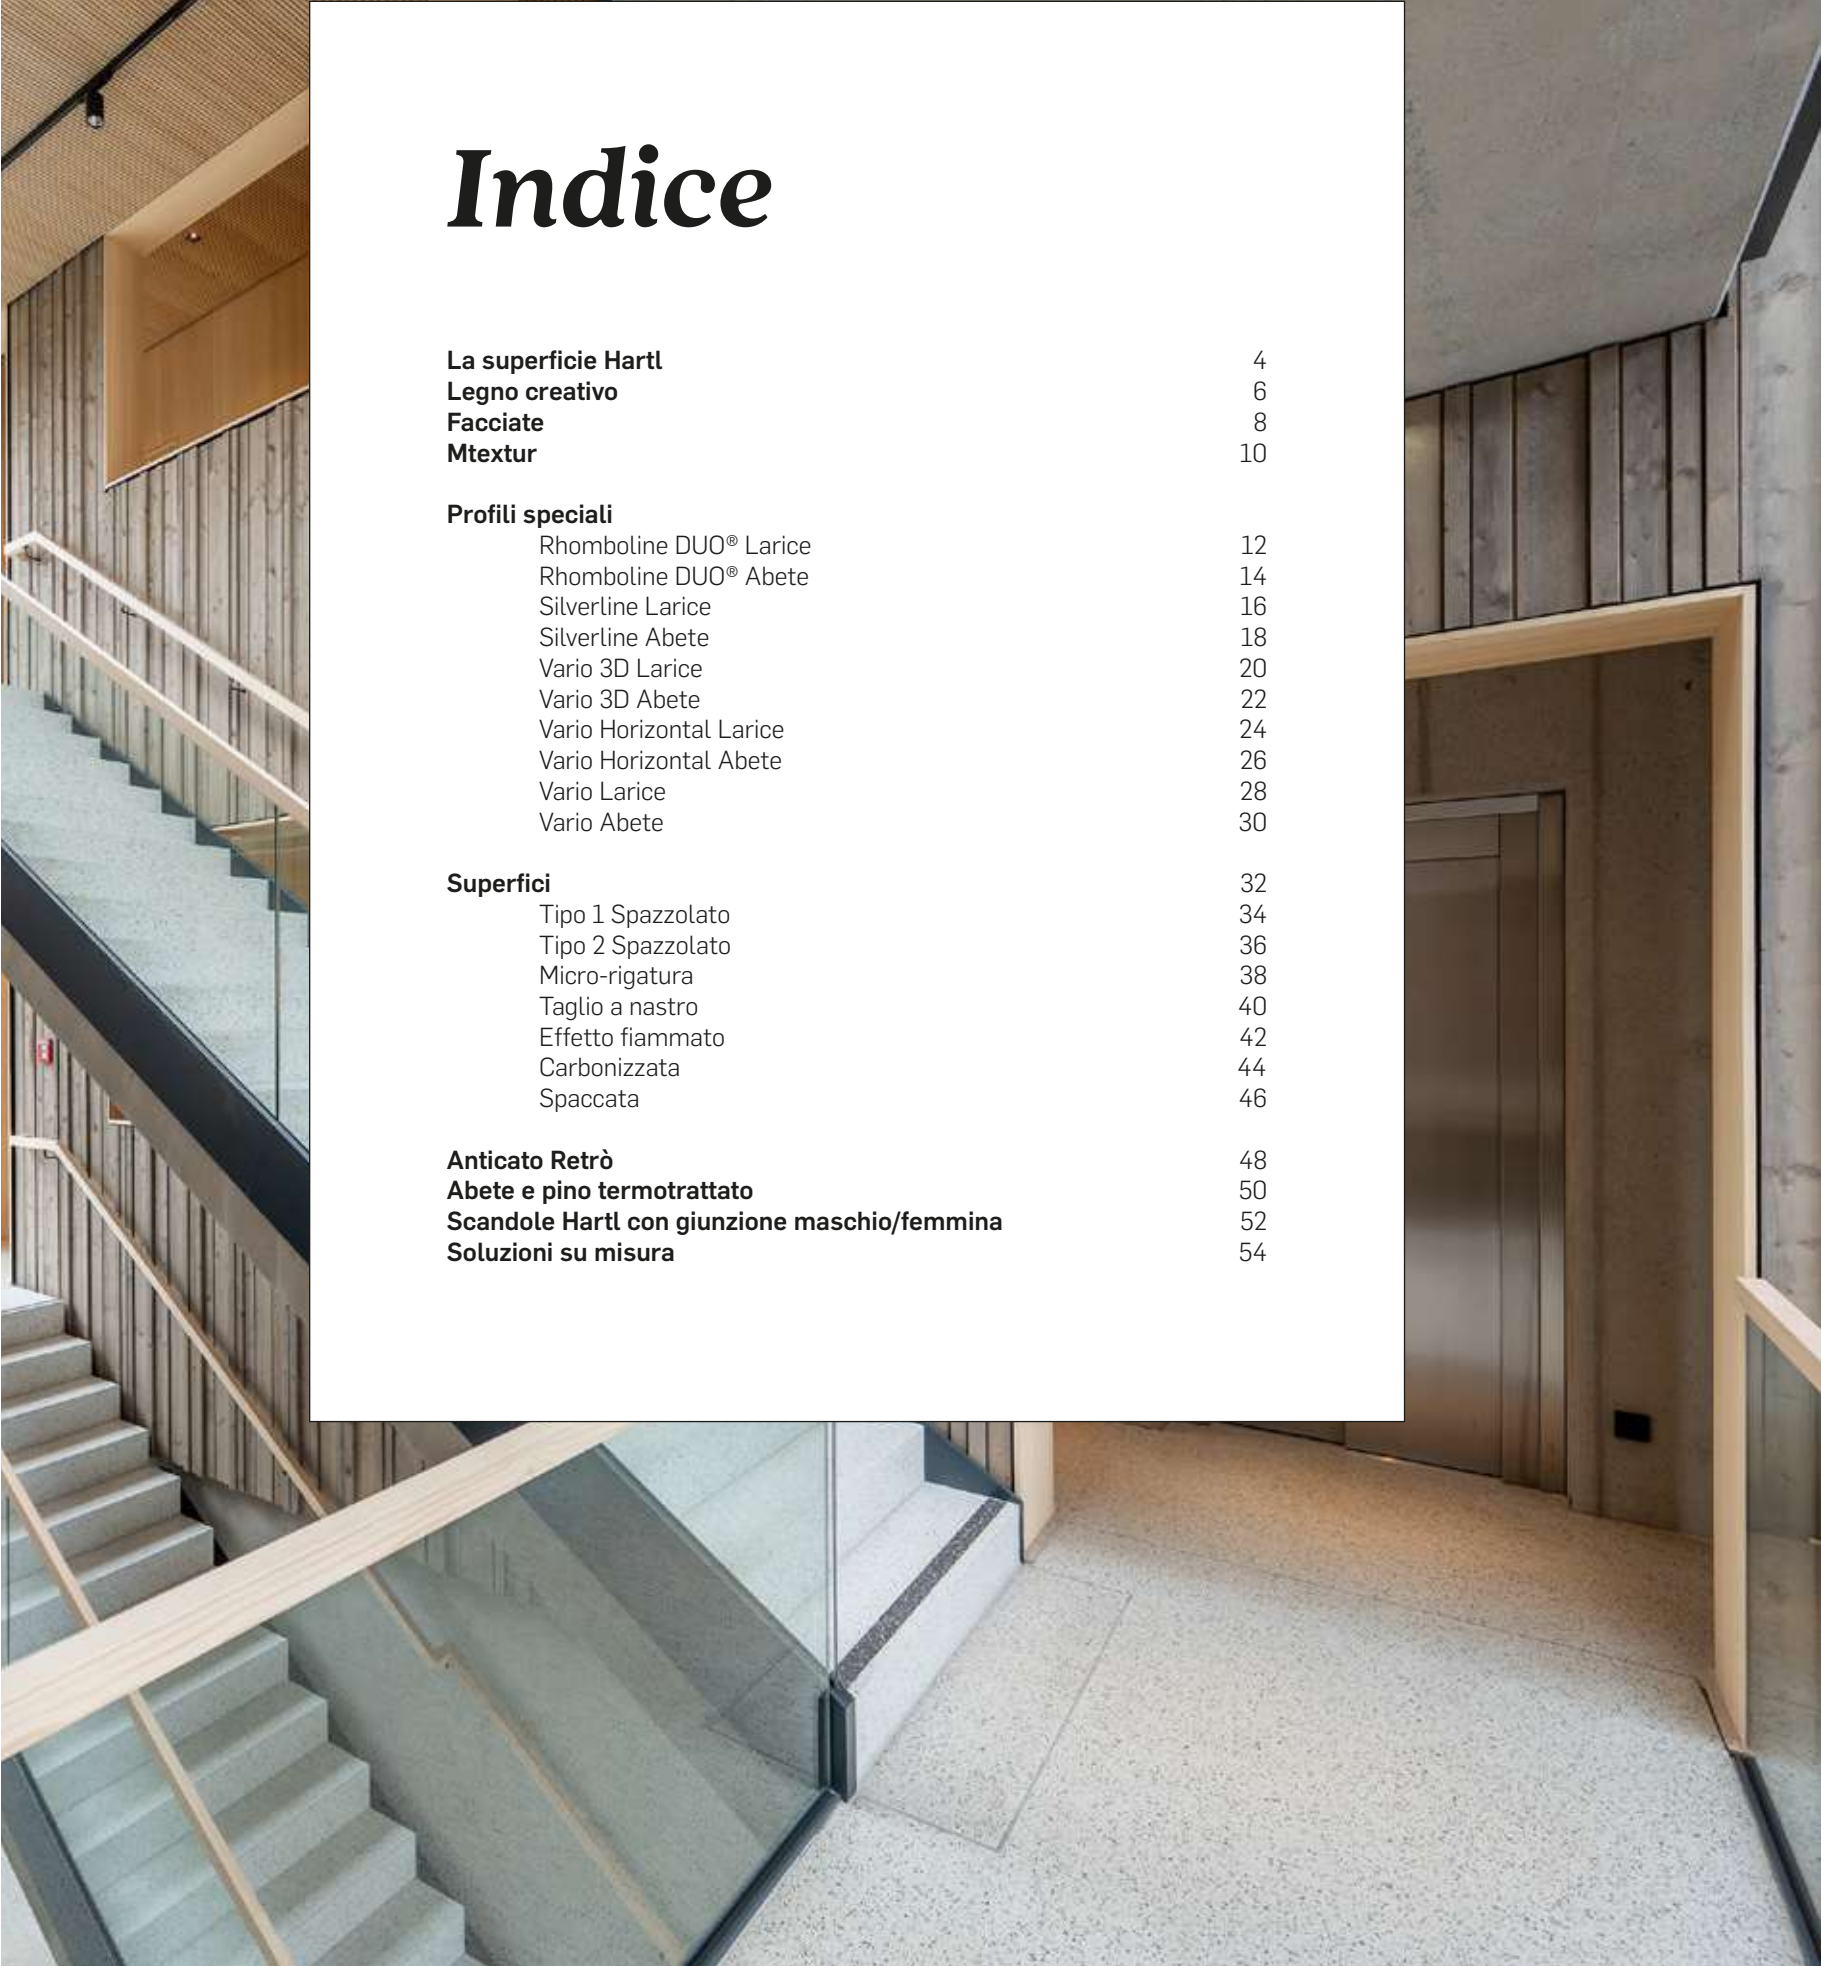



Hartl e il legno: 105

Nel 2003 Michael Hartl ha portato la sua passione e visione all'azienda. Da allora, il motto "von Natur aus das Beste" è il concetto che viene applicato in ogni fase del processo.

Per garantire standard di qualità, Hartl Holz è fornito di legname da taglio di prima scelta. L'aspirazione alla qualità è al centro del stabilimento dedicato alla lavorazione del legno. Da luglio dello stesso anno, la produzione è stata ampliata.

Nel nostro stabilimento si producono facciate in legno moderno e tradizionali. Questa brochure offre un'overview delle soluzioni. "il meglio" significa per noi un servizio su misura con il nostro team di esperti: tecnici, falegnami e addetti al magazzino.

Siamo membri dell'Associazione delle Imprese Legname (AEL). Possiamo esibire con orgoglio il marchio di qualità VEFQ. La nostra produzione è inoltre sottoposta al controllo qualità della Holzforschung Austria.


Hartl e il legno: da 105 anni l'impegno a offrirvi il meglio.

Con l'ingresso di Michael Hartl junior, la nuova generazione ha già assunto un ruolo attivo nella guida dell'azienda.



Michael Hartl

Dal legno, il meglio per natura.

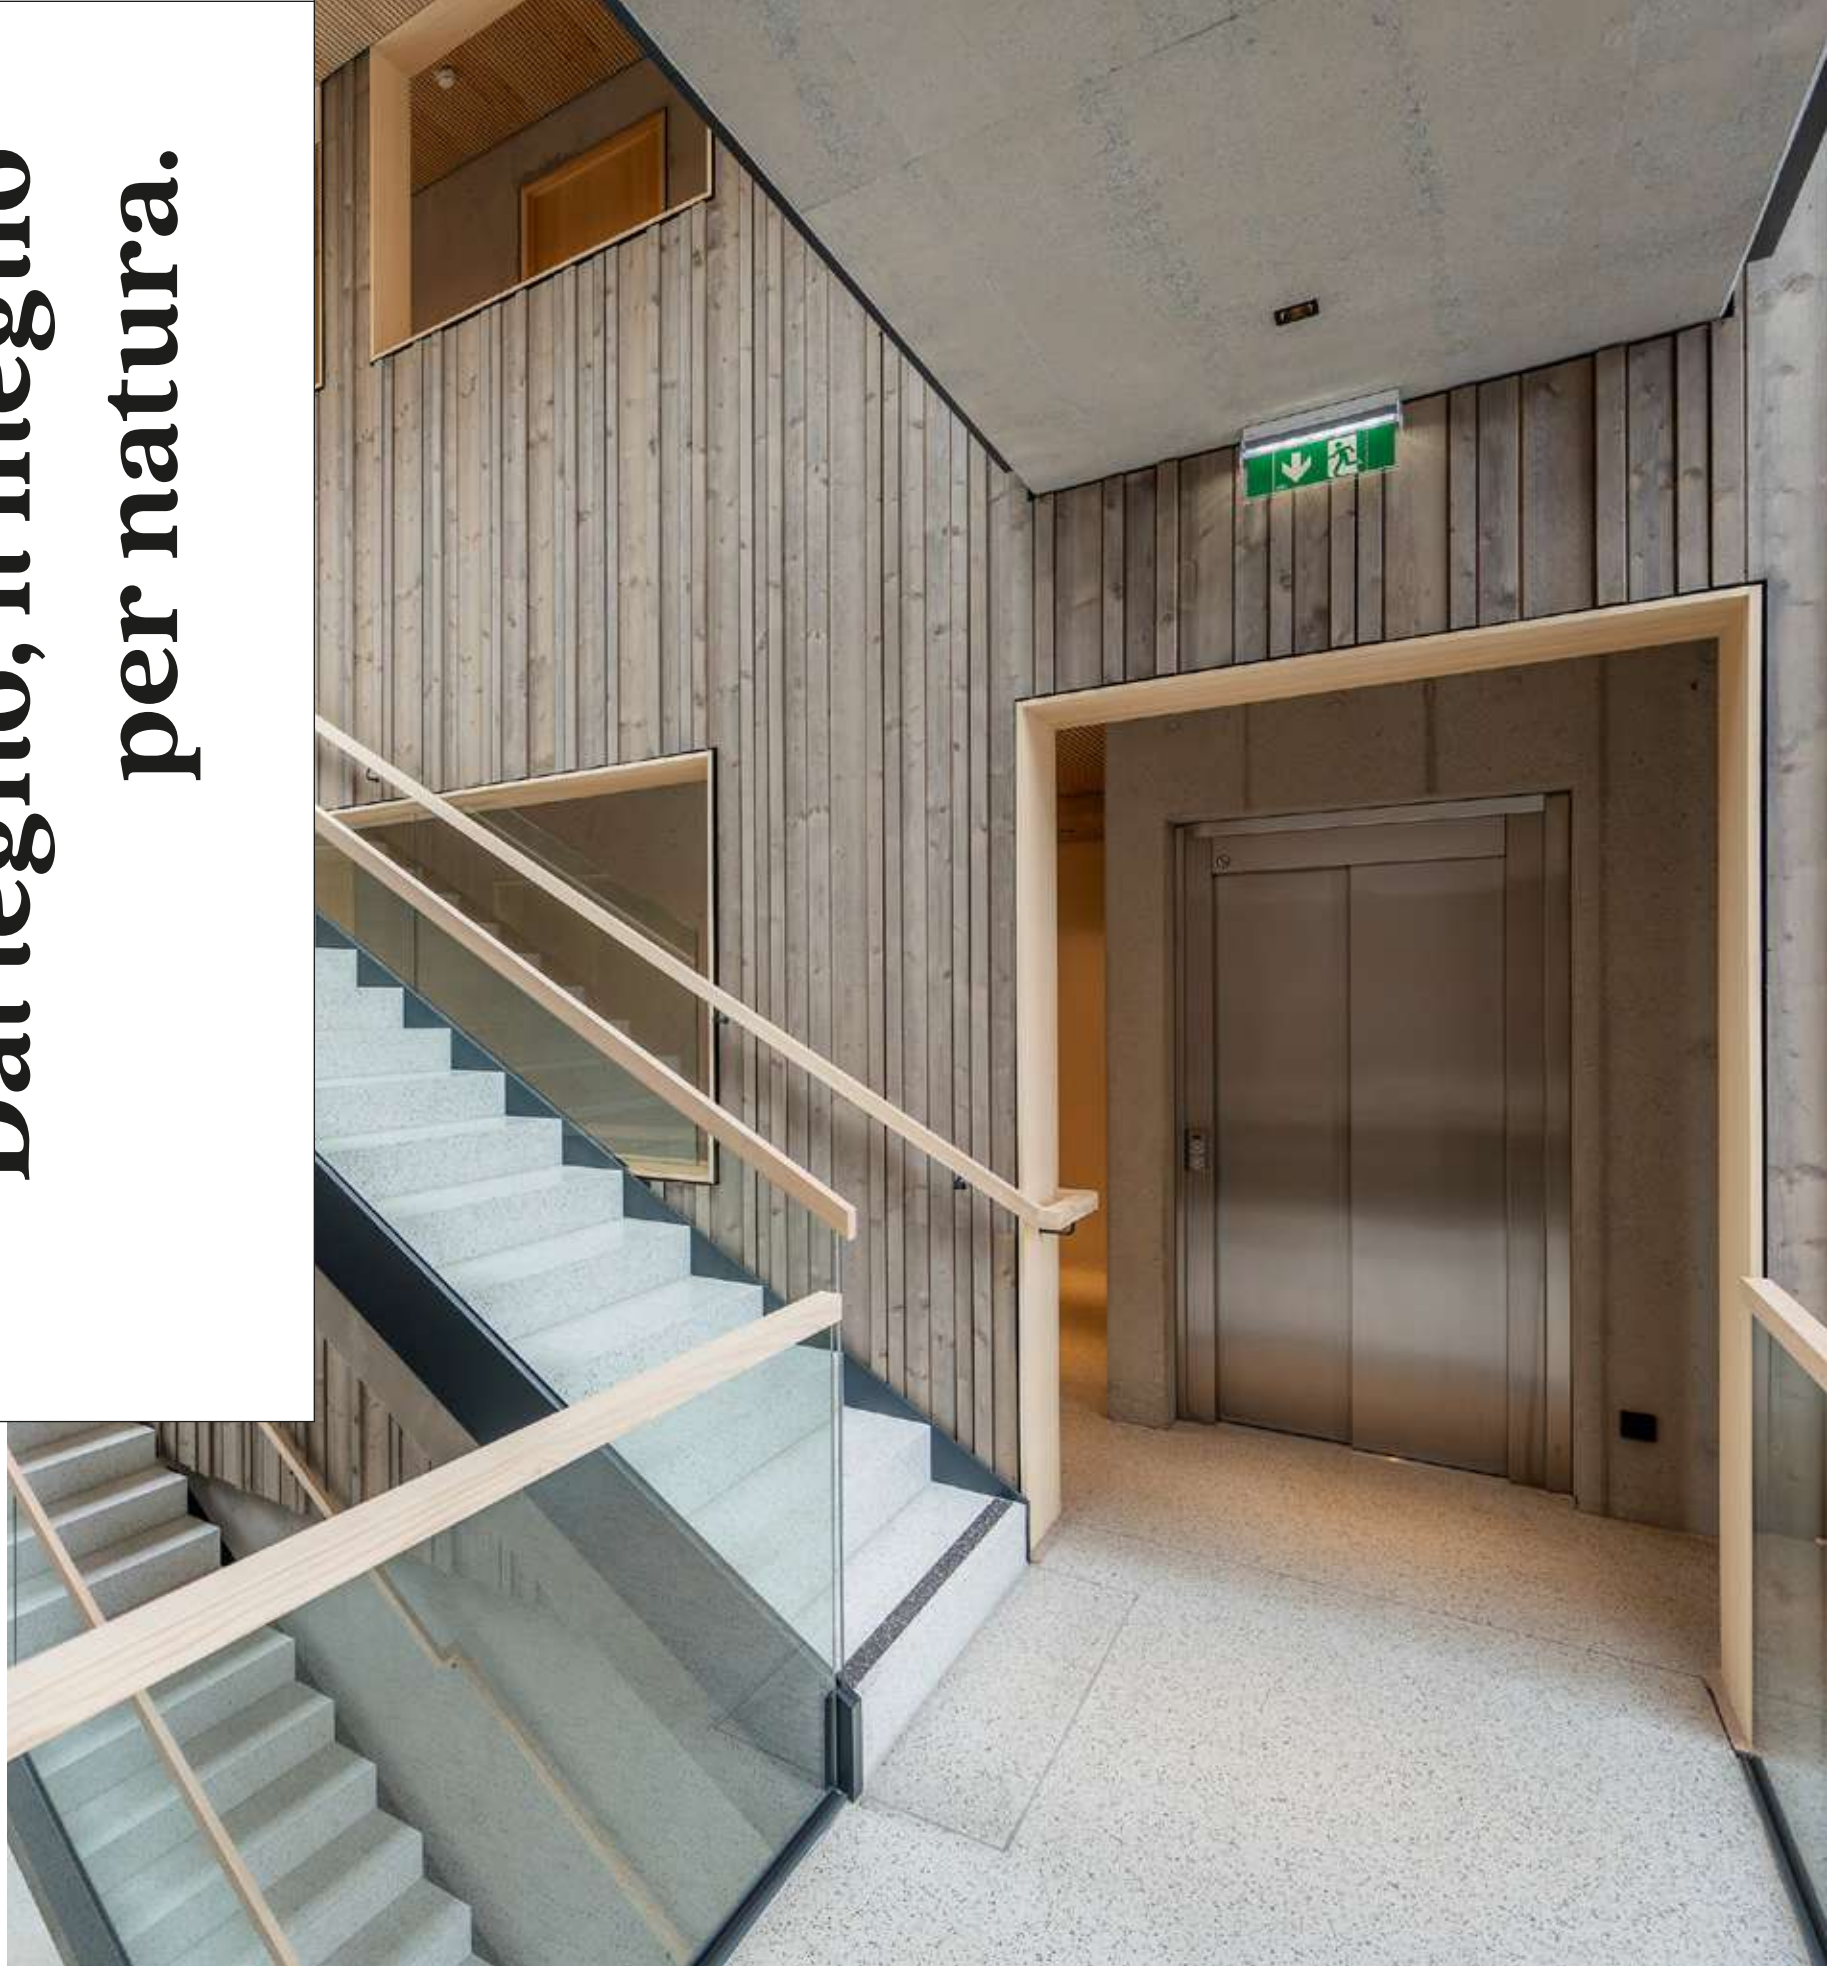



La superficie Hartl

Rivestimento industriale delle superfici

La facciata di una casa è il biglietto da visita di chi vi abita: l'estetica, la finitura e il colore ne riflettono il gusto e il carattere. La facciata è come la "pelle" di un edificio: più la proteggete, con una struttura in legno pregiato selezionato da Hartl e con i nostri sistemi di rivestimento, più a lungo potrete apprezzarne con orgoglio l'eccellente qualità. Resine, oli, grassi, tannini proteggono il legno e ne aumentano la resistenza. La superficie Hartl rafforza ulteriormente questa protezione contro sole e raggi UV, umidità e agenti atmosferici.

Come funziona la superficie Hartl?

La scelta del rivestimento più idoneo dipende da diversi fattori, tra cui la varietà di legno utilizzata e il tipo di finitura richiesto, come ad esempio il pre-ingrigimento, la velatura o la finitura coprente. La preparazione del fondo e una distribuzione uniforme dello spessore del film di vernice sono fondamentali per garantire la durata del rivestimento superficiale. Hartl è garanzia di superfici in legno impeccabili.

Vantaggi della tecnica di applicazione Vacumat rispetto alla verniciatura manuale

- Dosaggio preciso della vernice grazie al sistema Vacumat
- Superficie omogenea e uniforme
- Elevata riproducibilità del risultato
- Possibilità di regolazione in funzione della varietà di legno
- Assenza di pennellate e di sovrapposizioni di colore
- Migliore penetrazione della vernice nella superficie del legno grazie alla tecnologia Vacumat
- Processo produttivo monitorato
- Documentazione
- Rivestimento conforme alle normative
- Ottima adesione del colore grazie alla levigatura dei profili
- Processo di essiccazione controllato

Qualità del legno

- Materie prime selezionate ed essiccazione delicata
- Controllo e registrazione dell'umidità del legno durante la piallatura
- Legno classificato per qualità prima della piallatura
- Criteri di selezione secondo le direttive VEHQ
- Verifica e controllo da parte di Holzforschung Austria
- Certificazione: marchio di qualità dell'Associazione dell'Industria Europea della Piallatura (Hobelwerk VEHQ)

Preparazione del fondo (superficie del legno)

Una superficie piallata senza ulteriori trattamenti non è idonea al rivestimento. Raccomandiamo sempre di eseguire le seguenti lavorazioni preliminari:

- Levigatura con grana adeguata alla varietà di legno
- Taglio di precisione a nastro, idoneo per tutte le varietà di legno
- Micro-rigatura, finitura strutturale adatta a tutte le varietà di legno

La natura è il modello. Noi la seguiamo da vicino!

Legno, ma in un'altra forma!

legno creativo

Riuscire a riprodurre, in molteplici varianti, il fascino che il tempo imprime alle superfici in legno ci riempie di orgoglio. Grazie ai nostri design replicabili applicati su legno nuovo, nasce un materiale di straordinario impatto estetico.

*"Scoprite
l'infinita varietà
del legno."*



La natura è il modello. Noi la seguiamo da vicino!

Protetto con competenza prima dell'invecchiamento naturale, un profilo decorativo non solo resiste per molti anni agli agenti atmosferici, ma continua anche a maturare nel tempo. In questo modo, oltre ad apprezzare la finitura estetica scelta, assaporerete giorno dopo giorno il carattere unico del vostro ambiente abitativo, in continua evoluzione.



*„Scoprite
l'infinita varietà
del legno.“*






Più di una semplice facciata ...

Una facciata in legno imprime un carattere unico all'edificio, che sia moderno, rustico o ricercato, conferendogli un fascino particolare.

Il legno è un materiale vivo, che evolve e si modifica nel tempo. Per questo la capacità di una facciata di resistere a lungo dipende in modo determinante dalla varietà del legno e dalla qualità della sua struttura. Hartl Holz seleziona con cura materie prime di eccellenza.

Infatti, oltre a valorizzare l'estetica di un edificio, la facciata svolge una seconda funzione essenziale: lo protegge dagli agenti esterni quali sole, vento e intemperie. Per preservare a lungo la bellezza naturale del legno, la facciata può essere ulteriormente trattata con rivestimenti protettivi. Anche in questo caso non accettiamo compromessi e ricorriamo esclusivamente a prodotti di alta qualità.

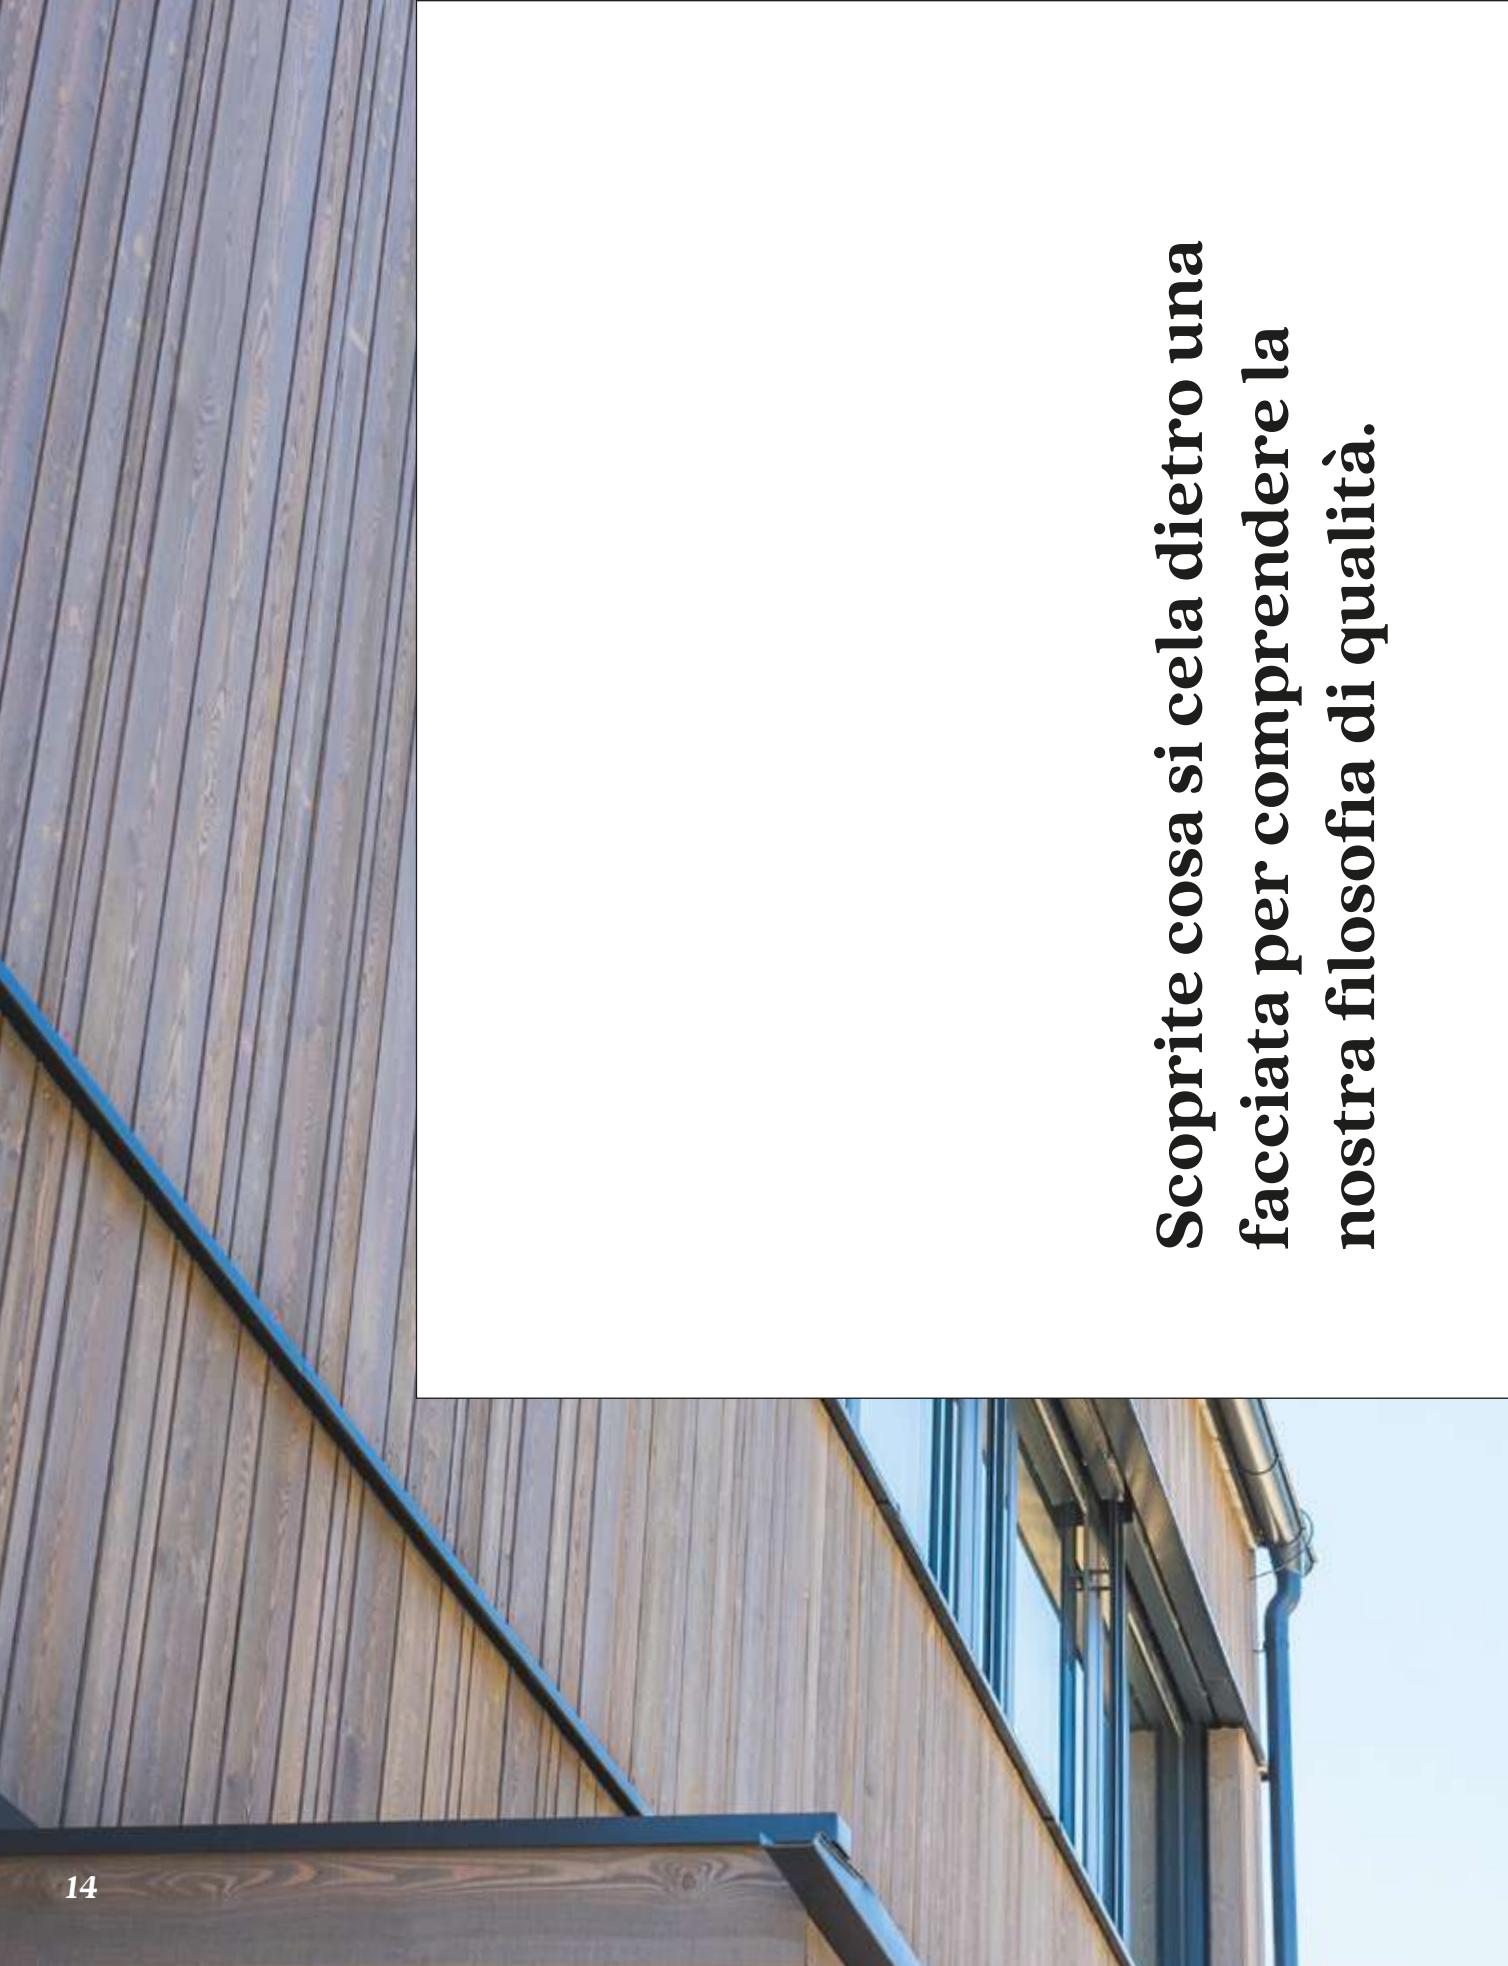

**Scoprite cosa si cela dietro una
facciata per comprendere la
nostra filosofia di qualità.**



Per vedere le nostre facciate,
consultate **mtextur.com**



Novità per la vostra progettazione CAD!
Il nostro intero portfolio è ora disponibile su **mtextur.com**. È sufficiente inserire **Hartl** nel campo di ricerca per passare in rassegna le nostre pregiate facciate in legno. In questo modo potete integrare direttamente i nostri profili speciali nella vostra progettazione CAD e visualizzarne l'effetto realistico in 3D. Un valore aggiunto che anche i vostri clienti apprezzeranno!






Per saperne di più
mtextur.com

I nostri profili speciali su **mtextur.com**:

	Rhomboline DUO® Abete con contrasto grigio		Silverline Larice con contrasto
	Rhomboline DUO® Abete grigio		Silverline Larice naturale
	Rhomboline DUO® Abete naturale		Silverline Abete con contrasto
	Rhomboline DUO® Larice con contrasto		Silverline Abete naturale
	Rhomboline DUO® Larice naturale		Vario Abete con contrasto grigio
	Vario Larice con contrasto grigio		Vario Abete grigio
	Vario Larice con contrasto		Vario Abete con contrasto

Per veder
consultat

	Vario Larice naturale		Vario Abete naturale
	Vario 3D Larice con contrasto grigio		Vario 3D Abete con contrasto grigio
	Vario 3D Larice con contrasto		Vario 3D Abete con contrasto
	Vario 3D Larice naturale		Vario 3D Abete naturale
	Designbrett 1.0 Spaccato		Designbrett 2.0 Spaccato
	Designbrett 1.0 Spazzolato 3 larghezze con contrasto		Designbrett 2.0 Spazzolato 3 larghezze con contrasto
	Designbrett 1.0 Spaccato 3 larghezze con contrasto		Designbrett 2.0 Spaccato 3 larghezze con contrasto
	Designbrett 1.0 Spazzolato		Designbrett 2.0 Spazzolato

Novità per la vostra prog

Il nostro intero portfolio è ora disponibile su **mtextur.com**. È sufficiente inserire **Hartl** nel campo di ricerca per passare in rassegna le nostre pregiate facciate in legno. In questo modo potete integrare direttamente i nostri profili speciali nella vostra progettazione CAD e visualizzarne l'effetto realistico in 3D. Un valore aggiunto che anche i vostri clienti apprezzeranno!



Per saperne di più
mtextur.com



Rhomboline DUO® Larice con contrasto ***Rhomboline DUO® Larice naturale***

Amate le linee eleganti e raffinate? Allora il nostro profilo Rhomboline DUO® è la scelta ideale: unico per forma e design, caratterizzato da proporzioni armoniose e da una lavorazione di alta qualità. Nella tonalità naturale del larice la facciata emana equilibrio e tranquillità; con la giunzione maschio a contrasto acquista invece un carattere più dinamico. Un prodotto tutelato a livello europeo di cui siamo particolarmente orgogliosi.



In alto Rhomboline DUO® Larice naturale

A sinistra Rhomboline DUO® Larice con contrasto



Rhomboline DUO® Larice con contrasto

Giunzione maschio/femmina e scanalatura centrale, tutti gli spigoli arrotondati; lato a vista piallato. Giunzione maschio e scanalatura centrale con rivestimento nero, tonalità RAL 9005. Retro levigato con scanalature di alleggerimento. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.




Rhomboline DUO® Larice naturale


Giunzione maschio/femmina e scanalatura centrale, tutti gli spigoli arrotondati; lato a vista piallato. Retro levigato con scanalature di alleggerimento. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.

Disegno del profilo

Giunzione maschio/femmina e scanalatura centrale, tutti gli spigoli arrotondati



Spessore	Larghezza totale	Larghezza utile	Lunghezze	Qualità
23 mm	144 mm	133 mm	(3) + 4 + 5 m	AB

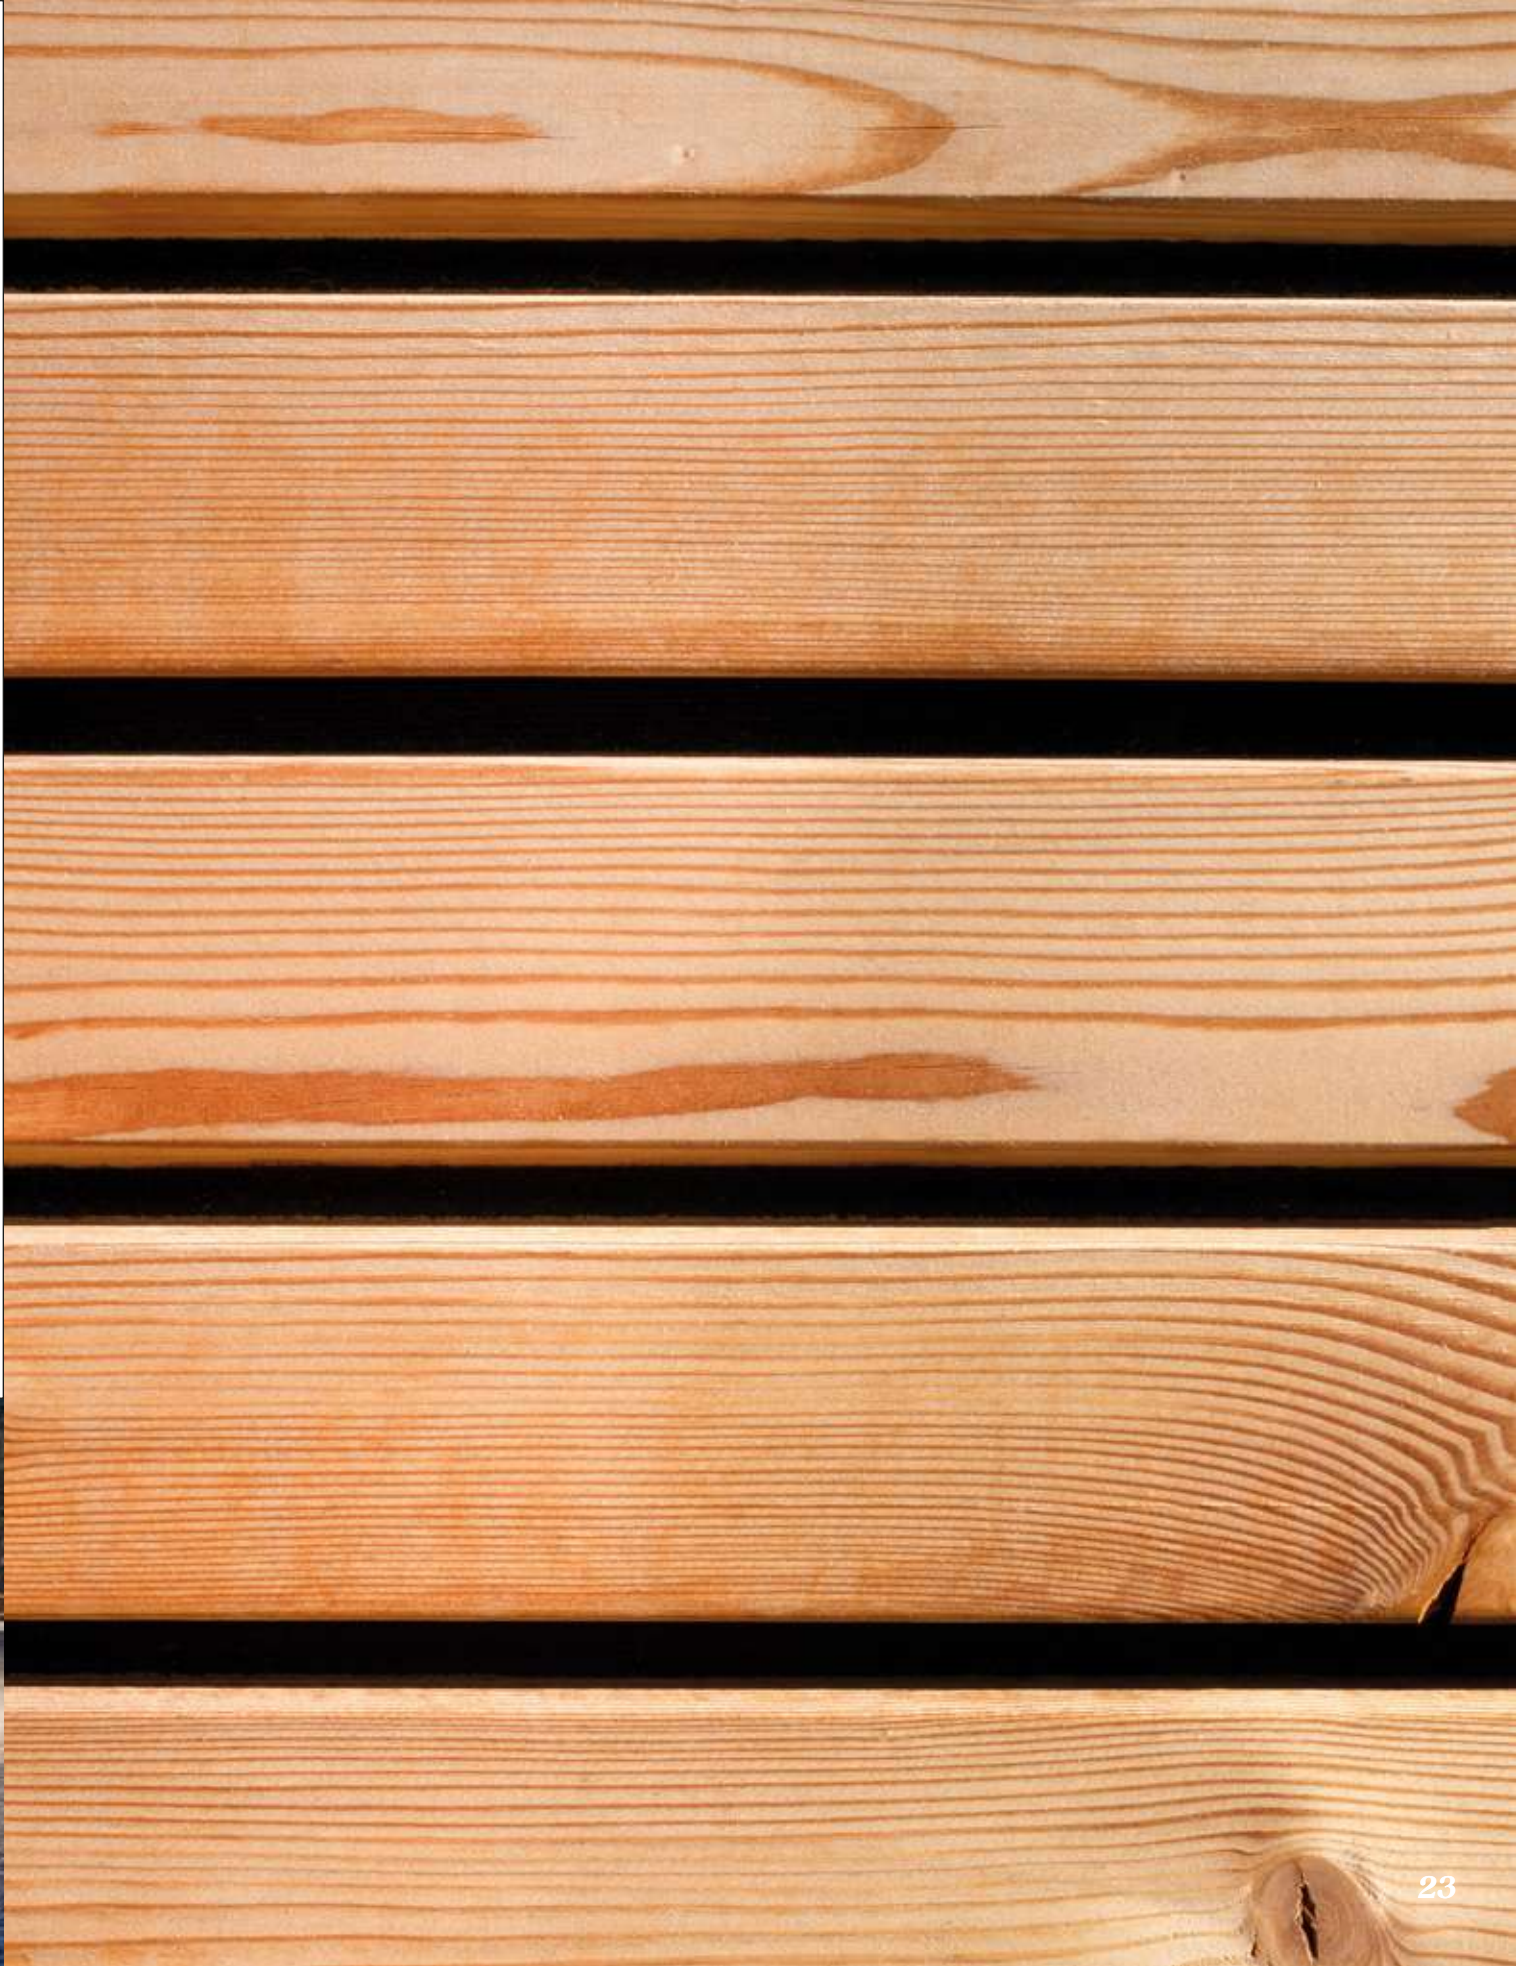



Rhomboline DUO® Abete con contrasto grigio

Rhomboline DUO® Abete grigio

Rhomboline DUO® Abete con contrasto

Rhomboline DUO® Abete naturale

Grigio è monotono? Assolutamente no! La versione ingrigita dei nostri profili Rhomboline aggiunge un ulteriore livello di raffinatezza. Lasciatevi trasportare dall'immaginazione: potete applicare le tonalità Hartl solo su alcune sezioni della facciata per conferire alla vostra abitazione un carattere unico e inconfondibile.



In alto Rhomboline DUO®
Abete grigio

A sinistra Rhomboline DUO®
Abete con contrasto
grigio



Rhomboline DUO® Abete con contrasto grigio

Giunzione maschio/femmina e scanalatura centrale, tutti gli spigoli arrotondati. Lato a vista con micro-rigatura ed effetto ingrigito. Giunzione maschio e scanalatura centrale con rivestimento nero, tonalità RAL 9005. Retro levigato con scanalature di alleggerimento. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.



Rhomboline DUO® Abete grigio

Giunzione maschio/femmina e scanalatura centrale, tutti gli spigoli arrotondati. Lato a vista con micro-rigatura ed effetto ingrigito. Retro levigato con scanalature di alleggerimento. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.



Rhomboline DUO® Abete con contrasto piallato

Giunzione maschio/femmina e scanalatura centrale, tutti gli spigoli arrotondati. Giunzione maschio e scanalatura centrale con rivestimento nero, tonalità RAL 9005. Retro levigato con scanalature di alleggerimento. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.



Rhomboline DUO® Abete naturale piallato

Giunzione maschio/femmina e scanalatura centrale, tutti gli spigoli arrotondati. Retro levigato con scanalature di alleggerimento. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.

Disegno del profilo

Giunzione maschio/femmina e scanalatura centrale, spigoli arrotondati



Spessore	Larghezza totale	Larghezza utile	Lunghezze	Qualità
23 mm	144 mm	133 mm	4 + 5 m	AB





Silverline Larice con contrasto grigio
Silverline Larice con contrasto
Silverline Larice naturale

Si alzi il sipario su Silverline: il profilo di rivestimento elegante, caratterizzato dal taglio a nastro di precisione. Una facciata dai toni delicati, ma al contempo decisa, con un forte carattere e di grande impatto. Anche in questo caso, la giunzione maschio nera a contrasto esalta l'effetto visivo.



In alto Silverline Larice naturale
A sinistra Silverline Larice con
contrasto grigio





Silverline Larice con contrasto grigio

Giunzione maschio/femmina, tutti gli spigoli arrotondati. Lato a vista con taglio a nastro di precisione ed effetto ingrigito. Giunzione maschio con rivestimento nero, tonalità RAL 9005. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.



Silverline Larice con contrasto

Giunzione maschio/femmina, tutti gli spigoli arrotondati. Lato a vista con taglio a nastro di precisione. Giunzione maschio con rivestimento nero, tonalità RAL 9005. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.



Silverline Larice naturale

Giunzione maschio/femmina, tutti gli spigoli arrotondati. Lato a vista con taglio a nastro di precisione. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.

I nostri profili in larice sono disponibili anche in abete di Douglas canadese!

Disegno del profilo

Giunzione maschio/femmina



Spessore	Larghezza totale	Larghezza utile	Larice	Abete di Douglas canadese
22 mm	145 mm	125 mm	(3) + 4 + 5 m	3,05 + 4 / 4,27 + 5,18 m




Silverline Abete con contrasto grigio
Silverline Abete con contrasto
Silverline Abete naturale

Lo sapevate? Il nostro rivestimento dà vita all'esclusiva superficie Hartl, che assicura una protezione ottimale della facciata contro vento e intemperie. È il cosiddetto effetto "pre-ingrigito" che con il passare degli anni evolve naturalmente verso l'ingrigimento vero e proprio. Con la superficie Hartl conferiamo alla vostra facciata un aspetto visivamente più vissuto, permettendole di invecchiare con eleganza e autenticità.




In alto Silverline Abete naturale
A sinistra Silverline Abete con
 contrasto grigio

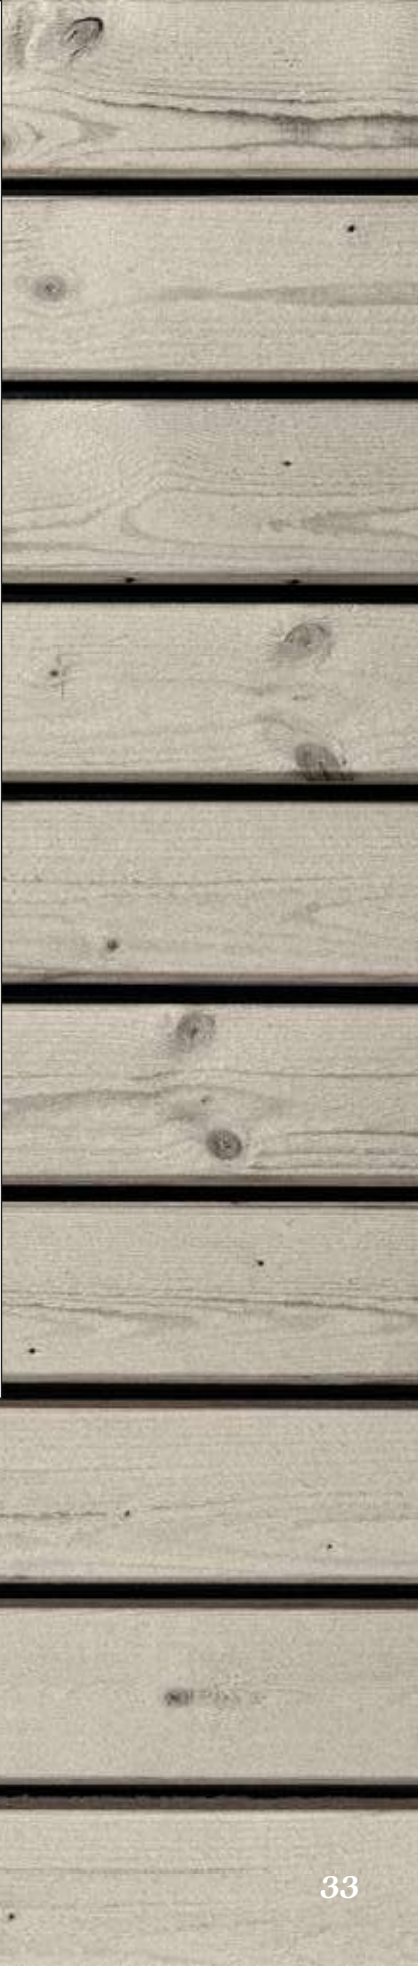



Silverline Abete con contrasto grigio

Giunzione maschio/femmina, tutti gli spigoli arrotondati. Lato a vista con taglio a nastro di precisione ed effetto ingrigito. Giunzione maschio con rivestimento nero, tonalità RAL 9005. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.



Silverline Abete con contrasto

Giunzione maschio/femmina, tutti gli spigoli arrotondati. Lato a vista con taglio a nastro di precisione. Giunzione maschio con rivestimento nero, tonalità RAL 9005. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.



Silverline Abete naturale

Giunzione maschio/femmina, tutti gli spigoli arrotondati. Lato a vista con taglio a nastro di precisione. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.

Disegno del profilo

Giunzione maschio/femmina



Spessore	Larghezza totale	Larghezza utile	Lunghezze	Qualità
22mm	95mm	77mm	4+5m	AB
22mm	145mm	125mm	4+5m	AB



Vario 3D Larice con contrasto grigio
Vario 3D Larice con contrasto
Vario 3D Larice naturale

Cercate qualcosa fuori dal comune? Ecco i profili Vario 3D:
il rivestimento che offre infinite possibilità di configurazione e un effetto tridimensionale di grande impatto. Grazie alle diverse altezze e larghezze dei profili, l'aspetto della superficie cambia a seconda dell'incidenza della luce. Una facciata al passo con il tempo: moderna e dal carattere urbano.



In alto Vario 3D Larice naturale
A sinistra Vario 3D Larice con
 contrasto grigio



Vario 3D Larice con contrasto grigio

Lato a vista con micro-rigatura, giunzione maschio da 11 mm, scanalatura a ombra da 8mm, 4 profili di dimensioni diverse. Effetto ingrigito, giunzione maschio con rivestimento nero, tonalità RAL 9005. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.



Vario 3D Larice con contrasto

Lato a vista con micro-rigatura, giunzione maschio da 11 mm, scanalatura a ombra da 8mm, 4 profili di dimensioni diverse. Giunzione maschio con rivestimento nero, tonalità RAL 9005. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.



Vario 3D Larice naturale

Lato a vista con micro-rigatura, giunzione maschio da 11 mm, scanalatura a ombra da 8mm, 4 profili di dimensioni diverse. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.

I nostri profili in larice sono disponibili anche in abete di Douglas canadese!

Disegni del profilo

Scanalatura a ombra, Vario 3D, configurabile a piacere



Spessore	Larghezza totale	Larghezza utile	Larice	Abete di Douglas canadese
23 mm	145 mm	134 mm	(3)+4+5m	3,05+4/4,27+4,88/5,18m
23 mm	94 mm	83 mm	(3)+4+5m	3,05+4/4,27+4,88/5,18m
33 mm	68 mm	57 mm	(3)+4+5m	3,05+4/4,27+4,88m
43 mm	68 mm	57 mm	(3)+4+5m	3,05+4/4,27+4,88/5,18m





Vario 3D Abete con contrasto grigio

Vario 3D Abete grigio


Vario 3D Abete con contrasto

Vario 3D Abete naturale

Il grigio conferisce un tocco di eleganza in più e garantisce una transizione armoniosa verso il naturale processo di invecchiamento del legno. In questa tonalità, anche la giunzione maschio nera a contrasto risalta in modo particolarmente efficace. Il risultato? Un effetto 3D ancora più marcato per una maggiore profondità visiva!




In alto Vario 3D Abete con
contrasto
A sinistra Vario 3D Abete grigio
contrasto

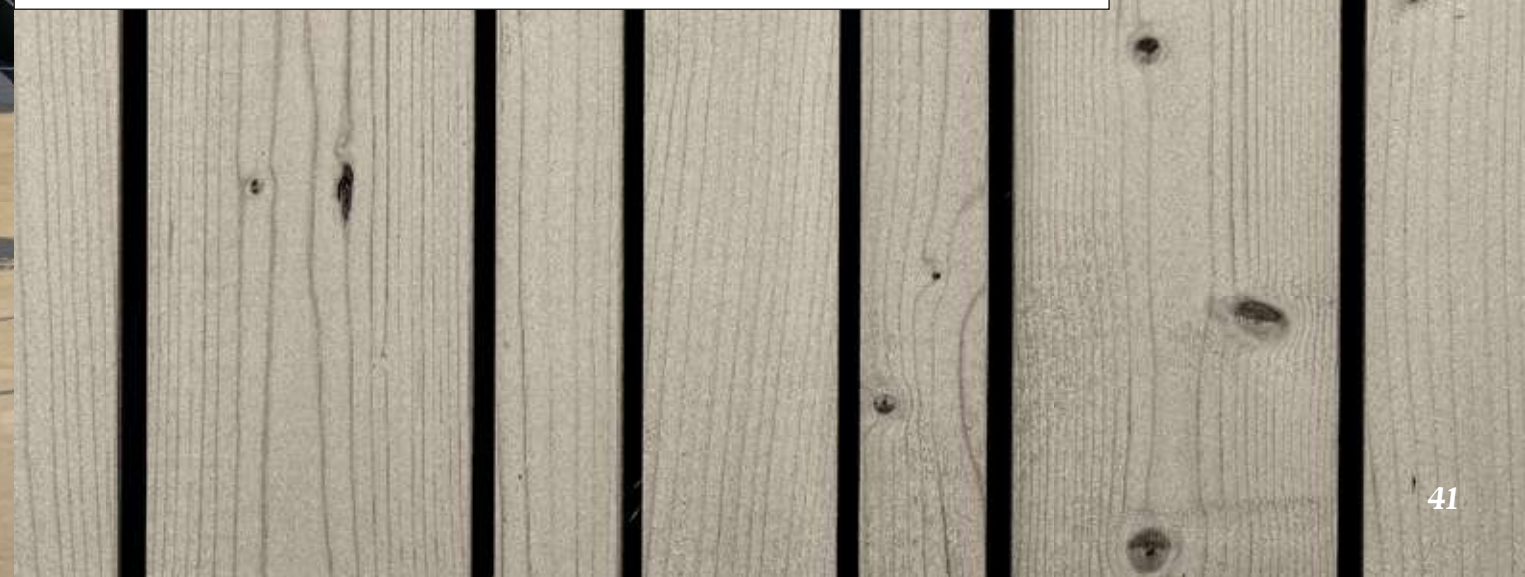



Vario 3D Abete con contrasto grigio

Lato a vista micro-rigato, giunzione maschio 11 mm, scanalatura ombra 8 mm, 4 profili di dimensioni diverse. Effetto ingrigito, rivestimento nero RAL 9005. Umidità legno 14 %, +/- 2 %.



Vario 3D Abete grigio

Lato a vista con micro-rigatura, giunzione maschio da 11 mm, scanalatura a ombra da 8mm, 4 profili di dimensioni diverse. Effetto ingrigito, umidità del legno 14 %, +/- 2 %.



Vario 3D Abete con contrasto

Lato a vista micro-rigato, giunzione maschio 11 mm, scanalatura ombra 8 mm, 4 profili di dimensioni diverse. Rivestimento nero RAL 9005 sulla giunzione. Umidità legno 14 %, +/- 2 %.




Vario 3D Abete naturale

Lato a vista con micro-rigatura, giunzione maschio da 11 mm, scanalatura a ombra da 8mm, 4 profili di dimensioni diverse. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.

Disegni del profilo

Scanalatura a ombra, Vario 3D, configurabile a piacere



Spessore	Larghezza totale	Larghezza utile	Lunghezze	Qualità
23 mm	145 mm	134 mm	(3) + 4 + 5 m	AB
23 mm	94 mm	83 mm	(3) + 4 + 5 m	AB
33 mm	68 mm	57 mm	(3) + 4 + 5 m	AB
43 mm	68 mm	57 mm	(3) + 4 + 5 m	AB






Vario Horizontal Larice con contrasto

Vario Horizontal Larice naturale

Naturalmente unico. Con Vario Horizontal Larice potete combinare tre diverse larghezze di profili secondo le vostre preferenze, creando una facciata originale e ricca di carattere. Il larice di provenienza locale dona alla vostra abitazione un'aura calda e naturale, sottolineata da dettagli di grande eleganza. Il rivestimento aggiuntivo offre molteplici varianti cromatiche per rendere la vostra facciata davvero unica, proprio come voi.



In alto Vario Horizontal Larice naturale
A sinistra Vario Horizontal Larice con contrasto



Vario Horizontal Larice con contrasto

Giunzione maschio/femmina, tutti gli spigoli arrotondati. Tre profili diversi con giunzione maschio da 11 mm e scanalatura a ombra da 8 mm. Lato a vista con taglio a nastro di precisione. Giunzione maschio con rivestimento nero, tonalità RAL 9005. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.



Vario Horizontal Larice naturale

Giunzione maschio/femmina, tutti gli spigoli arrotondati. Tre profili diversi con giunzione maschio da 11 mm e scanalatura a ombra da 8 mm. Lato a vista con taglio a nastro di precisione. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.

I nostri profili in larice sono disponibili anche in abete di Douglas canadese!

Disegno del profilo

Giunzione maschio/femmina, tutti gli spigoli arrotondati, configurabile a piacere



Spessore	Larghezza totale	Larghezza utile	Larice	Abete di Douglas canadese
21 mm	68 mm	57 mm	(3) + 4 + 5 m	3,05 + 4 / 4,27 + 5,18 m
21 mm	94 mm	83 mm	(3) + 4 + 5 m	3,05 + 4 / 4,27 + 5,18 m
21 mm	145 mm	134 mm	(3) + 4 + 5 m	3,05 + 4 / 4,27 + 5,18 m





Vario Horizontal Abete con contrasto grigio
Vario Horizontal Abete grigio
Vario Horizontal Abete con contrasto
Vario Horizontal Abete naturale

Flessibilità e versatilità. Vario Horizontal Abete consente di progettare facciate completamente personalizzate grazie alla combinazione di tre diverse larghezze di profili. L'abete, con la sua tonalità chiara e la struttura delicata, offre un'estetica senza tempo e armoniosa, capace di integrarsi con eleganza in molteplici stili architettonici. Il rivestimento aggiuntivo consente di realizzare un'ampia gamma di varianti cromatiche, per un risultato perfettamente in linea con i vostri gusti.



In alto Vario Horizontal Abete naturale
A sinistra Vario Horizontal Abete con contrasto grigio




Vario Horizontal Abete con contrasto grigio

Giunzione maschio/femmina con spigoli smussati. Tre profili con maschio 11 mm e scanalatura ombra 8 mm. Lato a vista con taglio a nastro di precisione. Rivestimento nero RAL 9005 sulla giunzione. Umidità legno 14 %, +/- 2 %.



Vario Horizontal Abete grigio

Giunzione maschio/femmina con spigoli smussati. Tre profili con maschio 11 mm e scanalatura ombra 8 mm. Lato a vista con taglio a nastro di precisione. Fondo grigio naturale e finitura grigio quarzo. Umidità legno 14 %, +/- 2 %.



Vario Horizontal Abete con contrasto

Giunzione maschio/femmina con spigoli smussati. Tre profili con maschio 11 mm e scanalatura ombra 8 mm. Lato a vista con taglio a nastro di precisione. Rivestimento nero RAL 9005 sulla giunzione. Umidità legno 14 %, +/- 2 %.



Vario Horizontal Abete naturale

Giunzione maschio/femmina con spigoli smussati. Tre profili con maschio 11 mm e scanalatura ombra 8 mm. Lato a vista con taglio a nastro di precisione. Umidità legno 14 %, +/- 2 %.

Disegno del profilo

Giunzione maschio/femmina, tutti gli spigoli smussati, configurabile a piacere




Spessore	Larghezza totale	Larghezza utile	Lunghezze	Qualità
21 mm	68 mm	57 mm	(3) + 4 + 5 m	AB
21 mm	94 mm	83 mm	(3) + 4 + 5 m	AB
21 mm	145 mm	134 mm	(3) + 4 + 5 m	AB





Vario Larice con contrasto
Vario Larice naturale

Unico nel suo genere. Con Vario Naturale potete combinare liberamente tre diverse larghezze di profilo per creare un'estetica personale e inconfondibile. La vostra facciata si distinguerà per l'eleganza naturale che conferirà carattere e unicità all'edificio. Il rivestimento aggiuntivo amplia le possibilità di personalizzazione cromatica all'infinito.

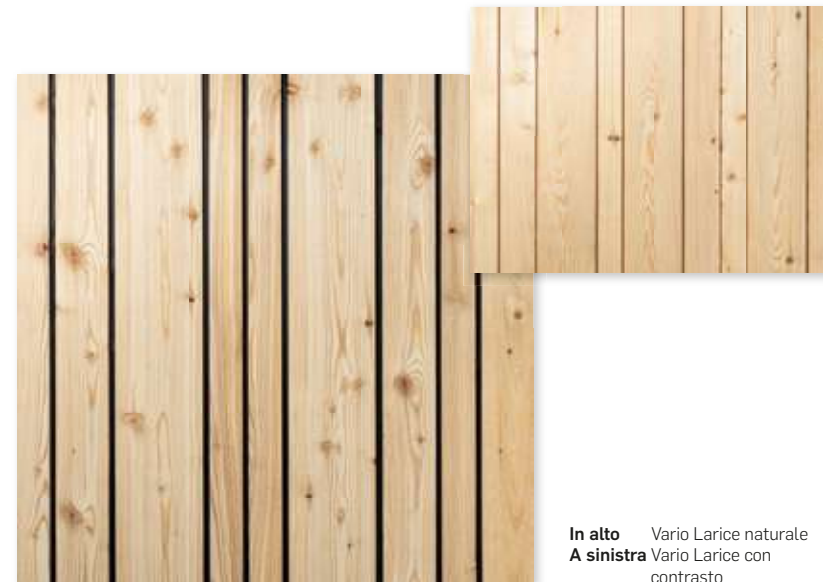

In alto Vario Larice naturale
A sinistra Vario Larice con
contrasto





Vario Larice con contrasto

Giunzione maschio/femmina, giunzione maschio da 11 mm, scanalatura a ombra da 8 mm. Tutti gli spigoli smussati. Lato a vista con taglio a nastro di precisione. Giunzione maschio con rivestimento nero, tonalità RAL 9005. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.




Vario Larice naturale

Giunzione maschio/femmina, giunzione maschio da 11 mm, scanalatura a ombra da 8 mm. Tutti gli spigoli smussati. Lato a vista con taglio a nastro di precisione. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.

I nostri profili in larice sono disponibili anche in abete di Douglas canadese!

Disegni del profilo

Scanalatura a ombra, rivestimento Vario, configurabile a piacere



Spessore	Larghezza totale	Larghezza utile	Larice	Abete di Douglas canadese
21 mm	68 mm	57 mm	(3) + 4 + 5 m	3,05 + 4 / 4,27 + 5,18 m
21 mm	94 mm	83 mm	(3) + 4 + 5 m	3,05 + 4 / 4,27 + 5,18 m
21 mm	145 mm	134 mm	(3) + 4 + 5 m	3,05 + 4 / 4,27 + 5,18 m





Vario Abete con contrasto grigio

Vario Abete grigio

Vario Abete con contrasto

Vario Abete naturale

Un profilo con scanalatura a ombra che oscura tutti gli altri. A seconda della disposizione dei profili di varie larghezze, la facciata può risultare dalle linee sottili e raffinate oppure più imponente e massiccia: le possibilità di design sono praticamente infinite. La posa verticale consente un drenaggio ottimale dell'acqua piovana, contribuendo a prolungare la vita della facciata. La nostra esclusiva e raffinata creazione Vario Grigio può essere personalizzata cromaticamente in base alle vostre esigenze.



In alto Vario Abete naturale
A sinistra Vario Abete con
contrasto grigio



Vario Abete con contrasto grigio

Giunzione maschio/femmina con maschio 11 mm e scanalatura ombra 8 mm, spigoli smussati. Lato a vista con taglio a nastro di precisione ed effetto ingrigito. Rivestimento nero RAL 9005 sulla giunzione. Umidità legno 14 %, +/- 2 %.



Vario Abete grigio

Giunzione maschio/femmina con maschio 11 mm e scanalatura ombra 8 mm, spigoli smussati. Lato a vista con taglio a nastro di precisione ed effetto ingrigito. Umidità legno 14 %, +/- 2 %.



Vario Abete con contrasto

Giunzione maschio/femmina con maschio 11 mm e scanalatura ombra 8 mm, spigoli smussati. Lato a vista con taglio a nastro di precisione. Rivestimento nero RAL 9005 sulla giunzione. Umidità legno 14 %, +/- 2 %.




Vario Abete naturale

Giunzione maschio/femmina, giunzione maschio da 11 mm, scanalatura a ombra da 8 mm. Tutti gli spigoli smussati. Lato a vista con taglio a nastro di precisione. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.

Disegni del profilo

Scanalatura a ombra, rivestimento Vario, configurabile a piacere



Spessore	Larghezza totale	Larghezza utile	Lunghezze	Qualità
21 mm	68 mm	57 mm	(3) + 4 + 5 m	AB
21 mm	94 mm	83 mm	(3) + 4 + 5 m	AB
21 mm	145 mm	134 mm	(3) + 4 + 5 m	AB





La superficie è tutto!

È la finitura superficiale a dare vitalità al profilo in legno. Questo effetto risulta particolarmente evidente e percepibile negli ambienti interni, dove assume un ruolo di primaria importanza: i nostri profili infatti creano un'estetica unica e contribuiscono a definire l'atmosfera dello spazio.

Per le superfici in legno destinate all'esterno, il fattore decisivo è la protezione costruttiva del materiale, che rappresenta la base più preziosa. I rivestimenti di alta qualità e lunga durata del sistema Hartl garantiscono una protezione ottimale delle facciate. **Solo la combinazione tra la tradizionale lavorazione artigianale e le tecnologie più avanzate consente di ottenere risultati eccellenti.**

Nella nostra azienda familiare la qualità è al primo posto, supportata dall'impiego delle tecnologie più moderne. Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori sono scelti con cura, come il legno migliore.



Le superfici trasmettono emozioni, carattere e stile.

Superfici Hartl:

Spazzolata Tipo 1 e Tipo 2

Levigata

Effetto carbonizzato e con rivestimento UV

Spaccata e spazzolata

Effetto fiammato e spazzolato

Profilo anticato retrò

Profilo termotrattato

Piallatura liscia

Micro-rigatura

Taglio a nastro

Non trattata e grezza



Superficie Tipo 1

Spazzolatura leggera

Esterno delicato, interno resistente. Durante la spazzolatura del legno vengono asportati gli strati più teneri della superficie, lasciando quelli più duri. Le piccole scanalature create da questa lavorazione conferiscono alla superficie un aspetto rustico e usurato, donandole un'elegante estetica vintage.



In alto Tipo 1 Abete spazzolato
A sinistra Tipo 1 Larice spazzolato



Larice Tipo 1 spazzolato

Umidità del legno 14 %, $\pm$ 2 %.



Abete Tipo 1 spazzolato

Umidità del legno 14 %, $\pm$ 2 %.

Questa lavorazione è possibile per tutte le varietà di legno, i profili e le dimensioni più comuni.





Superficie Tipo 2

Spazzolatura intensa

I profili fortemente spazzolati sono la soluzione ideale per conferire alla **facciata** un carattere rustico. Maggiore è l'intensità della spazzolatura, più evidente risulta l'effetto. In questo modo siamo in grado di realizzare superfici uniche, garantendo una qualità costante e uniforme.



In alto Abete Tipo 2 spazzolato
A sinistra Larice anticato retrò
Tipo 2 spazzolato





Larice anticato retrò Tipo 2 spazzolato


Umidità del legno 14 %, $\pm$ 2 %.



Abete Tipo 2 spazzolato

Umidità del legno 14 %, $\pm$ 2 %.

Questa lavorazione è possibile per tutte le varietà di legno, i profili e le dimensioni più comuni.

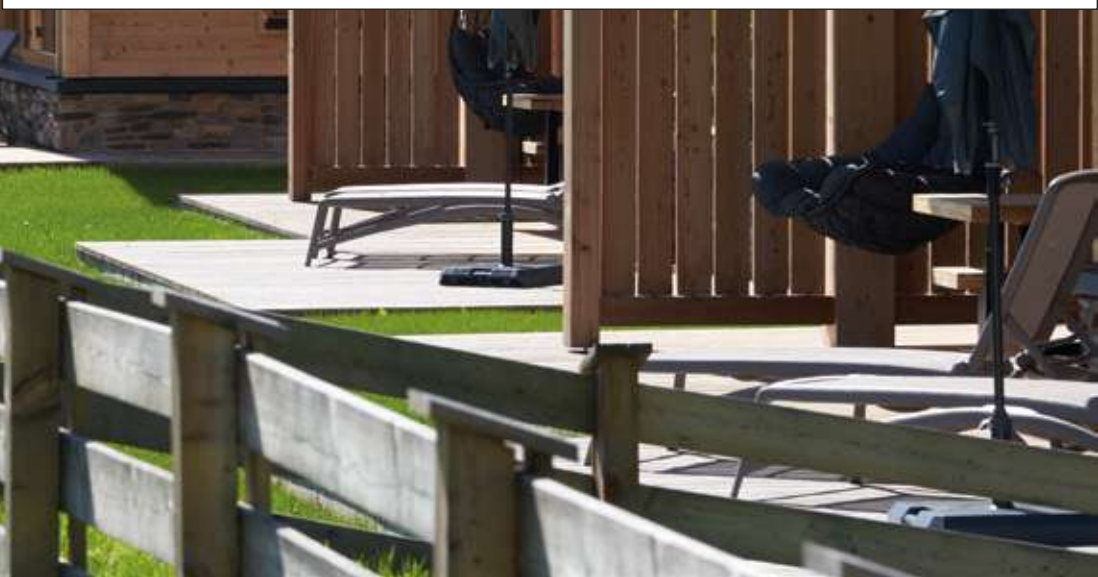



Superficie

Micro-rigatura

Ideale per le facciate moderne. La micro-rigatura è una tecnica di finitura molto simile all'effetto del taglio a nastro. La superficie viene lavorata con un utensile speciale per piallatura, ottenendo una struttura perfettamente ruvida e uniforme. A seconda del profilo, la micro-rigatura può essere eseguita su tutti i lati, a differenza del taglio a nastro, che agisce solo su un lato.



In alto Abete con micro-rigatura
A sinistra Larice con micro-rigatura



Larice con micro-rigatura

Umidità del legno 14 %, $\pm$ 2 %.



Abete con micro-rigatura

Umidità del legno 14 %, $\pm$ 2 %.


Questa lavorazione è possibile per tutte le varietà di legno, i profili e le dimensioni più comuni.





Superficie Taglio sega

Affascinante anche con il passare degli anni. Grazie alla loro struttura, le superfici con taglio sega assorbono particolarmente bene i rivestimenti: è possibile applicare uno strato maggiore di colore, aumentando la protezione e quindi la durata della facciata, senza compromettere l'estetica moderna e raffinata. Questi profili per facciata vengono realizzati con lame speciali su macchine ottimizzate per garantire una lavorazione di altissima qualità.

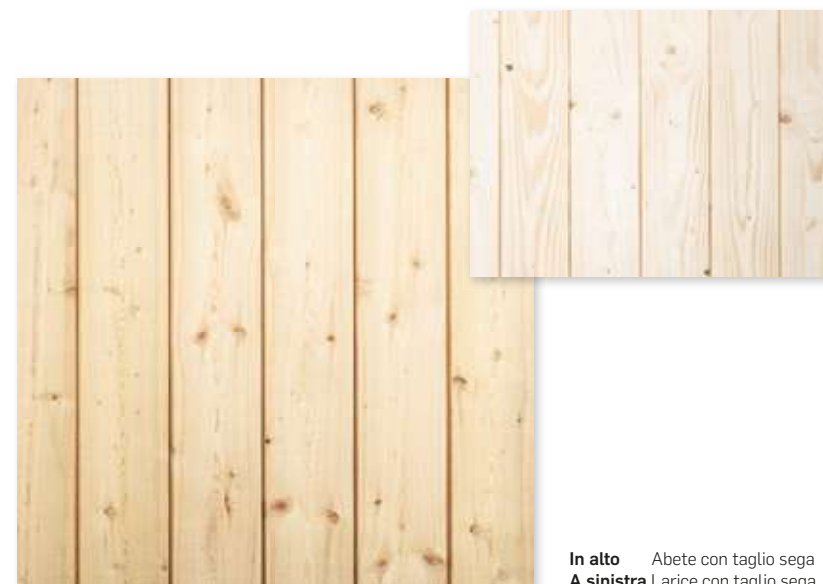

In alto Abete con taglio sega
A sinistra Larice con taglio sega



Larice con taglio sega

Umidità del legno 14 %, $\pm$ 2 %.



Abete con taglio sega

Umidità del legno 14 %, $\pm$ 2 %.

Questa lavorazione è possibile per tutte le varietà di legno, i profili e le dimensioni più comuni.



Superficie

Effetto fiammato

Le facciate con effetto fiammato sono l'ultima tendenza.

La carbonizzazione controllata delle superfici in legno è un'antica tecnica di finitura, utilizzata per rendere il legno più resistente agli agenti atmosferici. Alla luce del sole, il legno assume un elegante riflesso argentato che gli conferisce un aspetto particolarmente raffinato. Già utilizzata in epoca antica, questa tecnica contribuisce ad aumentare la resistenza del legno nel tempo.




In alto Larice/Abete con effetto fiammato e fortemente spazzolato

A sinistra Larice/Abete con effetto fiammato e leggermente spazzolato



Larice/Abete con effetto fiammato

Larice/Abete con effetto fiammato e leggermente spazzolato, su richiesta con vernice UV.
Umidità del legno 14 %, $\pm$ 2 %.



Larice/Abete con effetto fiammato

Abete con effetto fiammato e fortemente spazzolato, su richiesta con vernice UV.
Umidità del legno 14 %, $\pm$ 2 %.

Questa lavorazione è possibile per tutte le varietà di legno, i profili e le dimensioni più comuni.

Solo per ambienti interni e zone esterne riparate.



Superficie Carbonizzata

Fuoco e fiamme per un'estetica fuori dal comune. Grazie ai nostri standard tecnologici, possiamo carbonizzare le superfici in legno in modo uniforme, garantendo una qualità costante ed elevata. Un consiglio: la carbonizzazione è particolarmente indicata per il larice. Su richiesta, sigilliamo la superficie con un rivestimento sviluppato appositamente per noi, che ne preserva la struttura pregiata. Abbinata a diverse velature, questa finitura dà vita a splendidi pezzi unici dal design esclusivo: un risultato che ci rende quasi imbattibili.



A sinistra Larice carbonizzato



Larice carbonizzato

Larice carbonizzato. Su richiesta, fissaggio del lato a vista con il nostro rivestimento speciale. Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.

Per proteggere questa superficie estremamente pregiata e delicata, offriamo anche un opportuno trattamento di sigillatura. Dopo innumerevoli test di durata, abbiamo trovato la soluzione ideale per proteggere perfettamente la struttura carbonizzata dagli agenti atmosferici. Con un'applicazione di oltre 200 g/m², il nostro rivestimento speciale rinforza la superficie, garantendo un aspetto uniforme e duraturo nel tempo.





Superficie Spaccata

Lavorazione tradizionale, esecuzione moderna. Un tempo i tronchi venivano trasformati in travi a colpi d'ascia. L'aspetto delle superfici spaccate a mano, con le tracce di lavorazione, varia a seconda dell'incidenza della luce e conferisce al legno un effetto vivo e dinamico. Oggi è possibile riprodurre queste superfici rustiche anche mediante lavorazione meccanica.



In alto Abete spaccato
A sinistra Larice spaccato





Larice spaccato

Umidità del legno 14 %, $\pm$ 2 %.



Abete spaccato

Umidità del legno 14 %, $\pm$ 2 %.

Questa lavorazione è possibile per tutte le varietà di legno, i profili e le dimensioni più comuni.






Anticato Retrò

Abete e larice

Le facciate dal look retrò ricordano il legno antico, ma offrono una qualità costante e un colore marrone uniforme. Il trattamento a vapore, una lavorazione ecologica a base di calore e acqua, riduce le tensioni interne del legno, preservando a lungo la bellezza delle superfici. Per l'esterno è preferibile il larice, mentre per gli ambienti interni la scelta ideale è l'abete.

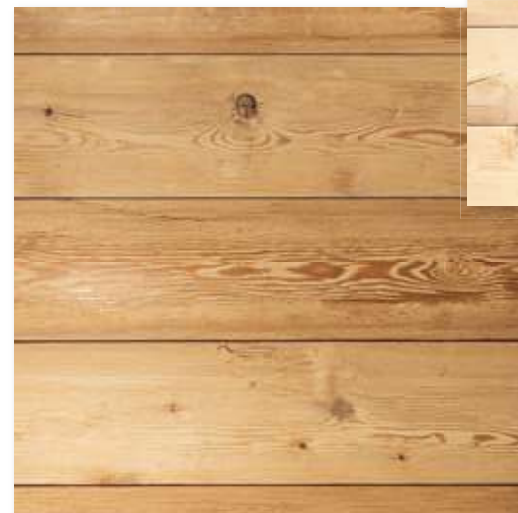

In alto Abete anticato retrò
A sinistra Larice anticato retrò





Profilo in legno di larice anticato retrò

Larice con spigoli vivi. Lato a vista piallato, retro levigato. Trattato a vapore. Umidità del legno 12%, +/- 2%.



Profilo in legno di abete anticato retrò

Abete con spigoli vivi. Lato a vista piallato, retro levigato. Trattato a vapore. Umidità del legno 12%, +/- 2%.

	Spessore	Larghezza totale	Larghezza utile	Lunghezze	Qualità
Larice	19 mm	195 mm	184 mm	4+5m+VL	AB
	23 mm	195 mm	184 mm	4+5m+VL	AB
Abete	20 mm	195 mm	184 mm	5,1m+VL	AB
	24 mm	195 mm	184 mm	5,1m+VL	AB
	24 mm	245 mm	234 mm	5,1m+VL	AB
	32 mm	245 mm	234 mm	5,1m+VL	AB
	42 mm	195 mm	184 mm	5,1m+VL	AB
	42 mm	245 mm	234 mm	5,1m+VL	AB



Termotrattato

Abete e pino

Un consiglio prezioso per una bellezza duratura. Il legno di abete o pino viene trattato termicamente e riscaldato per brevi periodi a 212 °C. Grazie a questa tecnologia a calore, il rigonfiamento e il restringimento del legno si riducono fino al 70%. Il legno si deforma meno e mantiene una maggiore stabilità dimensionale. Il trattamento termico elimina anche la base nutritiva per batteri e funghi decompositori, prolungando in modo significativo la durata del legno. Si tratta di un procedimento ecologico, che utilizza solo il calore, senza agenti chimici o altri additivi. Con la sua splendida colorazione dal marrone medio al marrone scuro, il legno termotrattato rientra nella classe di durabilità 2. Il pino termotrattato è ideale per terrazze e facciate, mentre l'abete termotrattato è perfetto per gli ambienti interni come sostituto del legno antico.



A sinistra Pino termotrattato



Profilo in legno di abete termotrattato

Giunzione maschio/femmina con leggero smusso, giunzione maschio da 11 mm. Piallato e smussato su 4 lati. Umidità del legno 7 %, +/- 2 %.



Profilo in legno di pino termotrattato

Spigolo liscio con leggero smusso. Piallato su 4 lati. Umidità del legno 7 %, +/- 2 %.

Abete termotrattato

Spessore	Larghezza totale	Larghezza utile	Lunghezze	Qualità
20 mm	195 mm	181 mm	5,1 m + VL	AB
20 mm	245 mm	230 mm	5,1 m + VL	AB
25 mm	195 mm	181 mm	5,1 m + VL	AB
25 mm	245 mm	230 mm	5,1 m + VL	AB
42 mm	195 mm	181 mm	5,1 m + VL	AB

Pino termotrattato

27 mm	118 mm		4,2 + 4,8 m	AB
-------	--------	--	-------------	----

Scandole Hartl con giunzione maschio/ femmina

Quando la tradizione incontra l'innovazione. Tetti e facciate in scandole risalgono a tempi antichissimi. Ancora oggi, il cosiddetto tetto a scandole sovrapposte caratterizza soprattutto la regione alpina e trova applicazione su case rurali, campanili e anche nell'edilizia residenziale moderna. Le nostre scandole, con superficie spazzolata effetto rustico, colpiscono per il loro fascino unico e proteggono efficacemente le facciate dalle dure condizioni climatiche.



A sinistra Scandola Hartl con
giunzione maschio/
femmina spazzolata
Tipo 2





Scandole Hartl con giunzione maschio/femmina

Larice con giunzione maschio/femmina.
Lato a vista Tipo 2 fortemente spazzolato.
Umidità del legno 14 %, +/- 2 %.

Spessore	Larghezza utile	Lunghezza*	Qualità
19 mm	84 mm	48 cm	AB
19 mm	137 mm	48 cm	AB
19 mm	184 mm	48 cm	AB

* Lunghezze scandole disponibili su richiesta



Soluzioni su misura

Il partner ideale per ciò che è davvero unico. Grazie alle nostre soluzioni su misura ci siamo distinti nel settore e siamo conosciuti per la nostra capacità di realizzare facciate che vanno ben oltre il semplice "standard", come nel caso del Villaggio dei bambini SOS di Nußdorf o dell'Hotel Engel. Alcuni requisiti tecnici devono essere rispettati, ma una cosa possiamo garantirla: con noi, quasi ogni vostro desiderio può prendere formai!

Accogliamo con entusiasmo le vostre sfide uniche!



Progetto speciale
Villaggio dei bambini
SOS di Nußdorf



Progetto speciale Hotel Engel Gourmet & Spa



Progetto speciale Norvegia



In tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso.

Aristotele



Dal legno il meglio, per natura

WWW.HARTLHOLZ.AT